

Link do produktu: <https://energodom.pl/bezpiecznik-s-c32-przekaznik-32a-zigbee-tuya-p-1430.html>

Bezpiecznik S C32 + Przekaznik 32A - ZigBee- TUYA

Cena brutto	159,59 zł
Numer katalogowy	OXT20
Kod producenta	2in1 Bezpiecznik SMART + sterownik DIN
Kod EAN	5904569573065
Aplikacja	TUYA SmartLife
Komunikacja	ZigBee

Opis produktu


OXT Moduł ZigBee na szynę DIN - 32A / C32

UWAGA: Moduł do pracy wymaga bramki ZigBee dla aplikacji TUYA/Smart Life

Steruj dowolnym obwodem lub grupą obwodów instalacji elektrycznej.

- Sterownik z **wbudowanym zabezpieczeniem C32**
- Wbudowany moduł **ZigBee** dla popularnej aplikacji **TUYA** Smart Life
- Maksymalne obciążenie **32A / 7200W !**
- Standardowy wymiar dla szyny **DIN 35mm**. Szerokość jednego popularnego S-a **x 3**
- Steruj dowolnymi obwodami, twórz **harmonogramy, sceny i reguły**.

UWAGA - Urządzenie należy montować za zabezpieczeniem różnoco prądowym (ochrona przed porażeniem).

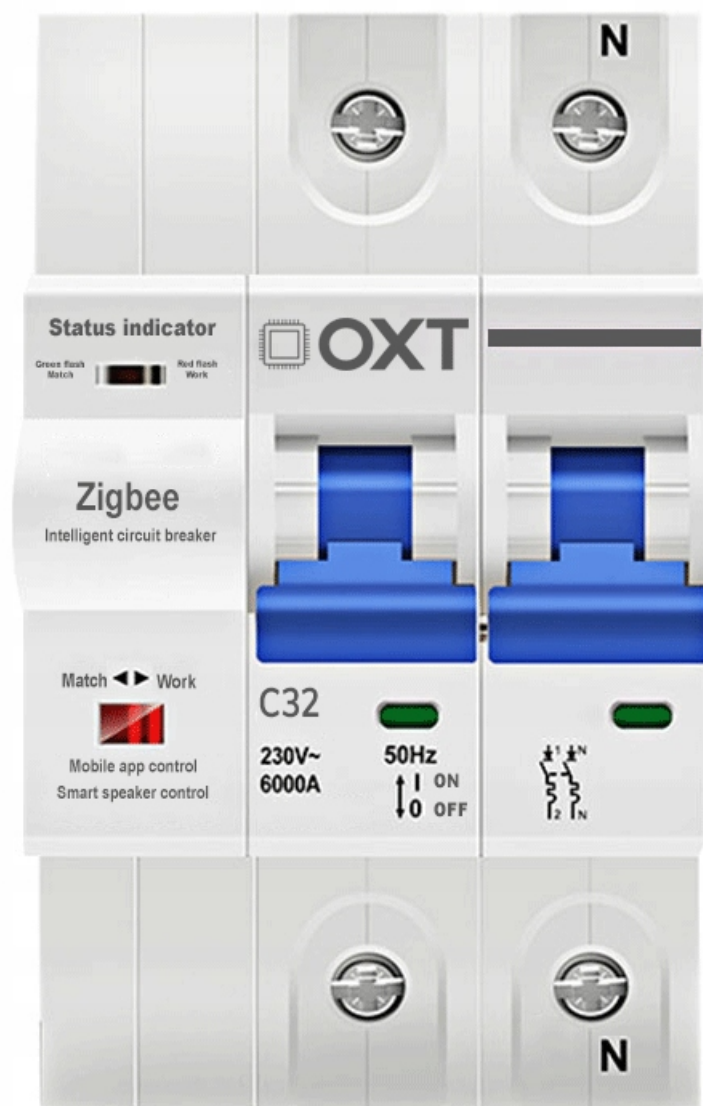



Zdalne sterowanie instalacją domową

- Steruj zdalnie dowolnym, urządzeniem w domu. Włączaj wyłączaj określony obwody w mieszkaniu czy firmie z dolnego miejsca na ziemi.
- Na obudowie **przycisk** parowania oraz manualnego włączenia / wyłączenia
- **Ustaw harmonogramy, automatyzacji i scen** w aplikacji TUYA. Np. sterowani oświetleniem zewnętrznym, nawadnianiem i czym tylko zapragniesz...
- Łączność WiFi 2.4Ghz

- Przy pomocy pluginów dla TUYA możliwość sterowania przy pomocy **HomeAssistant** czy **Domoticz**(konfiguracja we własnym zakresie)


Protokół ZigBee - Sieć Mesh

ZigBee to system oparty na bezpiecznym protokole przeznaczonych m.in. do bezprzewodowej obsługi urządzeń domowych zasilanych bateryjnie (zachowaniem długiego czasu pracy baterii) oraz sieciowo (dodatkowe wzmacniacze sygnału).

To co wyróżnia ZigBee od klasycznego WiFi to odpowiednio długi czas pracy urządzeń zasilanych na baterie (nieosiągalne przy klasycznym protokole WiFi) oraz przekazywanie sygnału przez akcesoria zasilane 230V.

Dodatkowo **wybrane urządzenia ZigBee (zasilane sieciowo 230V) stają się elementem sieci Mesh**. Oznacza to, że jeśli dany moduł nie jest w stanie połączyć się bezpośrednio z bramką ZigBee, komunikuje się z nią poprzez inne najbliższe akcesorium tego systemu. Repaterem w ekosystemie ZigBee są urządzenia zasilane 230V.



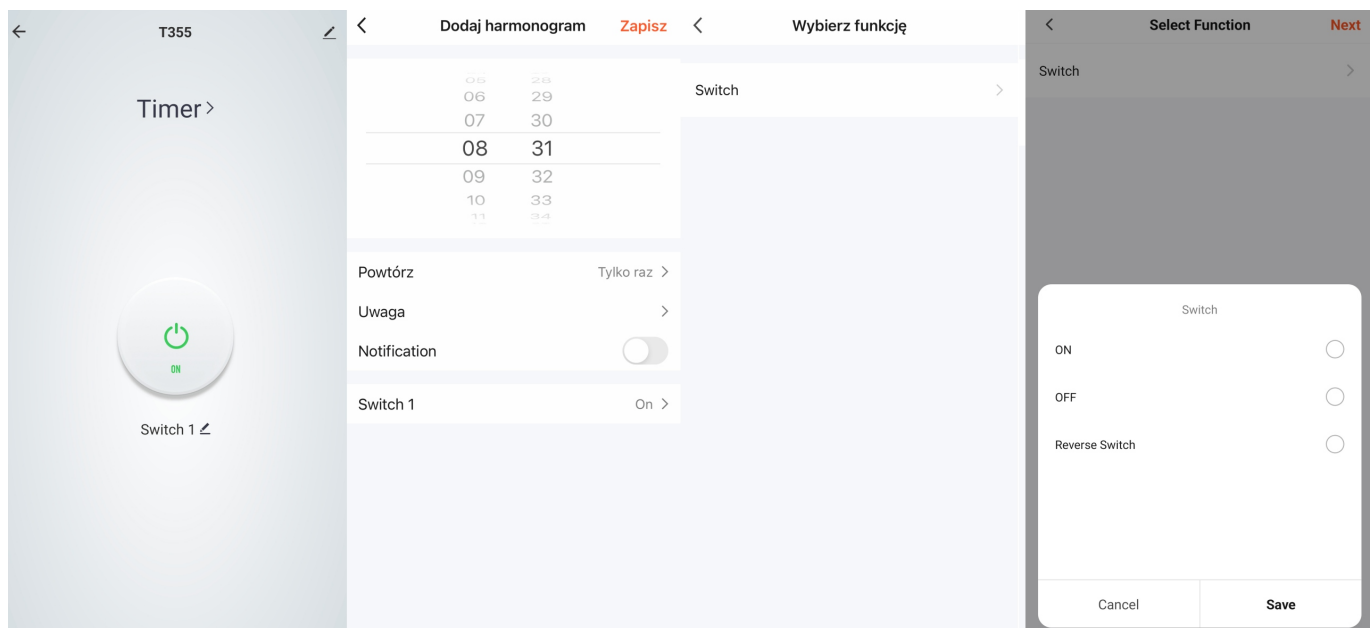

Specyfikacja

Wersja WiFi !!!

- Potrzebujesz sterować całą grupą urządzeń, nie ma problemu. Zainstaluj ten sterownik w rozdzielnicy i steruj obwodem do **32 Amper** czyli **7360W**
- Napięcie znamionowe: 230 v
- **Max Prąd Pracy: 32A**
 - **Faza:** Jednofazowy
 - Temperatura pracy: 10-30 st.
 - Napięcie AC 90-250V 50/60Hz
 - Pobór własny: 1W/6VA
 - Łączność: wifi 2.4GHz 802.11b/g/h
 - Zasilanie: L + N
 - Obudowa: Ognioodporny ABS
 - Wymiary: 77x19x68mm
 - Aplikacja: TUYA, Smart Life



UWAGA - Urządzenie należy zamontować zawsze za zabezpieczeniem różnicowo prądowym (ochrona przed porażeniem). Jeśli montujesz przed innym "S" - kolejny powinien mieć charakterystykę B (kaskadowość).

Montaż urządzeń 230V w rozdzielniach elektrycznych powinien być wykonany przez osobę z uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi normami oraz zastosowaniem odpowiednich przekrojów obwodów i zabezpieczeń (S) do planowanych obciążeń.