

Link do produktu: <https://energodom.pl/meross-inteligentna-glowica-termostat-trv-wifi-do-homekit-zestaw-startowy-p-1938.html>



Meross Inteligentna głowica termostat TRV WiFi do HomeKit - Zestaw startowy

Cena brutto	150,19 zł
Numer katalogowy	MR04
Kod producenta	MTS150H
Kod EAN	6973696562654
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Zestaw startowy Meross MTS150H (EU) Głowica z inteligentnym HUB-em

- **Zestaw startowy niezbędny** do uruchomienia systemu: Centrałka (**obsługa 16 głowic**) + **1 głowica**.

Zestaw startowy składa się z

- Centralki WiFi zgodnej z Apple HomeKit DOM oraz aplikacją Meros dostępną również na Android
- Głowicy Termostatycznej - 1 sztuka.
- Centrałka pozwala na podłączenie **16 głowic**.
- Jeśli wymagana jest większa ilość, należy dokupić kolejny zestaw startowy

Spraw, że w Twoim domu będzie przyjemnie ciepło i pożegnaj zbyt wysokie rachunki za ogrzewanie. Inteligentny termostat marki Meross umożliwia zdalne sterowanie i tworzenie harmonogramów za pomocą aplikacji.

Obsługuje też kontrolę głosem i jest kompatybilny między innymi z **Apple HomeKit, Google Assistant i Amazon Alexa**.

Urządzenie może również automatycznie wyłączać ogrzewanie, kiedy wykryje otwarte okno. W zestawie znajdziesz też wymagany do prawidłowego działania termostatu inteligentny hub.





W zestawie startowym odnajdziesz również adaptory i akcesoria

- Inteligentny termostat
- Inteligentny hub
- Adapter Danfoss RA
- Adapter Danfoss RAV
- Adapter Danfoss RAVL
- Adapter M28 x 1,5
- Adapter Caleffi
- Adapter Giacomini
- Adapter zasilania
- Kabel USB
- Instrukcja użytkownika




Ogrzewanie, jakiego potrzebujesz

Wykorzystując kilka termostatów, możesz bez trudu sprawić, że temperatura w każdym pomieszczeniu będzie idealnie dostosowana do Twoich wymagań.

Jak to działa?

Każdym urządzeniem steruje się niezależnie. Możesz więc sprawić, że w pokoju dziecka będzie panować przyjemne ciepło na poziomie około 25°C. W kuchni, gdzie działa piekarnik i kuchenka gazowa wystarczy około 18°C.

Nie chcesz marznąć po wyjściu z gorącej kąpieli? Ustaw temperaturę w łazience na około 20°C!

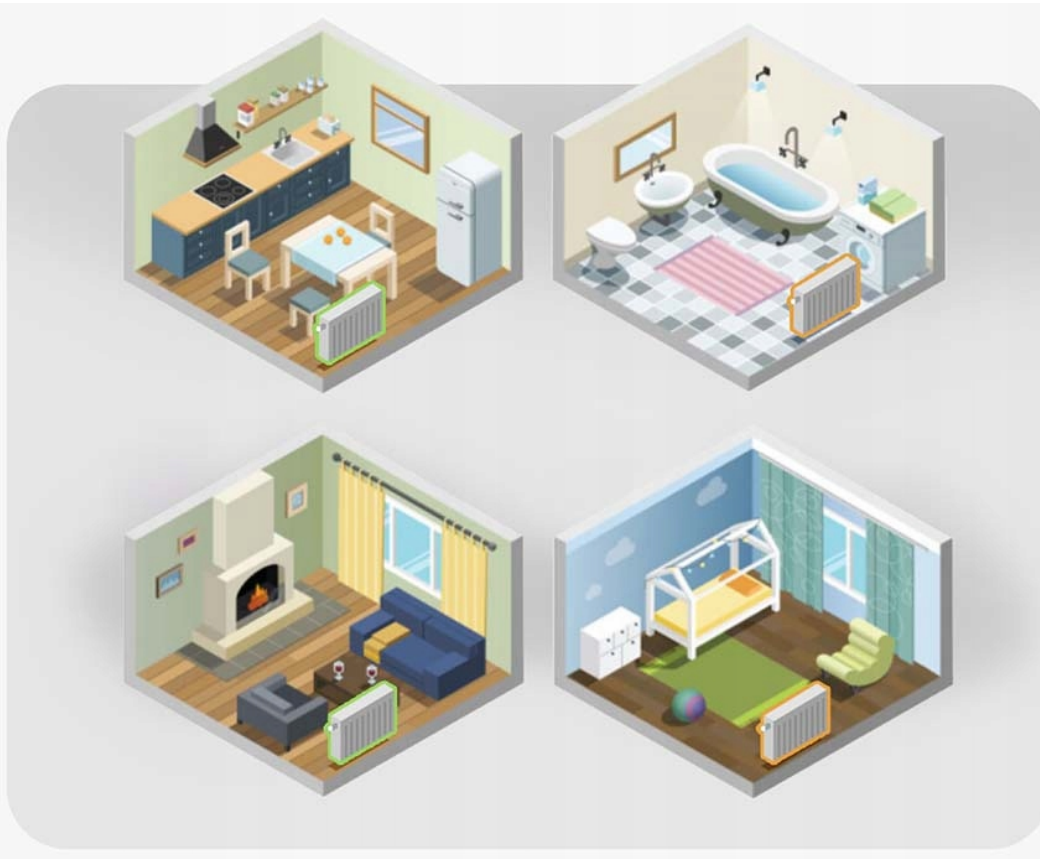

Funkcja Otwarte Okno

Już nie musisz się obawiać zbyt wysokich rachunków za ogrzewanie. Jeżeli termostat wykryje otwarte okno, natychmiast wyłączy grzejnik.

W ten sposób unikniesz płacenia bardzo dużych kwot.


Nawet jeśli zapomnisz, że ogrzewanie jest włączone i postanowisz trochę przewietrzyć mieszkanie, urządzenie marki Meross zadba o to, aby oszczędzić Ci kłopotów.

Wygodne, zdalne sterowanie

Teraz wszystko, czego potrzebujesz, masz w zasięgu ręki. Możesz zdalnie kontrolować termostat za pomocą aplikacji Meross.

Urządzenie współpracuje też z **Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant i Samsung SmartThings.**

Dzięki kompatybilności z asystentami głosowymi wygodnie obsłużysz je również za pomocą prostych komend. Nie masz przy sobie smartfona lub masz zajęte ręce? Wystarczy kilka słów, aby dostosować ogrzewanie do Twoich potrzeb!

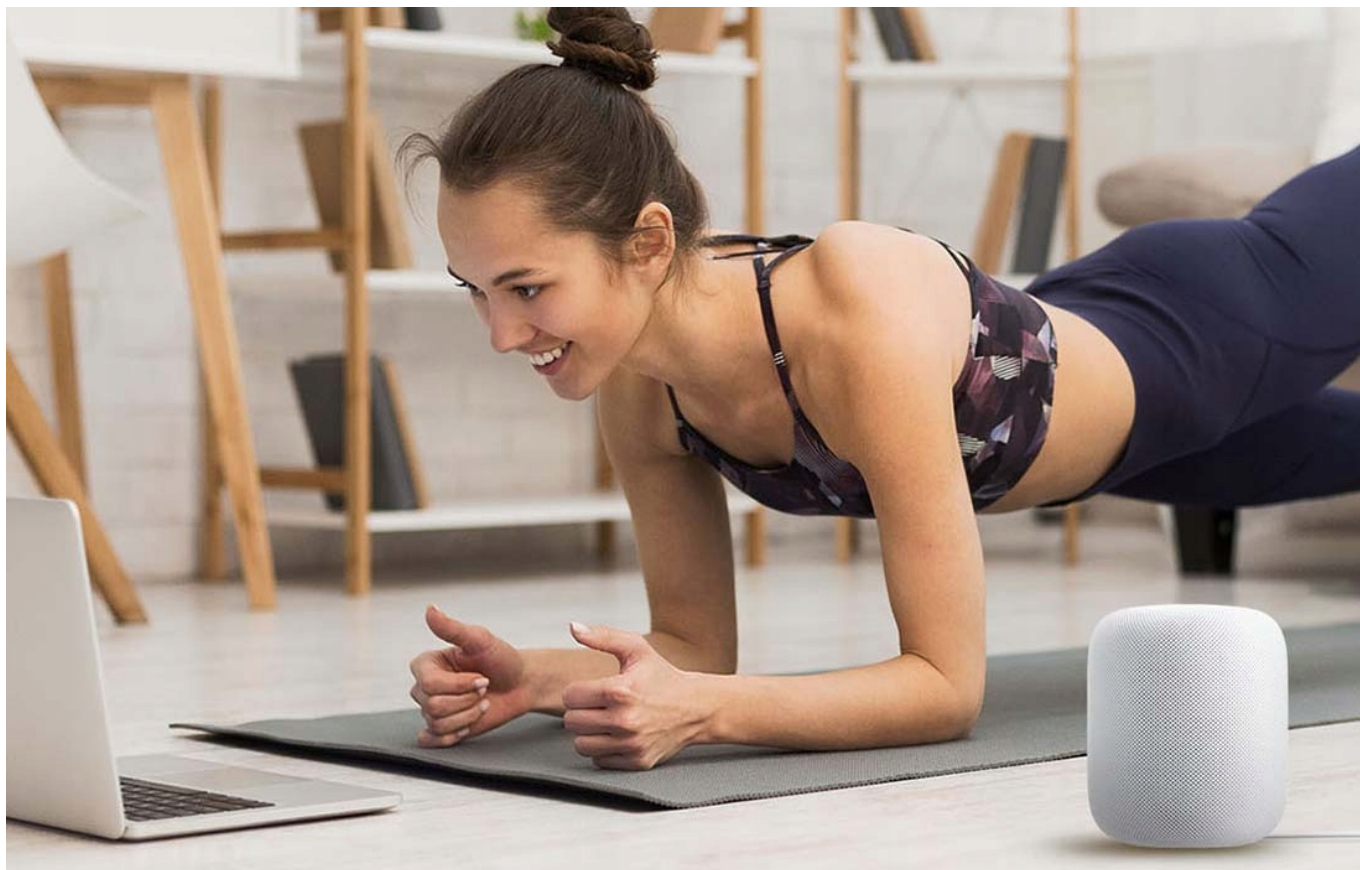

Prosty w montażu i konfiguracji

Obawiasz się skomplikowanej konfiguracji urządzenia? Niepotrzebnie! Termostat jest niezwykle prosty i szybki w instalacji, a dzięki wchodzącym w skład zestawu adapterom wyróżnia go szeroka kompatybilność.

Do jego zasilania wystarczą 2 baterie AA (brak w zestawie). Chcesz więcej? Inteligentny hub, który znajdziesz w opakowaniu, może obsłużyć nawet 16 termostatów.

Możliwości są więc naprawdę duże!

Chcesz zdalnie sterować urządzeniami skonfigurowanymi w Apple Home? Po prostu ustaw wybranego HomePoda, Apple TV albo iPada jako hub domowy (Centrum akcesoriów HomeKit).



Specyfikacja

Producent Meross

Model MTS150HHK

Wersja EU

Zasilanie 2x bateria AA 1,5 V (brak w zestawie)

Rodzaj łącznika M30 x 1,5 (6 adapterów w zestawie)

Wymiary (termostat) 8,2 x 5 x 5 cm

Wymiary (hub) 5,9 x 4,1 x 2,1 cm

Standard bezprzewodowy Hub: 802.11 b/g/n 2.4 GHz Wi-Fi, 433 MHz;

Termostat: 433 MHz

Certyfikaty CE, RoHS, WEEE

Wymagania systemowe: iOS 13 lub nowszy, Android 4.1 lub nowszy, istniejące połączenie Wi-Fi

Temperatura pracy 0°C - 40°C

Temperatura przechowywania -40°C - 70°C

Wilgotność otoczenia pracy 10%-90% (bez skraplania)

Wilgotność otoczenia przechowywania 5%-90% (bez skraplania)

