

Link do produktu: <https://energodom.pl/podwojny-zawor-do-nawadniania-trawinka-ogrodu-wifi-p-548.html>

Podwójny zawór do nawadniania trawinka ogrodu WiFi

Cena brutto	374,99 zł
Numer katalogowy	ED1082
Kod producenta	v2
Kod EAN	4260648692548
Aplikacja	TUYA SmartLife

Opis produktu

Podwójny system nawadniania Tuya Essentials IP54 + Bramka RF433

2-kanalowy system nawadniający essentials Smart Garden jest idealny do precyzyjnego podlewania roślin w ogrodzie, na balkonie i na patio. Nie tylko oszczędzasz wodę dzięki nawadnianiu na żądanie, ale także możesz łatwo obsługiwać system nawadniania za pomocą aplikacji essentials **Smart Home App** i w każdej chwili uzyskać wgląd w stan nawadniania.

Dzięki dwóm niezależnym kanałom może podłączyć dwa źródła np. osobno podlewanie trawnika oraz wąż do irygacji roślin.

Gniazdko będące bramką RF jest dodatkowym 3 kanałowe do zasilania dowolnych urządzeń 230V. Wbudowana bramka RF433 pozwala na podłączenie wielu dodatkowych akcesoriów od czujników ruchu, drzwi... pod czujniki gleby (dostępne na osobnych aukcjach)

Sterownik Smart Garden pasuje do wszystkich standardowych kranów i węży, a także może być sterowany ręcznie za pomocą jednego przycisku.






Najważniejsze funkcje:

- Instalacja w ciągu kilku minut i integracja z domową siecią WLAN
- Dwa przyłącza do nawadniania w jednym urządzeniu, które można przełączać oddzielnie
- Możliwość indywidualnego planowania nawadniania dla każdego przyłącza
- Zabezpieczenie przed awarią zasilania i ostrzeżenie przed wyciekiem wody
- Wbudowany czujnik przepływu wody
- Tryb nawadniania i tryb mrozu
- Aplikacja essentials Smart Home podaje najnowszą prognozę pogody, dzięki czemu można dostosować harmonogram podlewania.
- harmonogram podlewania
- Możliwość połączenia z maksymalnie czterema czujnikami naziemnymi
- Bramka w zestawie dla optymalnej siły sygnału bezprzewodowego
- Może być używany samodzielnie lub w połączeniu z wieloma innymi produktami systemu essentials Smart Home

System

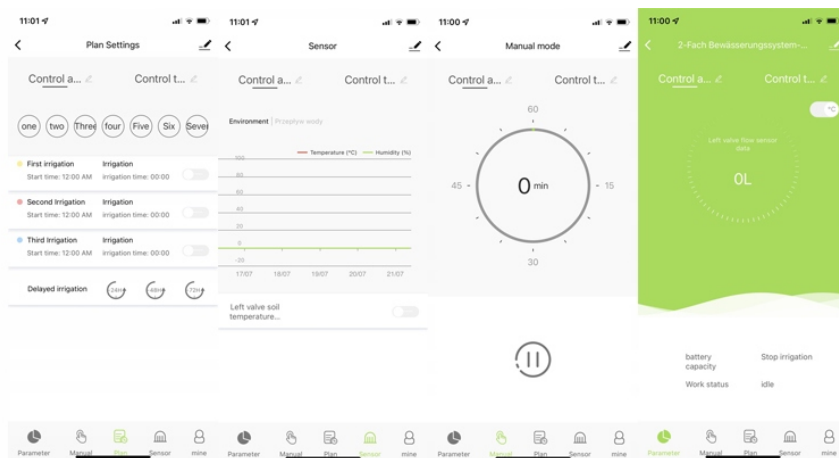

Specyfikacja:

- **Napięcie zasilania:** 4 x 1,5 V (AA) (Brak w zestawie)
- **Bramka napięcia zasilania:** 220 do 240 V
- **Częstotliwość radiowa (jednostka irygacyjna):** RF 433MHz
- **Natężenie sygnału radiowego:** maks. 100 mW
- **Częstotliwość radiowa (bramka):** 2,4 GHz
- **Protokół radiowy:** WiFi IEEE 802.11 b/g/n
- **Zasięg radia:** 70 m
- **Gwint:** 3/4" / 1" lub BSP
- **Temperatura otoczenia:** 3-50 °C
- **Żywotność baterii:** 8-12 miesięcy
- **Stopień ochrony:** IP 54 (timer wodny)
- **Ciśnienie robocze:** 0,5 do 8 bar (7,25 do 116 PSI)
- **Natężenie przepływu:** 5 do 35 l/min
- **Wymiar:** 200 x 200 x 65 mm

