

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-1-kanalowy-sterownik-swiatla-wifi-m5-86-p-496.html>

Sonoff 1-Kanałowy Sterownik światła - WiFi M5-86

Cena brutto	73,59 zł
Numer katalogowy	ED1194
Kod producenta	M5-1C-86
Kod EAN	6920075777093
Komunikacja	WiFi + eWeLink Remote

Opis produktu

Sonoff M5-1C-86 Sterownik WiFi eWeLink + eWeLink-Remote


Najnowsza seria sterowników ściennych M5. Do sterowania oświetleniem, scenami lub innymi urządzeniami 230V

UWAGA Seria **M5-86 jest szersza od serii M5-80**. Włączniki te są przeznaczone do samodzielnego montażu. Nie można ich łączyć w dedykowanej ramce ściiennej dla serii M5-80 lub obok siebie np. w podwójnej puszcze.

Nowoczesny design, natychmiastowa reakcja na przycisk. Nowy szybszy układ **ESP32** oraz szybkie parowanie Bluetooth.

- **1-kanal** 230V do 10A / 2200W



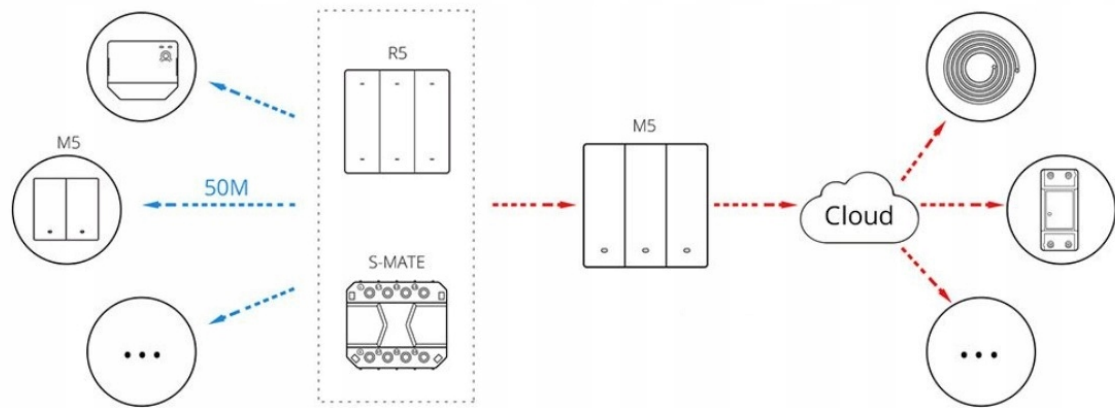


WiFi + eWeLink-Remote

M5 to inteligentny przełącznik z funkcją bramy „eWeLink-Remote”. Jest więc **Bramką/HUBem** dla tego standardu.

Możesz więc sterować nim przy pomocy pilotów **S-Mate** czy **Sonoff R5** z pominięciem WiFi.

W połączeniu pilotem Sonoff R5, otrzymujemy idealny zestaw do tworzenia tzw. układów schodowych. Pozwala nam to na dodanie przełącznika (Pilot R5) w miejscu, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia przewodów sieciowych.

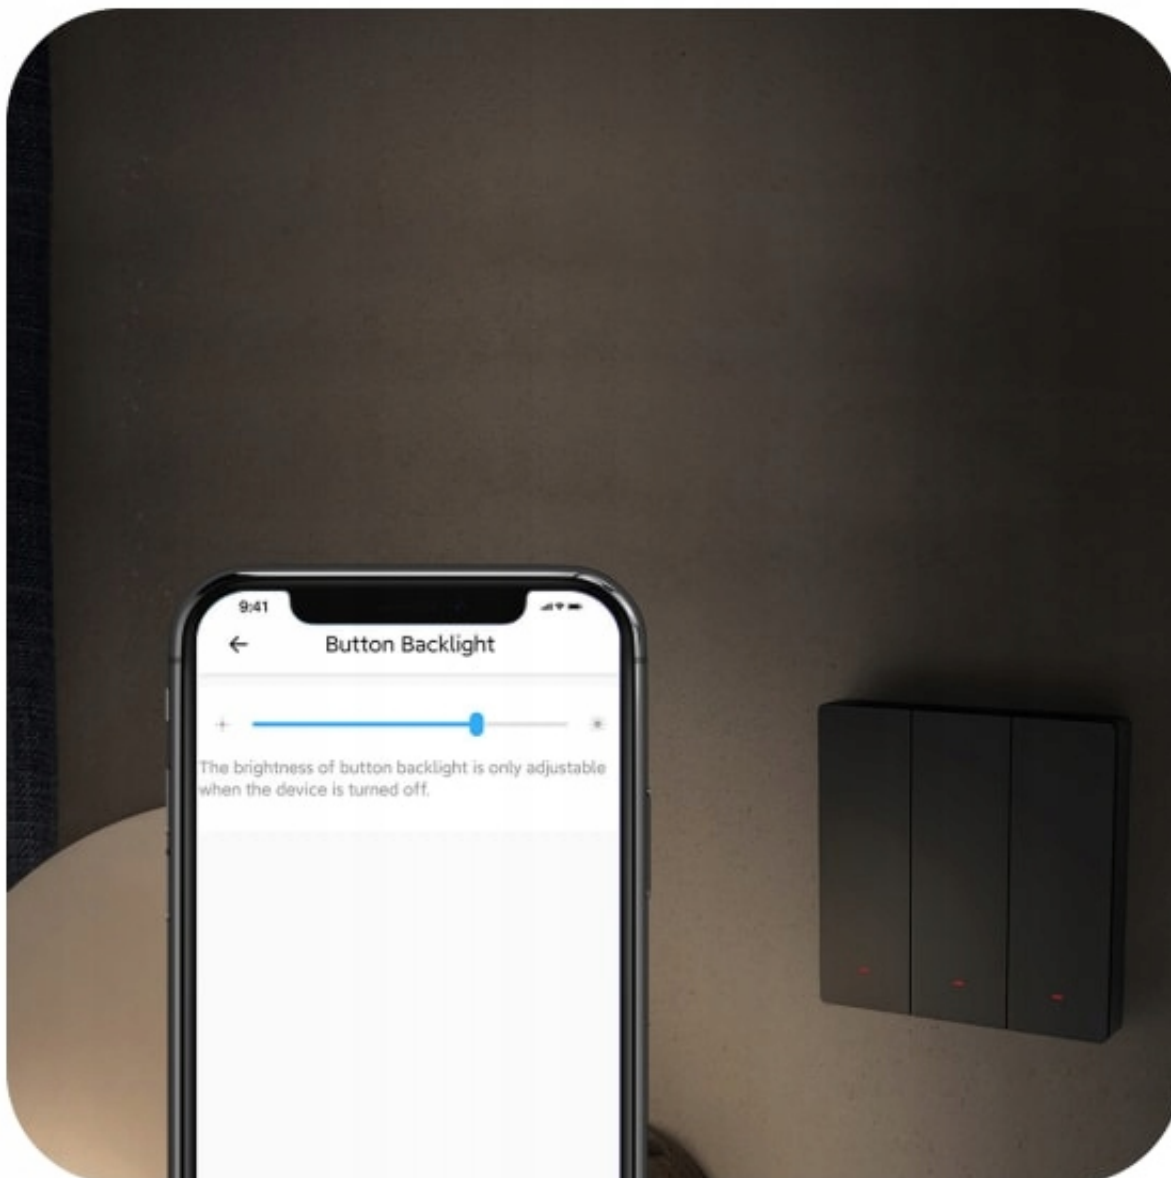

Dostosuj oświetlenie LED do lokalizacji w ciemności

Chcesz szybko znaleźć przycisk przełącznika w ciemności? A może wolisz dobrze spać i chcesz mieć wpływ na regulację jasności diody?

Intensywność wskaźnika LED możesz dostosować w aplikacji eWeLink

Używaj z NSPanel


NS-Panel nie jest elementem tej oferty.

Obsługiwany na inteligentnym przełączniku ściennym NSPanel, który umożliwia sterowanie podłączonym światłem lub

urządzeniami gospodarstwa domowego na ekranie dotykowym za pomocą ekranu.

M5 ma taki sam kolor jak NSPanel, co zapewnia spójną dekorację pasującą do Twojego domowego stylu.



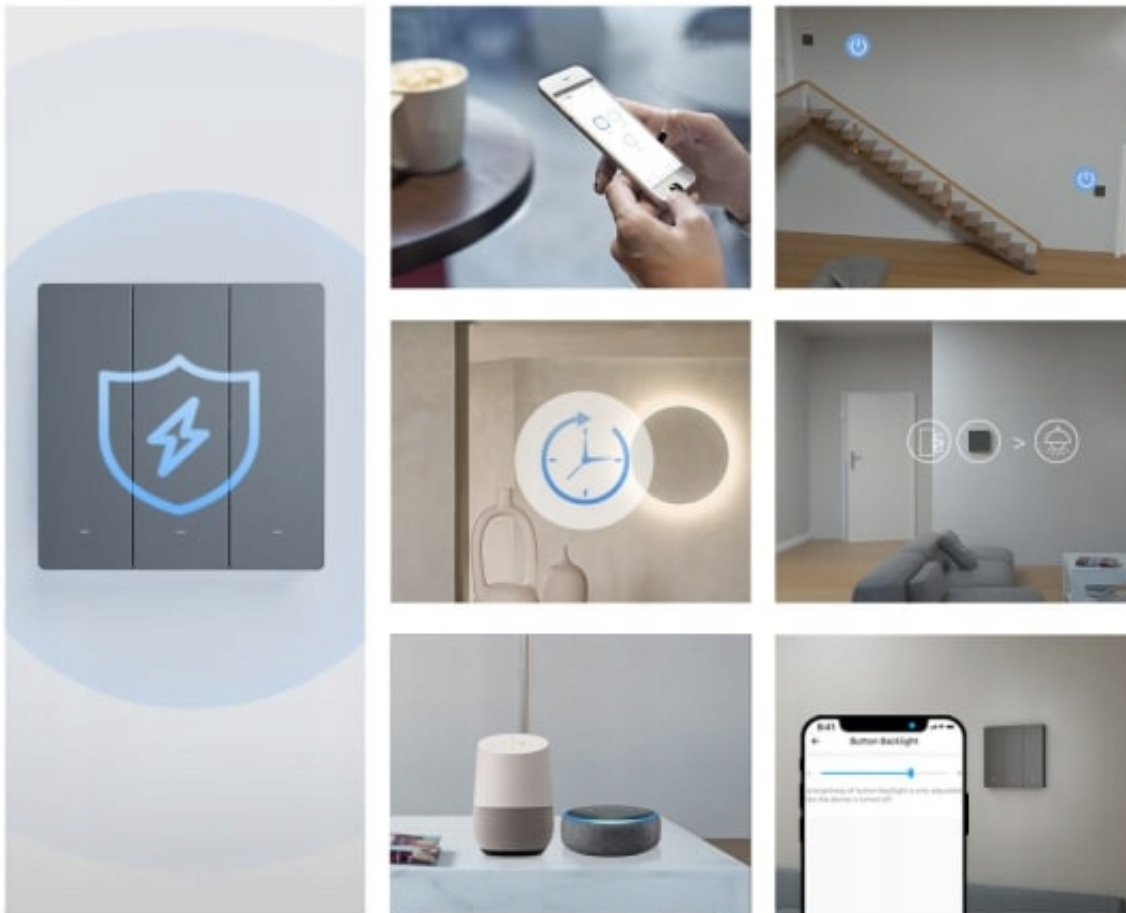

Najważniejsze cechy:

- **Wiele sposobów obsługi** - Przełącznik ścienny od Sonoff oferuje możliwość obsługi na 3 sposoby - klasyczny (ręczny), głosowy oraz poprzez aplikację eWeLink.
- **Dostosowywanie wskaźnika LED** - To użytkownik decyduje czy chce szybko znaleźć przycisk w ciemnym pomieszczeniu czy też dobrze się wyspać bez zakłóceń światła.
- **Obsługa sterowania głosowego** - M5-1C-86 współpracuje z Amazon Alexa, Asystentem Google oraz Siri. Kiedy jesteś zajęty, możesz włączyć światło swoim głosem.
- **Inteligentna scena** - dodaj inteligentną scenę aby połączyć przełącznik M5-1C-86 z innymi produktami Sonoff m.in. czujnikiem drzwiowym oraz inteligentnym przełącznikiem ściennym. Oprócz tego możesz ustawić harmonogram zarządzania oświetleniem - gdy nadejdzie żądana godzina światło wyłączy się samoczynnie.



M5-1C-80

M5-2C-80

M5-3C-80



M5-1C-86

M5-2C-86

M5-3C-86



Specyfikacja




- Model: M5-1C-86
- Wyjście prądowe: 100-240V AC 50/60Hz 10A
- Wejście prądowe: 100-240V AC 50/60Hz 10A
- Wi-Fi: IEEE 802/b/g/n 2,4 GHz
- Maksymalna moc: 2200 W
- Materiał obudowy: PC V0
- Temperatura pracy: -10 °C ~ 40 °C
- System operacyjny: Android i iOS

UWAGA Seria **M5-86 jest szersza od serii M5-80**. Włączniki te są przeznaczone do samodzielnego montażu. Nie można ich łączyć w dedykowanej ramce ściiennej dla serii M5-80 lub obok siebie np. w podwójnej puszcze.






Simple Installation

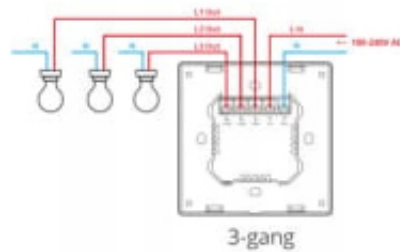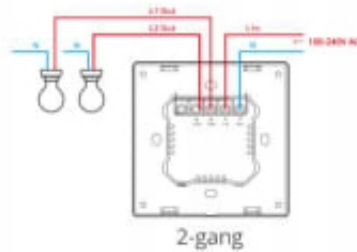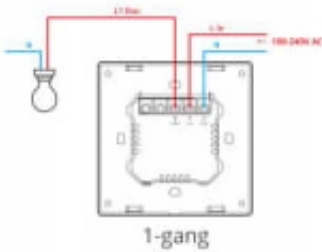


Quick Start



Download eWeLink App



Wire and power on



Select "Bluetooth Pairing"
on the eWeLink APP



Przykład dla eWeLink-Remote

Urządzenia z funkcją eWeLink-Remote pracują i komunikują się bezpośrednio poza WiFi. M5 jako "bramka" przekazuje odpowiednie statusy do aplikacji.

