

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-2-kanalowy-sterownik-swiatla-wifi-m5-86-p-1248.html>

Sonoff 2-Kanałowy Sterownik światła - WiFi M5-86

Cena brutto	79,99 zł
Numer katalogowy	ED1193
Kod producenta	M5-2C-86
Kod EAN	6920075777109
Aplikacja	Sonoff eWeLink
Komunikacja	WiFi + eWeLink Remote

Opis produktu


Sonoff M5-2C-86 Sterownik WiFi eWeLink + eWeLink-Remote


Najnowsza seria sterowników ściennych M5. Do sterowania oświetleniem, scenami lub innymi urządzeniami 230V

UWAGA Seria **M5-86 jest szersza od serii M5-80**. Włączniki te są przeznaczone do samodzielnego montażu. Nie można ich łączyć w dedykowanej ramce ściennej dla serii M5-80 lub obok siebie np. w podwójnej puszcze.

Nowoczesny design, natychmiastowa reakcja na przycisk. Nowy szybszy układ **ESP32** oraz szybkie parowanie Bluetooth.

- **Wersja M5-2M-86**
- **2-kanaly** 230V do 10A / 2200W (max 5A / 1100W na kanał)

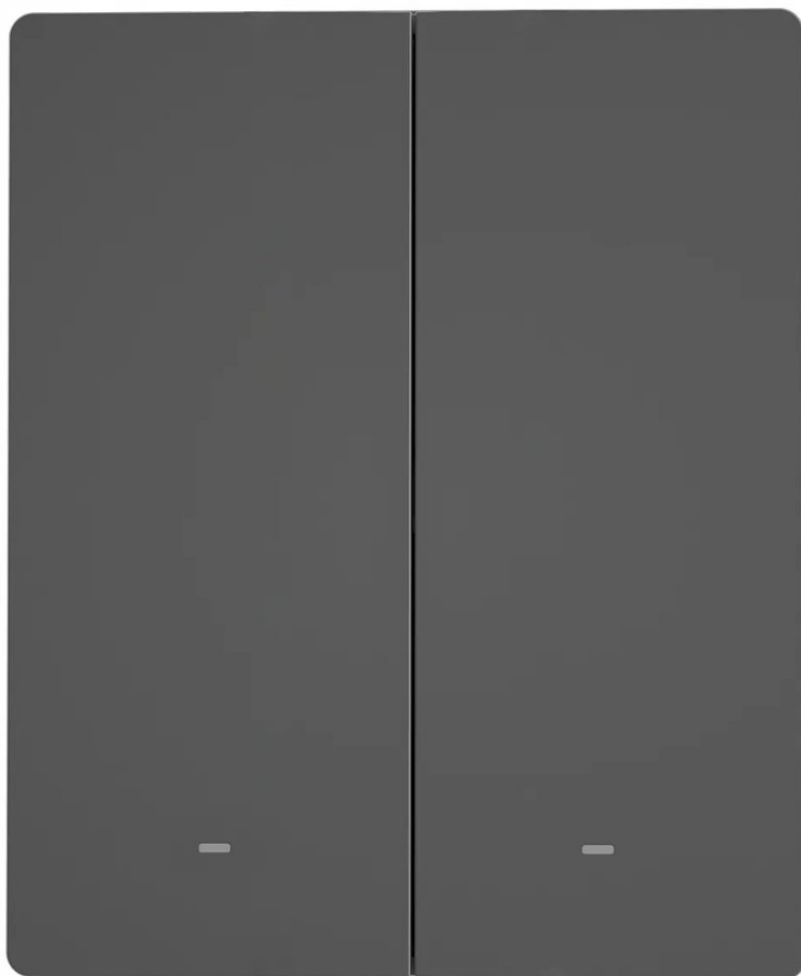

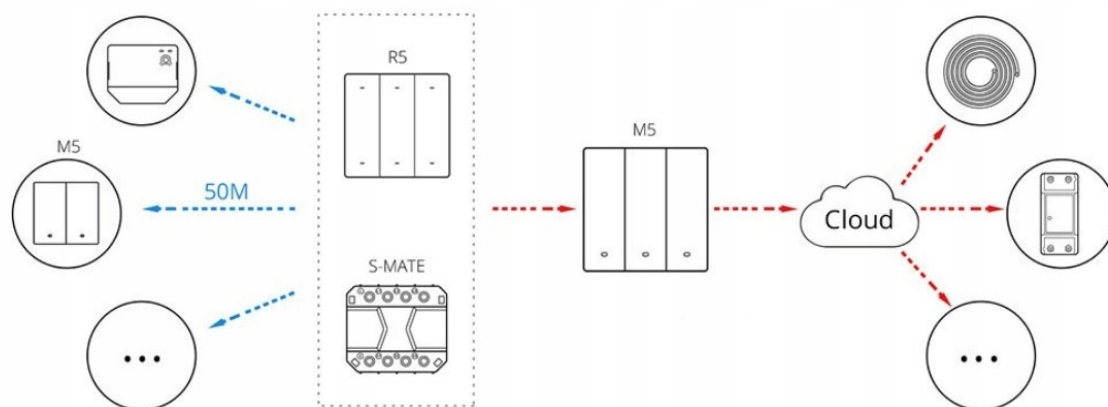


WiFi + eWeLink-Remote

M5 to inteligentny przełącznik z funkcją bramy „**eWeLink-Remote**”. Jest więc **Bramką/HUBem** dla tego standardu.

Możesz więc sterować nim przy pomocy pilotów **S-Mate** czy **Sonoff R5** z pominięciem WiFi.

W połączeniu pilotem Sonoff R5, otrzymujemy idealny zestaw do tworzenia tzw. układów schodowych. Pozwala nam to na dodanie przełącznika (Pilot R5) w miejscu, gdzie nie ma możliwości doprowadzenia przewodów sieciowych.

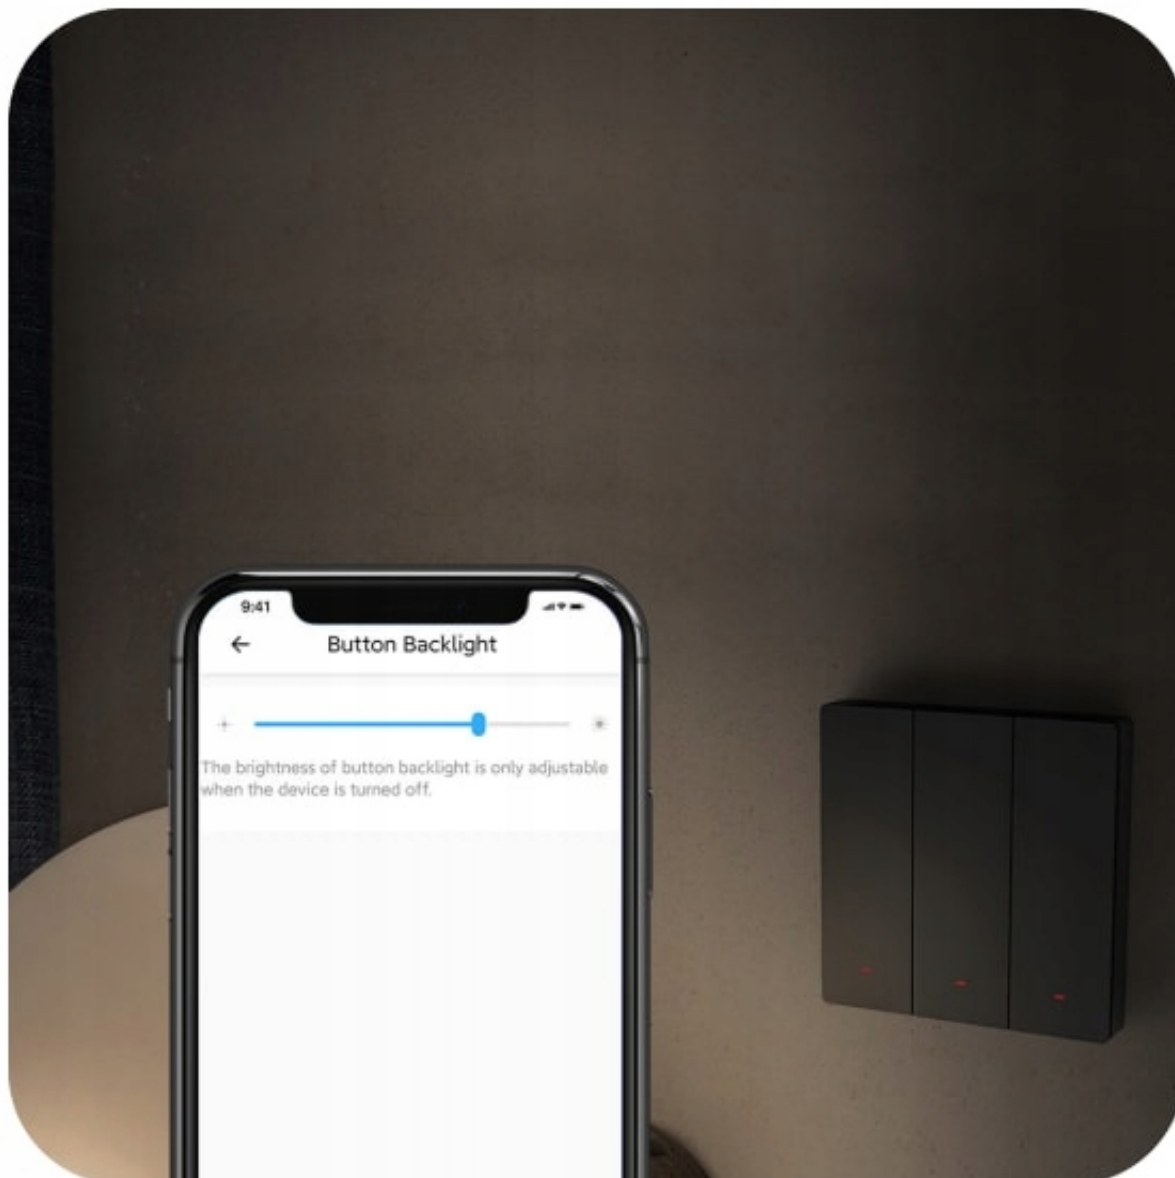

Dostosuj oświetlenie LED do lokalizacji w ciemności

Chcesz szybko znaleźć przycisk przełącznika w ciemności? A może wolisz dobrze spać i chcesz mieć wpływ na regulację jasności diody?

Intensywność wskaźnika LED możesz dostosować w aplikacji eWeLink


Używaj z NSPanel

NS-Panel nie jest elementem tej oferty.

Obsługiwany na inteligentnym przełączniku ściennym NSPanel, który umożliwia sterowanie podłączonym światłem lub urządzeniami gospodarstwa domowego na ekranie dotykowym za pomocą ekranu.

M5 ma taki sam kolor jak NSPanel, co zapewnia spójną dekorację pasującą do Twojego domowego stylu.



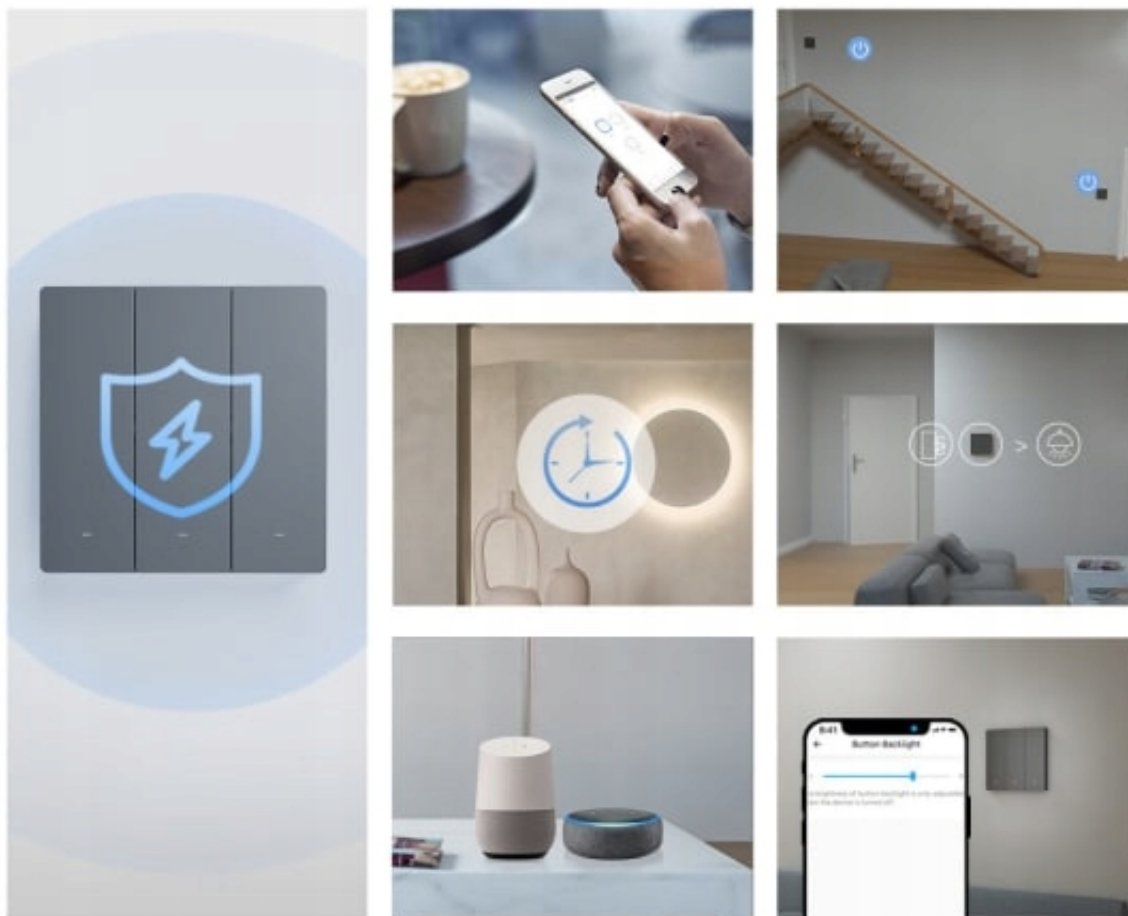

Najważniejsze cechy:

- **Wiele sposobów obsługi** - Przełącznik ścienny od Sonoff oferuje możliwość obsługi na 3 sposoby - klasyczny (ręczny), głosowy oraz poprzez aplikację eWeLink.
- **Dostosowywanie wskaźnika LED** - To użytkownik decyduje czy chce szybko znaleźć przycisk w ciemnym pomieszczeniu czy też dobrze się wyspać bez zakłóceń światła.
- **Obsługa sterowania głosowego** - M5-2C-86 współpracuje z Amazon Alexa, Asystentem Google oraz Siri. Kiedy jesteś zajęty, możesz włączyć światło swoim głosem.
- **Inteligentna scena** - dodaj inteligentną scenę aby połączyć przełącznik M5-2C-86 z innymi produktami Sonoff m.in. czujnikiem drzwiowym oraz inteligentnym przełącznikiem ściennym. Oprócz tego możesz ustawić harmonogram zarządzania oświetleniem - gdy nadejdzie żądana godzina światło wyłączy się samoczynnie.



M5-1C-80

M5-2C-80


M5-3C-80



M5-1C-86

M5-2C-86

M5-3C-86

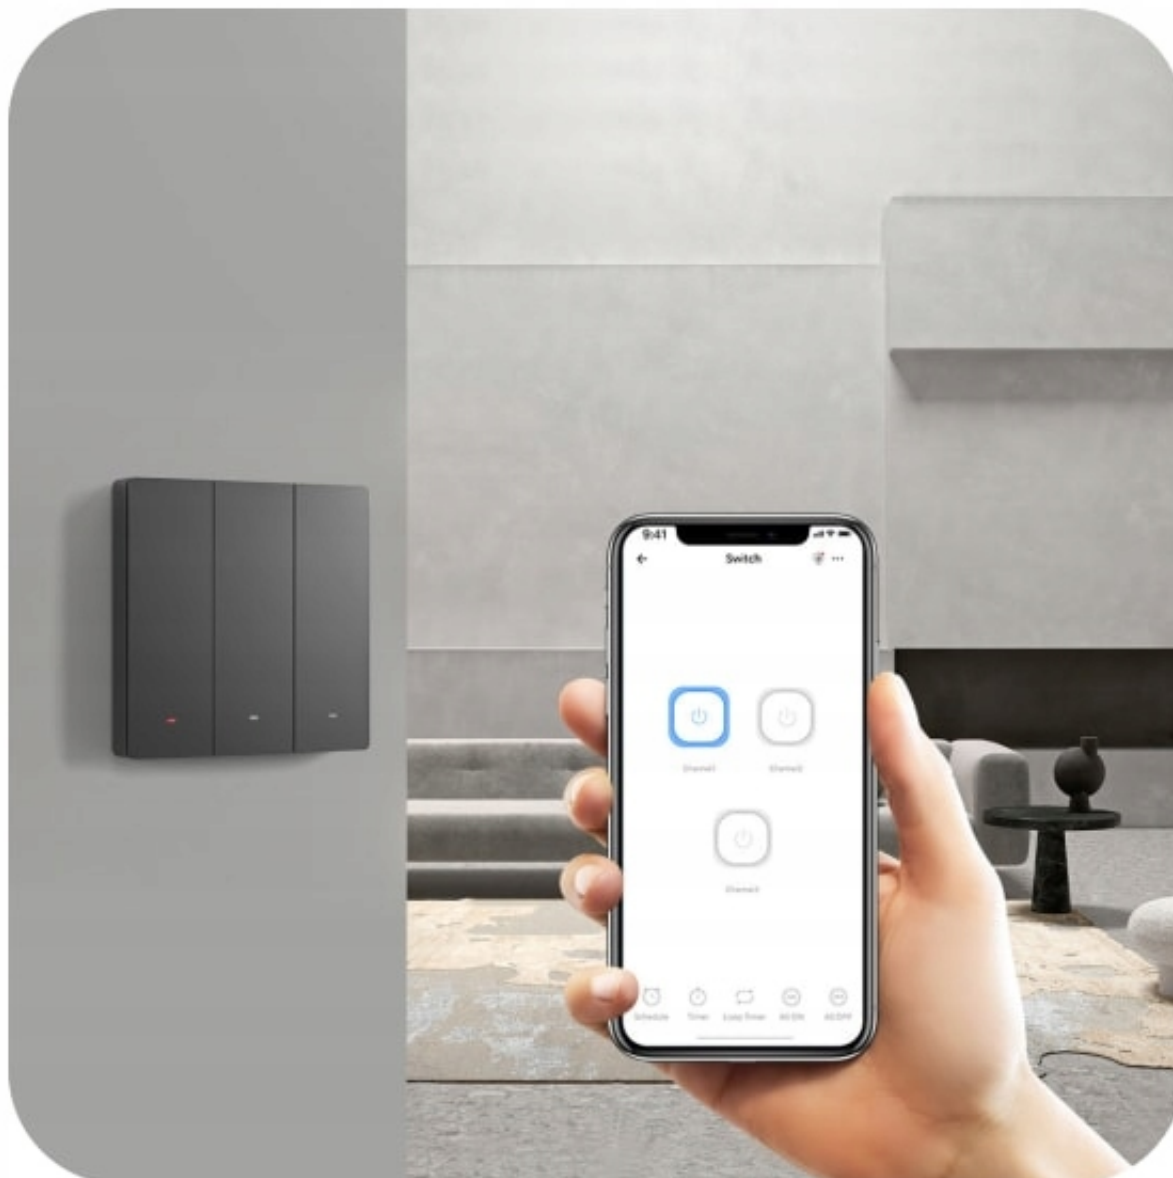


Specyfikacja

- Model: **M5-2C-86**
- **Wyjście** prądowe: 100-240V AC 50/60Hz 10A całość do 5A na kanał
- **Wejście** prądowe: 100-240V AC 50/60Hz 10A
- **Wi-Fi**: IEEE 802/b/g/n 2,4 GHz
- **Maksymalna moc**: 2200 W całość do 1100W na kanał
- Materiał obudowy: PC V0
- Temperatura pracy: -10 °C ~ 40 °C
- System operacyjny: Android i iOS


UWAGA Seria **M5-86 jest szersza od serii M5-80**. Włączniki te są przeznaczone do samodzielnego montażu. Nie można ich łączyć w dedykowanej ramce ściiennej dla serii M5-80 lub obok siebie np. w podwójnej puszcze.




Simple Installation



1-gang

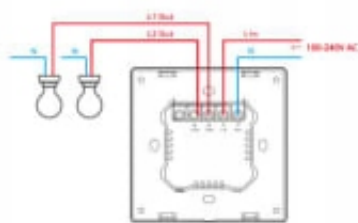

2-gang

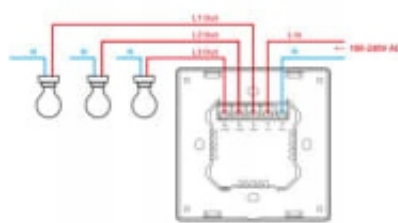

3-gang


Quick Start

1



Download eWeLink App

2



Wire and power on

3



Select "Bluetooth Pairing" on the eWeLink APP



Przykład dla eWeLink-Remote

Urządzenia z funkcją eWeLink-Remote pracują i komunikują się bezpośrednio poza WiFi. M5 jako "bramka" przekazuje odpowiednie statusy do aplikacji.

