

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-211-szybkozlaczki-zlaczki-1-torowe-na-szyne-din-32a-230v-wago-p-1971.html>

Sonoff 211 Szybkozłączki złączki 1 torowe na szynę DIN 32A 230V WAGO

Cena brutto	36,59 zł
Numer katalogowy	ED1685
Kod producenta	Zestaw złączek Sonoff 211 DIN do rozdzielni
Kod EAN	5904569575366

Opis produktu

Sonoff D1-2 - Szybko złączki 1 torowe z uchwytem na szynę DIN - 20szt.

Szybszy i łatwiejszy montaż akcesoriów Smart Home i nie tylko przy pomocy **wielotorowych złączy Sonoff**

☐ **Zestaw "211"** do łączenia obwodów **na szynie DIN**


Przy pomocy akcesoriów złącznych Sonoff możesz łatwo przygotować moduły przed ich montażem.

☐ W zestawie 10 torów z uchwytami na szynę DIN

☐ Łatwe i bezpieczne łączenie obwodów z modułami.


☐ Listwa z numerami pozwalająca identyfikować obwody.

Szybko złączki pozwalają również na **szybką wymianę lub relokację modułów**.

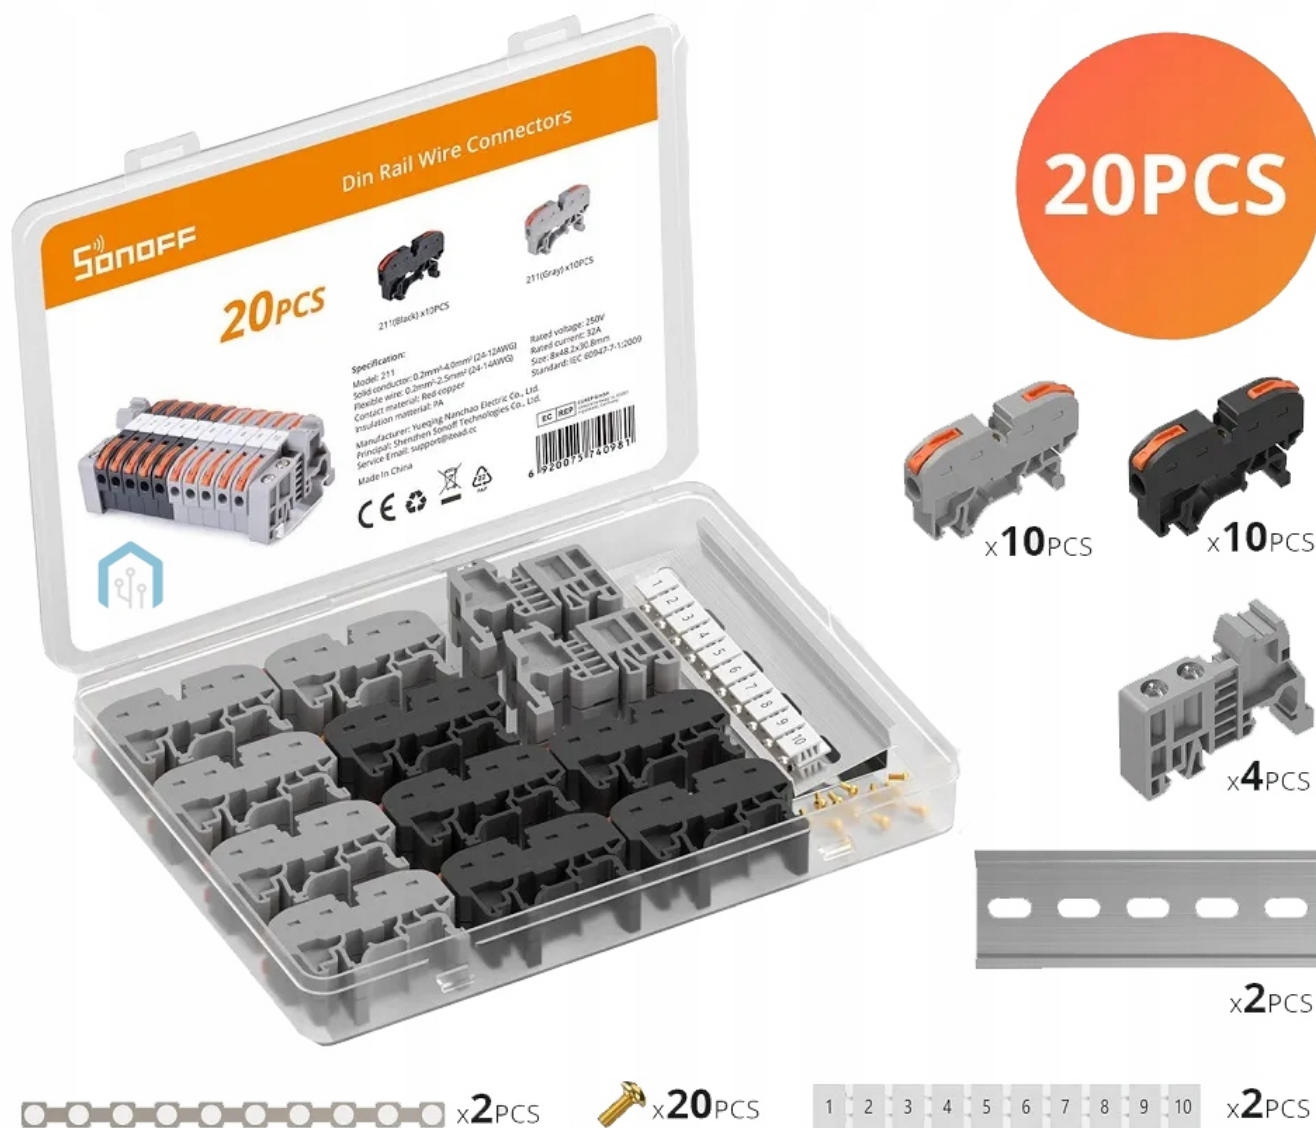

W zestawie 20 elementów

- ▶ 5 szybkozłącze 1 torowe - kolor szary
- ▶ 5 szybkozłącze 1 torowe - kolor czarny
- ▶ 4 adaptory montażowe na szynę DIN
- ▶ 2 szyny DIN 35mm
- ▶ **Szablon numeryczny** z listwą montażową od 1 do 10

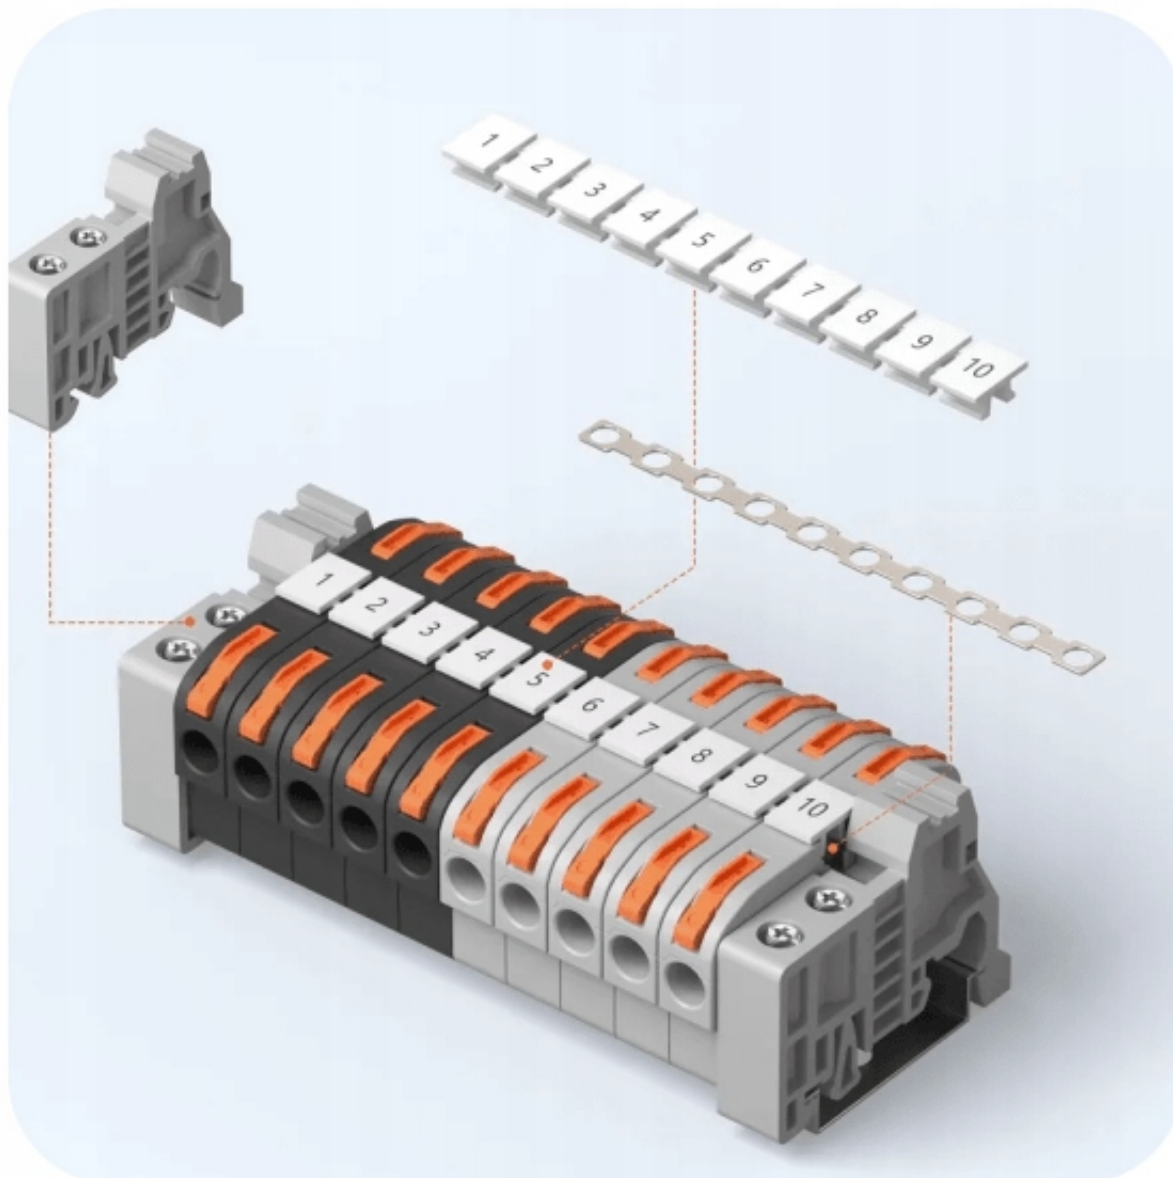


Bezpieczne łączenie obwodów

Zapomnij o prowizorycznym skręcaniu kabli, izolowaniu łączeń czy lutowaniu

Przy pomocy szybko złączek możesz szybko i łatwo połączyć przecięte obwody lub wpinać wcześniej przygotowane urządzenia do określonych obwodów.

Kompatybilne przewody


- Typu DRUT od **0.5 do 4mm²** (20-12AWG)
- Typu skrętka (elastyczny) od **0.5 do 2.5mm²** (20-14AWG)

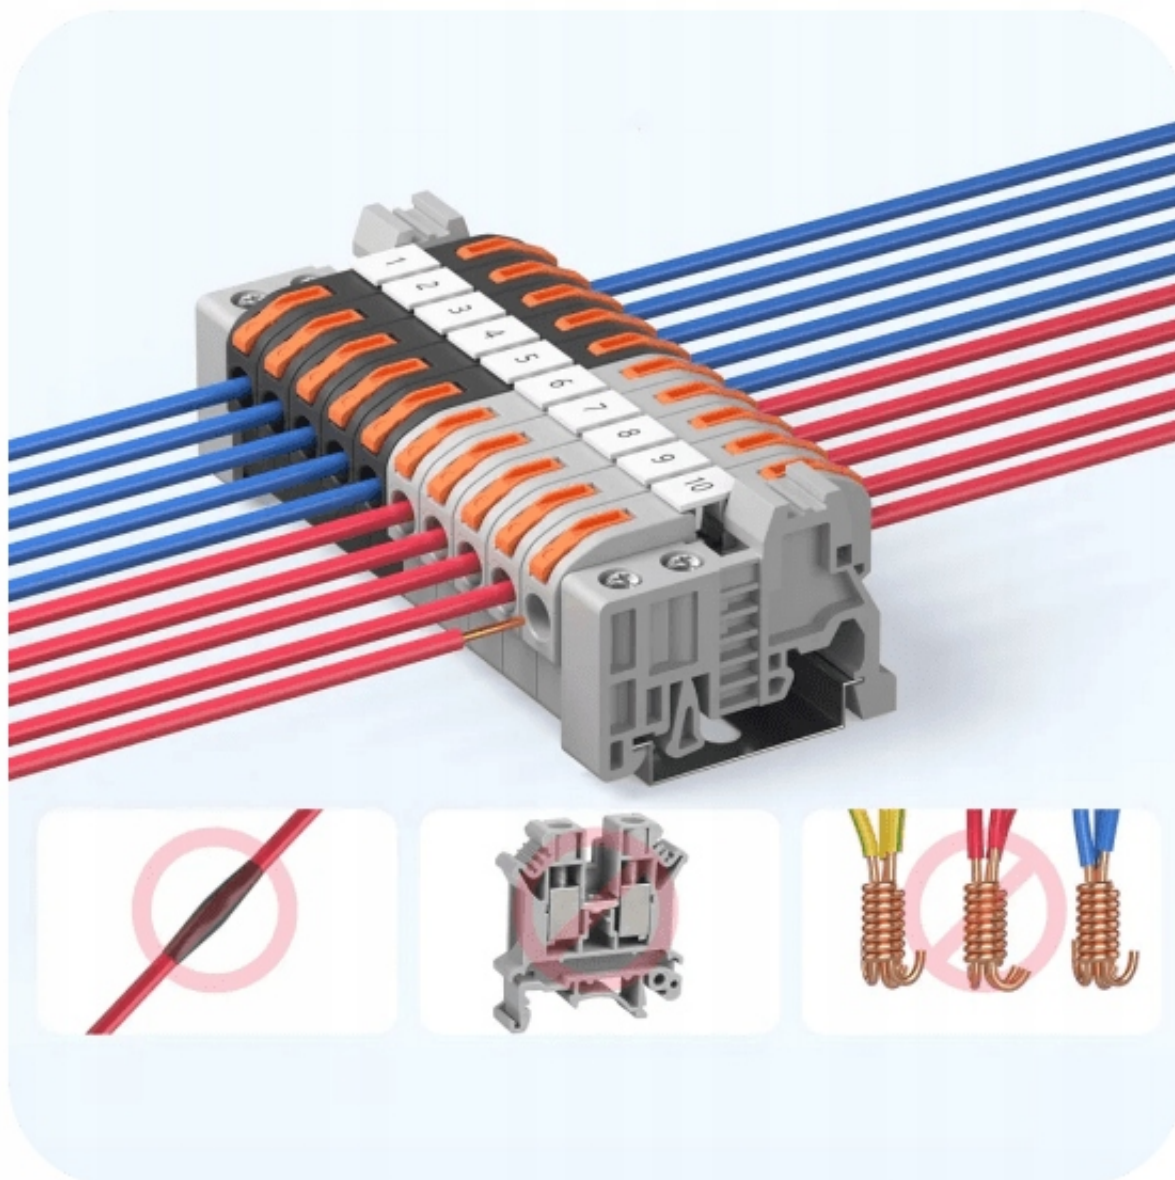

Wysoka jakość wykonania

Najważniejszymi zaletami złączek Sonoff są

- ▶ Wysokiej jakości materiał izolacyjny PC.
- ▶ Złącza przewodowe mają zalety długiej żywotności,
- ▶ Odporności na korozję,
- ▶ Odporności na wysoką temperaturę,
- ▶ Odporności na starzenie
- ▶ Skutecznie zapobiega zwarciom

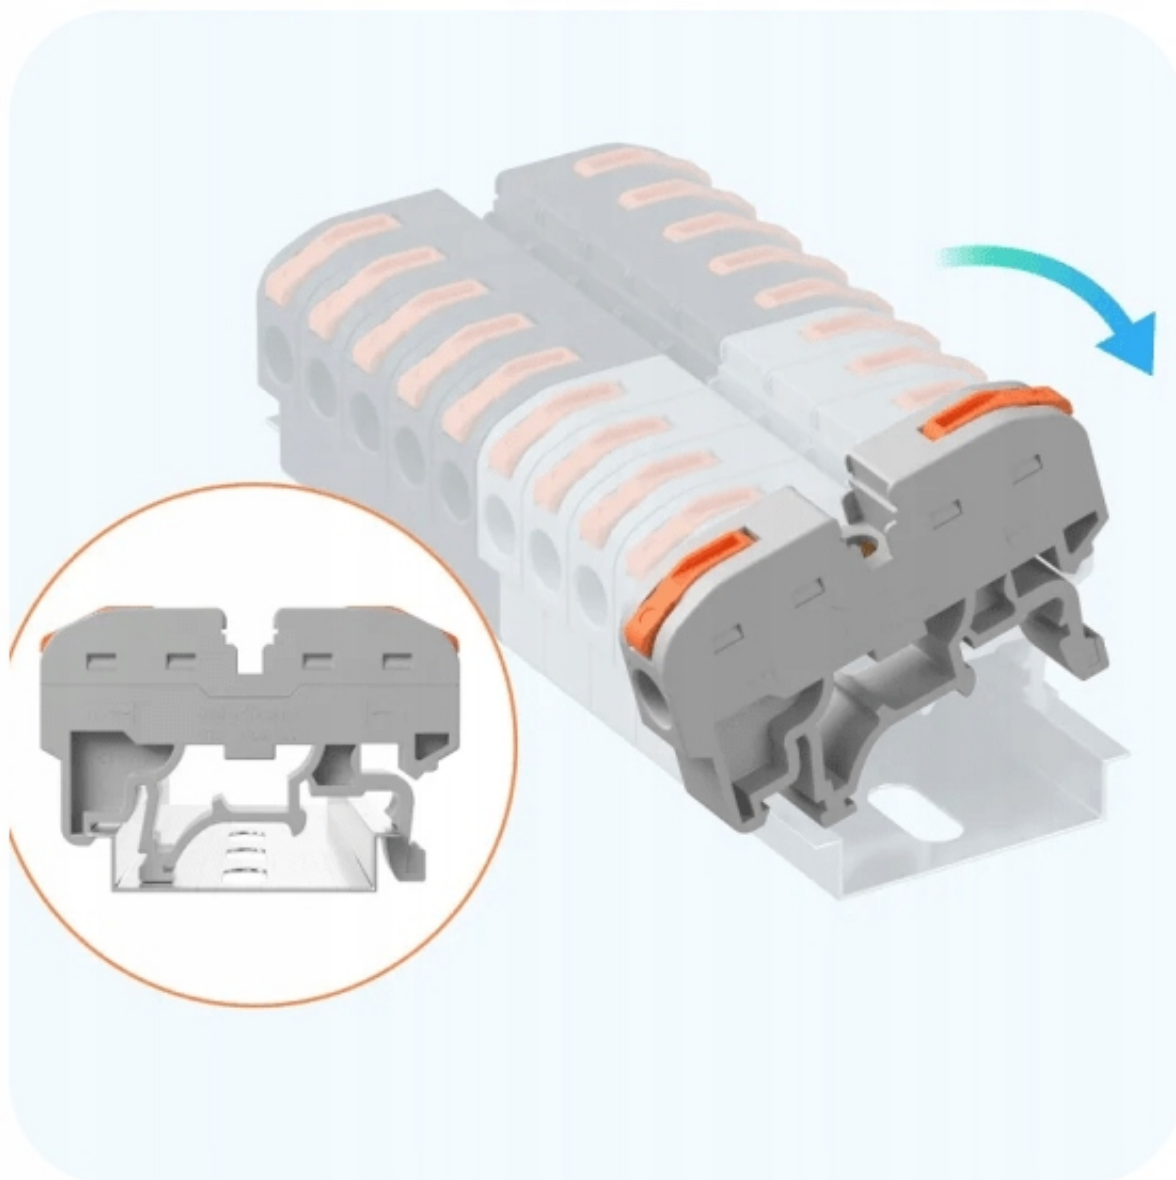

Szerokie zastosowanie

Złącza do łączenia przewodów są szeroko stosowane w

- wentylatorach sufitowych, okablowaniu budynków,
- statkach, oświetleniu, drzwiach automatycznych,
- gniazdkach, żyrandolach, przełącznikach, samochodach,
- głośnikach, skrzynkach elektrycznych
- sterownikach wentylatorów itd.

Są bezpieczniejsze niż tradycyjne nakrętka druciana.

Specyfikacja

- Model: 211
- Napięcie robocze - 250V
- Maksymalne natężenie - 32A

Kompatybilne przewody

- Typu DRUT od **0.5 do 4mm²** (20-12AWG)
- Typu skrętka (elastyczny) od **0.5 do 2.5mm²** (20-14AWG)

