

Link do produktu: <https://energodom.pl/tuya-dc-2ch-beznapieciowy-przekaznik-wifi-nonc-p-562.html>

TUYA DC 2CH Beznapięciowy przekaźnik WiFi NO/NC

Cena brutto	74,59 zł
Numer katalogowy	ED1029
Kod producenta	TUYA DC 2 kanałowy Sterownik WiFi
Kod EAN	5904569571436
Aplikacja	TUYA SmartLife
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Przekaźnik WiFi - TUYA - NO / NC - 2 Kanały

Moduł przekaźnika operaty na ESP8266 w fabrycznie wgranym oprogramowaniem do współpracy z **TUYA Smar Life**

Uniwersalne zasilanie 5V DC + 7-32V DC oraz AC !

Moduł posiada wbudowany mostek prostowniczy. Dzięki temu podłączając przewody zasilające nie ma znaczenia ich biegunowość oraz typ zasilania DC czy AC. Również zasilanie znajduje się w szerokim zakresie niskich napięć **7-32V** DC/AC.

Można również zasilić urządzenie **5V DC** popularnym kablem z końcówką micro USB z portu komputera lub dowolnej ładowarki do telefonu


Przekaźnik bezpotencjałowy NO/NC - 0V


Zastosowany przekaźnik beznapięciowy NO/NC pozwala na wybór sposobu zwierania podłączonych obwodów (domyślnie zwarty lub rozwarty)

2 tryby pracy - wiele możliwości

Możliwość ustawienia trybu pracy ON/OFF na chwilowy (0,5 sekundy) pozwala wykorzystać moduł w projektach sterowanych impulse beznapięciowym np:

- sterownie napędami bramy, siłowników, elektrozaworów (przekaźnik NO/NC)
- otwieranie/zamykanie furtki
- uzbrajanie/rozbrajanie alarmu. Zdalne uruchomienie komputera (symulowanie wciskanie przycisków) etc...

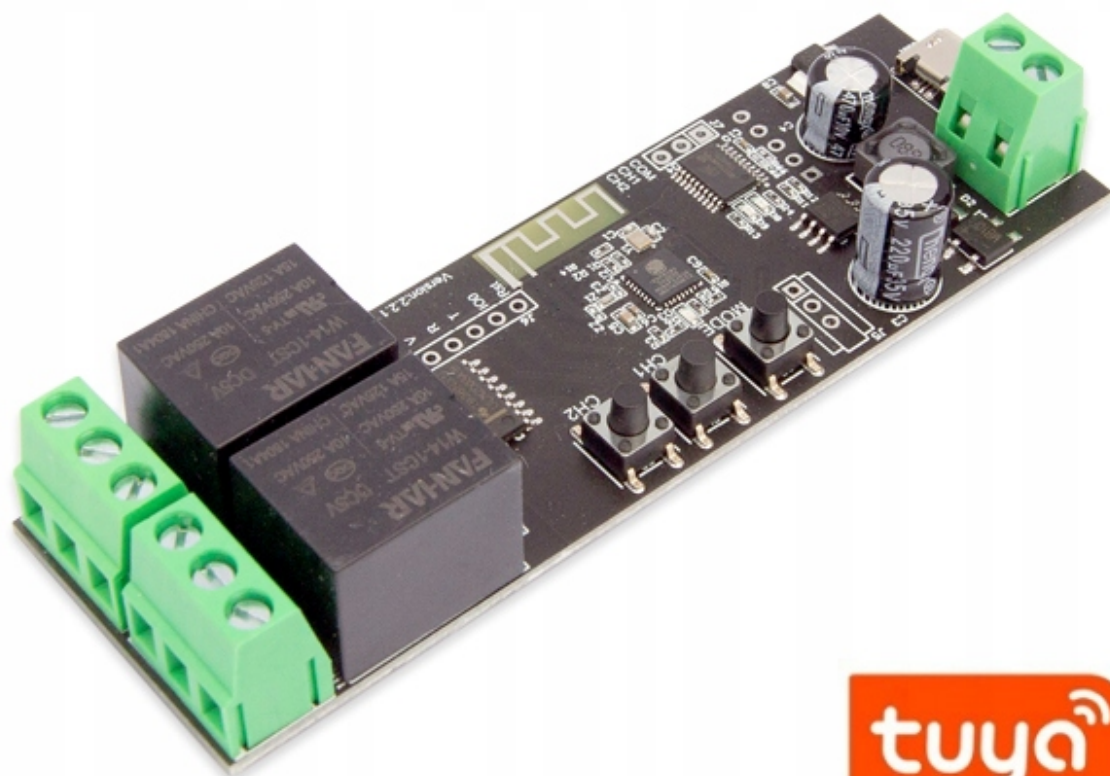

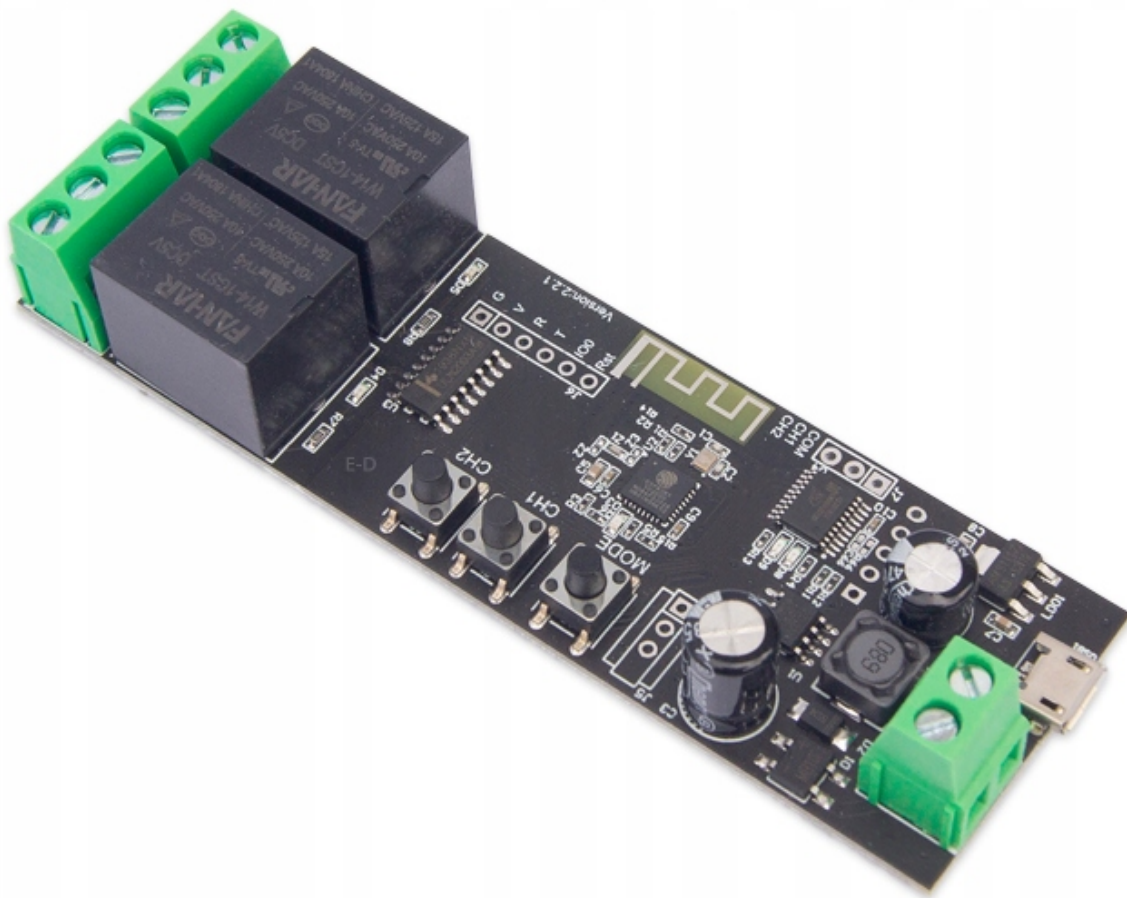

2 Tryby pracy - Ustawienia

Przy pomocy widocznego mikroprzełącznika (Mode)

można ustawić tryb pracy impulsowy lub klasyczny ON/OFF (bistabilny)

Przełącznik nr 1

- **ON** - tryb impulsowy
- **OFF** - tryb klasyczny ON/OFF

Przełącznik 2

- **ON** - Po podłączeniu zasilania urządzenie będzie domyślnie uruchamiało przełącznik (domyślnie włączony). Jeśli powyżej ustawiono impuls domyślnie wykona jedno przełączenie. Po podłączeniu zasilania uruchomi przełącznik po około 5 sekundach.
- **OFF** - Po prośczeniu zasilania będzie wyłączony

Parowanie z TUYA App.

Uruchomienie trybu parowania poprzez 5s przytrzymanie czarnego przycisku (niebieska dioda zacznie migać). W aplikacji TUYA dodajemy urządzenie jako gniazdko WiFi

Specyfikacja modułu 2CH

- **Zasilanie:** 5V DC (microUSB) lub 7-32 V DC/AC
- **Temperatura pracy:** od -30 do 70°C
- **Łączność:** WiFi 2.4Ghz
- **CE:** Brak - jest to moduł a nie produkt końcowy
- **Nazwa aplikacji:** Kompatybilny z Tuya Smart / Smart Life
- **Układ:** ESP8266

