

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-d1-2-szybkozlaczki-zlaczki-rozdzielajace-1-9-torowe-32a-230v-wago-p-1972.html>



Sonoff D1-2 Szybkozłączki złączki Rozdzielające 1-9 Torowe 32A 230V WAGO

Cena brutto	35,79 zł
Numer katalogowy	ED1684
Kod producenta	Zestaw złączek rozdzielających Sonoff D1-2
Kod EAN	5904569575359

Opis produktu

Sonoff D1-2 - Szybkozłączki rozdzielające wielotorowe - 54szt.

Szybszy i łatwiejszy montaż akcesoriów Smart Home i nie tylko przy pomocy **wielotorowych złączy Sonoff**

☐ Zestaw D1-2 - 54 sztuki **złączek wielotorowych**

Przy pomocy akcesoriów złącznych Sonoff możesz łatwo przygotować moduły przed ich montażem.

☐ W zestawie **różne wersje złączek**.

☐ **Łatwe rozdzielanie obwodów**.

☐ Łatwe łączenie wspólnych obwodów modułów WiFi oraz zasilanych urządzeń (np linii N i P)


☐ Przygotowanie modułów do wpięcia obwodów w rozdzielni, większych puszek etc.

Szybko złączki pozwalają również na **szybką wymianę lub relokację modułów**.



W zestawie rozdzielacze

- 6 x 1/2
- 4 x 1/3
- 4 x 1/4
- 4 x 2/4 z kolorami N i L
- 4 x 2/6 z kolorami N i L
- **14 x 2/2** z kolorami N i L
- **10 x 3/3** z kolorami N, L i P
- 2 x 3/6 z kolorami N, L i P
- 2 x 3/9 z kolorami N, L i P

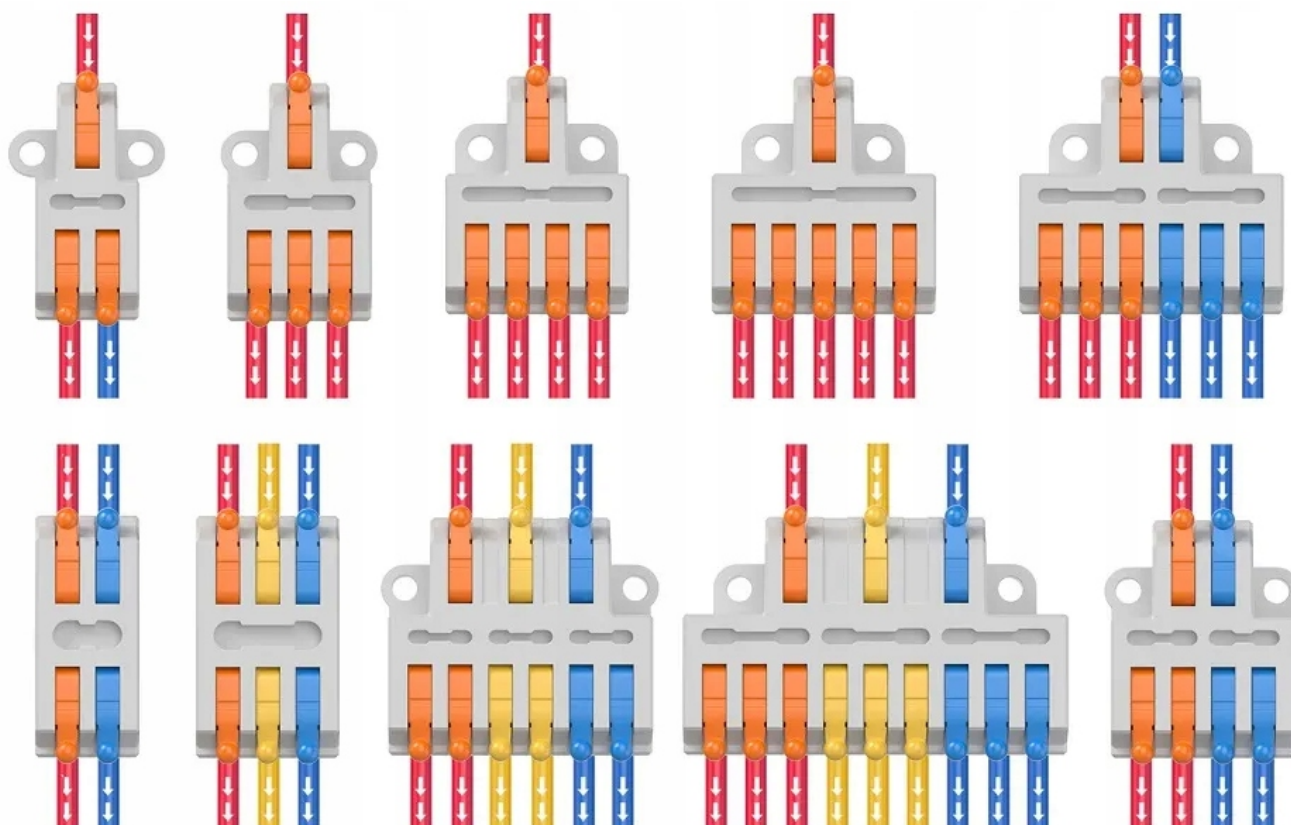


Bezpieczne łączenie obwodów

Zapomnij o prowizorycznym skręcaniu kabli, izolowaniu łączy czy lutowaniu

Przy pomocy szybko złączek możesz szybko i łatwo połączyć przecięte obwody lub wpinać wcześniej przygotowane urządzenia do określonych obwodów.

Kompatybilne przewody

- Typu DRUT od **0.5 do 4mm²** (20-12AWG)
- Typu skrętka (elastyczny) od **0.5 do 2.5mm²** (20-14AWG)

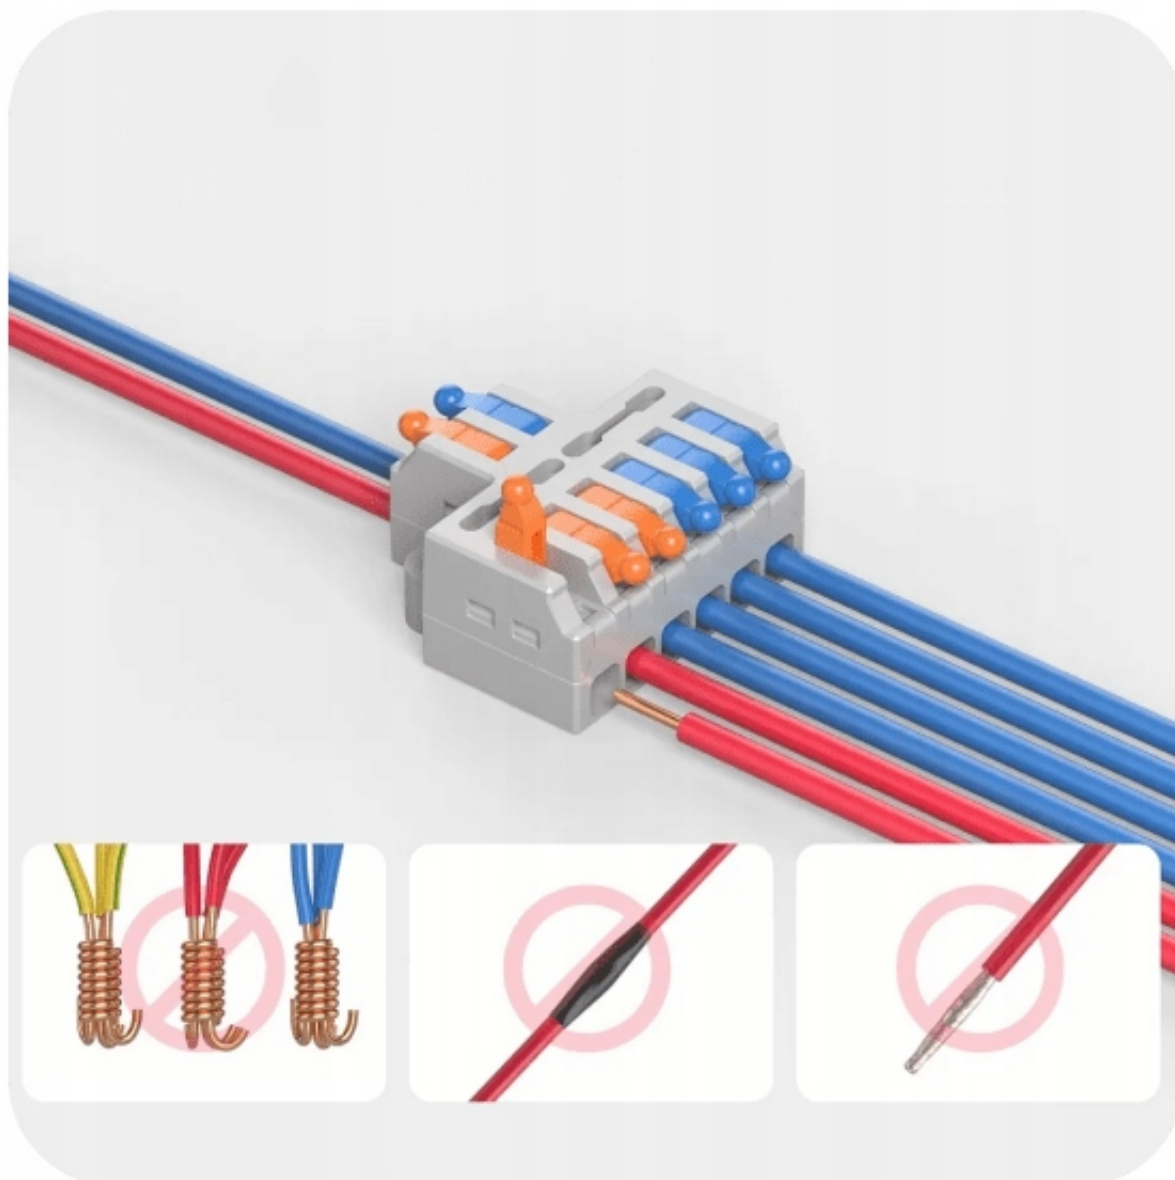

Wysoka jakość wykonania

Najważniejszymi zaletami złączy Sonoff są

- ▶ Wysokiej jakości materiał izolacyjny PC.
- ▶ Złącza przewodowe mają zalety długiej żywotności,
- ▶ Odporności na korozję,
- ▶ Odporności na wysoką temperaturę,
- ▶ Odporności na starzenie
- ▶ Skutecznie zapobiega zwarciom



Szerokie zastosowanie

Złącza do łączenia przewodów są szeroko stosowane w

- wentylatorach sufitowych, okablowaniu budynków,
- statkach, oświetleniu, drzwiach automatycznych,
- gniazdkach, żyrandolach, przełącznikach, samochodach,
- głośnikach, skrzynkach elektrycznych
- sterownikach wentylatorów itd.

Są bezpieczniejsze niż tradycyjne nakrętka druciana.

Specyfikacja

- Model: D1-2
- Napięcie robocze - 250V
- Maksymalne natężenie - 32A
- Wymiary opakowania - 21x12x3cm

Kompatybilne przewody

- Typu DRUT od **0.5 do 4mm²** (20-12AWG)
- Typu skrętka (elastyczny) od **0.5 do 2.5mm²** (20-14AWG)

