

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-dual-r3-dopuszkowy-rolety-z-pomiarem-pradu-wifi-ewelink-p-806.html>

Sonoff DUAL R3 Dopuszkowy, Rolety z pomiarem prądu WiFi eWeLink

Cena brutto	57,39 zł
Numer katalogowy	SF25
Kod producenta	DUAL R3
Kod EAN	6920075775402
Liczba kanałów łączności	2

Opis produktu

Sonoff Dual - R3


Nowy produkt z gamy produktów Sonoff - DUAL R3 !!!

- Możliwość montażu podtynkowego*
- 2 niezależne kanały (np. dwa źródła światła)
- Możliwość **montażu na szynie DIN 35mm** (Klips w zestawie)
- **Pomiar zużycia energii** z historią pomiarów w aplikacji dla każdego kanału
- Możliwość ustawienia jako **ROLETY** lub sztywny **Licznik energii**
- Współpraca **z każdym typem** przełącznika ściennego

***Pytania dotyczące zmiany firmware:** Niestety **nie oferujemy** możliwości zmiany w tym modelu na HomeKit, Suple czy Tasmotę.

***Uwaga dotycząca rozmiarów** - rozmiary urządzenia nie pozwalają na montaż w klasycznie puszcze **60mm** pionowo. Należy stosować puszkę podtynkową np. do ściemniaczy AW35 70mm czy gniazdek z portami USB, lub kwadratowe puszkę instalacyjną np. firmy OSPE. Urządzenie może wejść do puszkę 60mm **poziomo** (jego szerokość to 54mm) - wymagana jest więc wtedy dla wygodnego montażu głębokość 70-90mm (głębokie puszkę 60mm lub pogłębienie posiadanej).



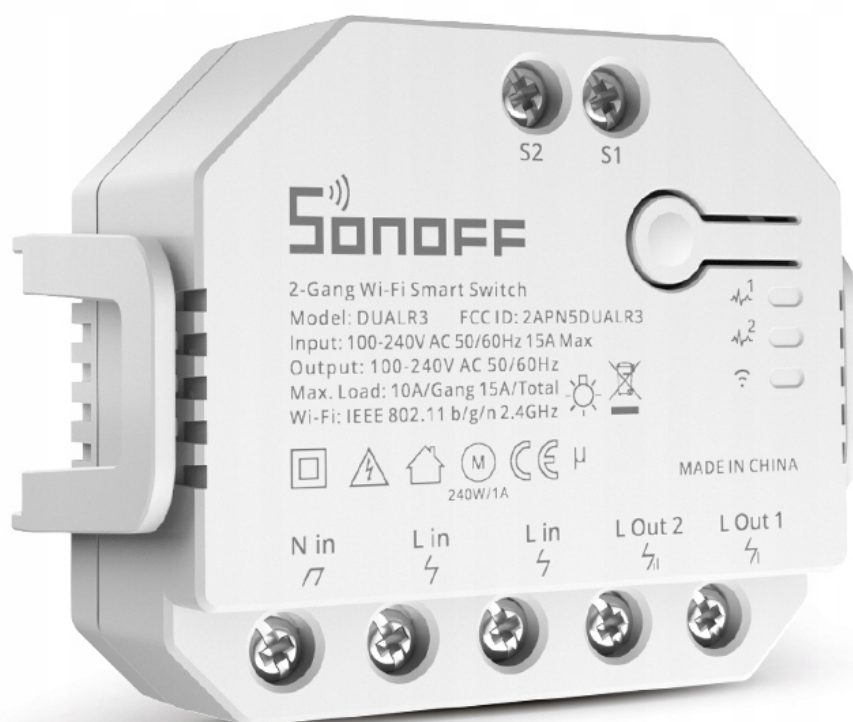

SONOFF DUALR3

Dual **R3** przenosi Twój dom na wyższy poziom. To podtynkowy moduł inteligentnego sterownika Wi-Fi, który jest instalowany za dowolnym standardowym przełącznikiem, aby przekształcić go w inteligentne urządzenie do bezprzewodowego zdalnego sterowania

Dual R3 Posiada certyfikat TUV który zapewnia niezawodną ilość i zaawansowane bezpieczeństwo, bez martwienia się o potencjalne ryzyko pożaru i przegrzania.

3 tryby pracy

Pierwszy tryb to oczywiście klasyczne włączanie/wyłączanie urządzeń manualnie jak i przy pomocy aplikacji oraz możliwość

analizy zużycia prądu.

Tryb Roletowy - Jedną z ważniejszych cech Dual R3 jest inteligentne sterowanie roletami i roletami okiennymi w trybie napędu silnika.

Tryb miernika / licznika prądu. Trzecią funkcją DUAL R3 jest możliwość ustawienia go jako miernik poboru prądu. W tym ustawieniu (w przeciwieństwie to pierwszego trybu) przekaźniki są stale włączone (nie możemy nimi sterować). Jest to więc idealne rozwiązanie gdy montujemy Sonoff Dual R3 np. w rozdzielni elektrycznej i chcemy stale monitorować pobór jakiegoś obwodu.

Harmonogram otwierania i zamykani.

Chcesz obudzić się pierwszym promieniem słońca rano lub dostosować procent otwarcia zasłony, aby światło UV nie niszczyło mebli? DUALR3 może pomóc w łatwym zarządzaniu nastrojem oświetlenia w domu, wystarczy podłączyć go do zasłony z napędem, aby cieszyć się inteligentnym życiem.



Pomiar mocy i zużycia prądu


Jak zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną?

Sprawdź moc i pobór prądu urządzeń w czasie rzeczywistym. Na tej podstawie utwórz harmonogramy czy reguły automatycznie włączające / wyłączające zasilanie.

Sonoff DUAL R3 oferuje **niezależny pomiar** dla **obu kanałów**. Możesz więc monitorować zużycie dwóch niezależnych urządzeń końcowych.

Ochrona przed przeciążeniem


Ustaw maksymalne i minimalne wartości napięcia, prądu i mocy. Gdy urządzenie znajdzie się w nienormalnym stanie roboczym, automatycznie odetnie zasilanie dla bezpieczeństwa.

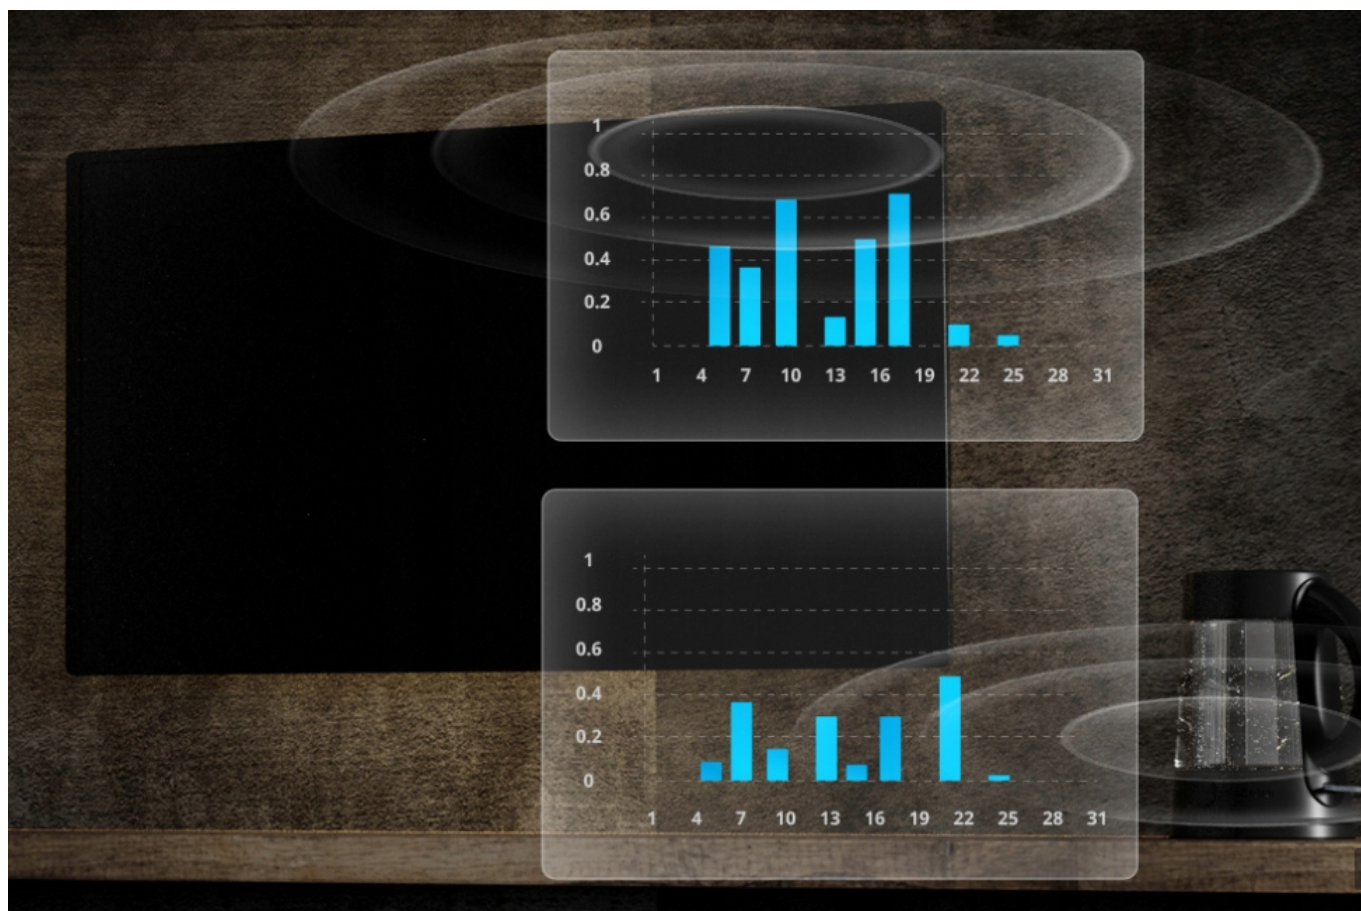

Utrzymuj swoje urządzenia zawsze włączone - tryb miernika / licznika prądu.

DUALR3 posiada specjalny tryb pracy zwany trybem miernika-licznika.

W tym ustawieniu przekaźniki w DUALR3 będą zawsze włączone - Skupiamy się tylko na monitorowaniu i pomiarze mocy!

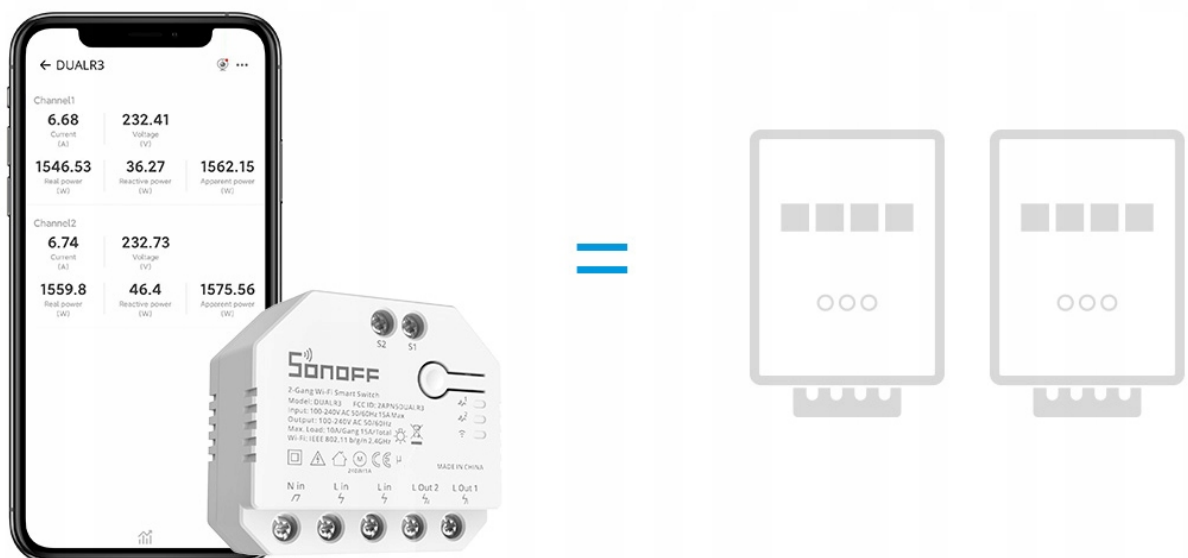

Ochrona przed porażeniem elektrycznym

Podczas testu w zakresie temperatury pracy 2-35stopni C, żaden DUALR3 nie jest zdeformowany ani żadne części pod napięciem nie została odsłonięta.

Odpowiednia wytrzymałość mechaniczna


Przełączniki i skrzynki mają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Po próbie wielu uderzeń nie wykazują uszkodzeń i nie mają odsłoniętych części pod napięciem.


Materiał izolujący

Odporny na wysoką temperaturę i ogień. Pozytywne testy z płomieniem o temperaturze 850 °C. Płytkę drukowaną, podstawa i pokrywa DUALR3 przeszły test rozżarzonego drutu zgodnie z normą IEC 60695-2-1.

Odporność na ciepło, wilgoć i starzenie

DUALR3 przeszedł wiele surowych testów środowiskowych, aby zapewnić jego niezawodność w trudnych warunkach. Na przykład, jeśli chodzi o odporność na wysoką temperaturę, był przechowywany przez 1 godzinę w szafie grzewczej w temperaturze 100 °C ± 0,2 °C. Po teście nie ma wykazano żadnych zmian wpływających na jego dalsze użytkowanie oraz uszkodzenia mechaniczne.

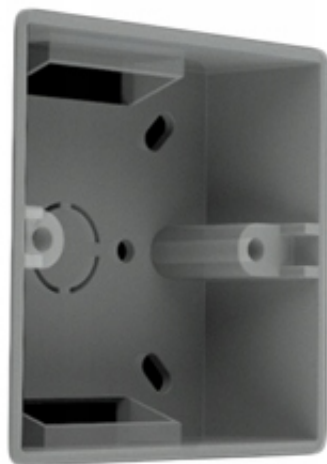

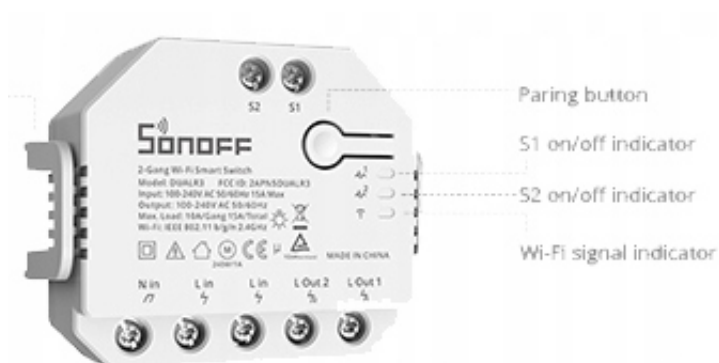

Specyfikacja SONOFF MINI

- Zasilanie: 100-240 V AC
- Obciążenie rezystancyjne: 3300W/ 15A (łącznie) lub maksymalnie 2200W /10A na jeden kanał
- Obciążenie silnika (tryb rolet): 10-240W / do 1A.
- Wymiary produktu: 54x49x24 mm
- Kolor biały
- Częstotliwość pracy WiFi: 802.11 b/g/n
- Mechanizm bezpieczeństwa: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Wilgotność pracy: 5% -95% RH, bez kondensacji
- Materiał obudowy: ognioodporny ABS V0
- Temperatura pracy: -10°C do +40°C

