

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-mini-10a-wlacznik-swiatla-wifi-dopuszkowy-p-358.html>

Sonoff Mini 10A włącznik światła WiFi dopuszkowy

Cena brutto	30,01 zł
Cena poprzednia	31,59 zł
Numer katalogowy	SF Mini R2
Kod producenta	M0802010010
Kod EAN	6920075776195
Liczba kanałów łączności	1
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Niezwykłe mały - niezwykle praktyczny

Nowa wersja - R2

- Bez anteny zewnętrznej (zachowując ten sam zasięg)
- Ulepszony elektrycznie - pełna certyfikacja CE do 2kV
- Wyróżnione zaciski S1 i S2 pod przełącznik ścienny (najczęstszy powód awarii u klientów to omyłkowe podłączenie zasilania pod wejście na przycisk)

Nowej generacji urządzenie zapewnia także tryb **DIY** bezpośrednio z poziomu WiFi bez dodatkowych zworek.

Sonoff MINI R2 to urządzenie pozwalające na podtynkowy montaż w standardowej **puszce podtynkowej 60mm**

Dzięki małym rozmiarom oraz możliwości podłączenia przełącznika ściennego otrzymujesz możliwość niezależnego sterowania danym punktem zasilania/oświetlenia zarówno przy pomocy aplikacji mobilnej eWeLink jak również manualnie poprzez przełącznik ścienny.

Dodatkowy button na obudowie pozwalający na reset oraz parowanie urządzenia bez przelicznika ściennego.





Możliwość zmiany firmware !!!

- Usługa zmiany firmware **dostępna na osobnej aukcji!**
- Zmiana oprogramowania pozostałe: **8175449121**
- Wybierz: **SUPLA**, ESPeasy, **Tasmota**, ESPurna, **AFE** i każde inne (darmowe) wskazane przez użytkownika, kompatybilne z danym urządzeniem.
- Przy zmianie firmware otwiera się możliwość wielu modyfikacji dostępnych jako gotowe zestawy na naszych aukcjach np. Sonoff basic + czujnik temperatury, kontaktrony, brama i inne..


Zmiana firmware daje nam również możliwość łączenia w jednym systemie np. w **Supla** urządzeń różnych producentów.

Np. **Tasmota**, **ESPeasy** pozwala utworzyć z urządzenia Serwer HTTP/API/MQTT co otwiera drogę do integracji z wieloma systemami jak openHab, Domoticz i inne pozwalające na komunikację np. przez HTTP

Tryb DIY - Serwer REST API

Najnowszy produkt ITEAD Sonoff Mini od wersji oprogramowania 3.0.1 (już dostępna) wspiera udostępniony przez producenta tryb DIY.

Jest to nic innego jak wbudowany serwer REST API. W ten sposób otwiera się droga do wszelkich integracji z systemami typu **Domoticz**, **OpenHab** jak również **komercyjnymi centralami** np. z-wave pozwalającymi na komunikację np. przez HTTP

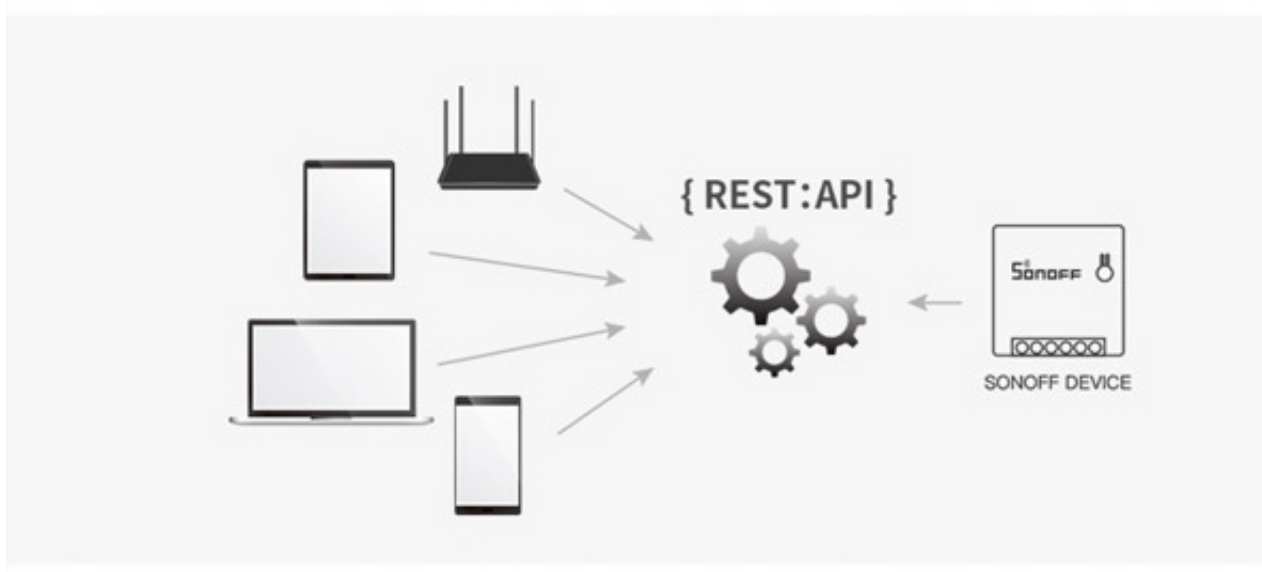

Więcej o trybie DIY

.

GitHub: https://github.com/itead/Sonoff_Devices_DIY_Tools




.

Bezproblemowy montaż jako włącznik schodowy

Możliwość podłączenia przełącznika ściennego pozwala też na łatwą integrację Sonoff Mini w układzie schodowym

Umieść przekaźnik w puszcze, z której rozprowadzana jest pętla zasilająca zgodnie z przykładowym schematem

Od teraz nie potrzebujesz już 2 niezależnych modułów WiFi

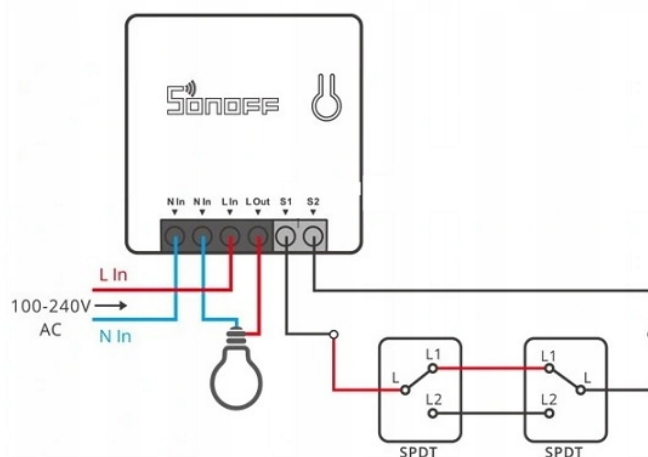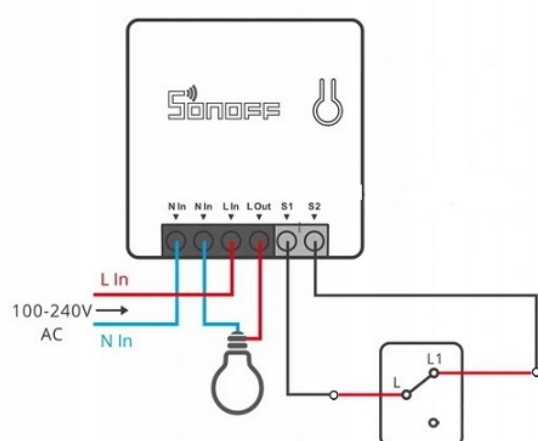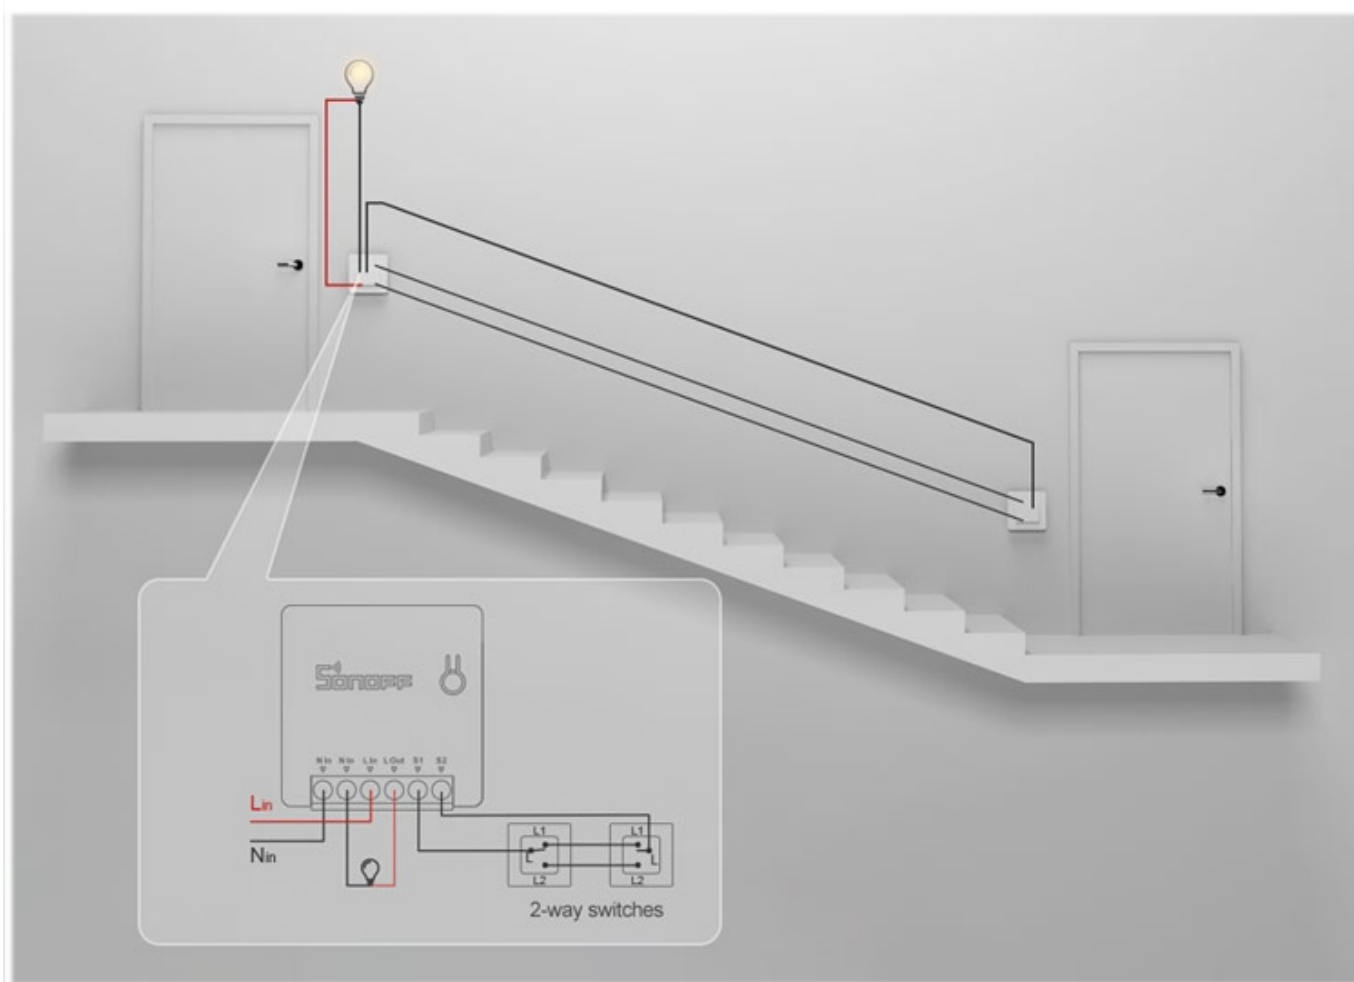



Specyfikacja SONOFF MINI

- Wejście: AC 100–240 V, 50/60 Hz, maks. 10 A;
- Wyjście: AC 100–240 V, 50/60 Hz, maks. 10 A;
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n **2,4 GHz**;
- Materiał: PC V0;
- **Wymiary: 42,6 x 42,6 x 20 mm;**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór oprogramowania: Sonoff eWeLink - fabryczne. , HomeKit HAA (48h) - usługa zmiany firmware (+ 4,99 zł), Supla (48h) - usługa zmiany firmware (+ 4,99 zł), Tasmota (48h) - usługa zmiany firmware (+ 4,99 zł), Inne (48h) - wskazane przez kupującego 48h (+ 4,99 zł)

Instrukcje, wsparcie oraz źródła

Nasze wsparcie i pomoc dla alternatywnego oprogramowania OpenSource

HomeKit HAA i Supla

Oferujemy wsparcie i pomoc w języku Polskim (lub drogą e-mail inne języki) **tylko w przypadku oprogramowania:**

- **SUPLA** - [KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja Supla](#)
- **HomeKit HAA oraz kody JSON** - [KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja HAA](#)

TYLKO Nasi klienci mogą też liczyć na pomoc w **modyfikacji kodów JSON dla HomeKit :**

- **Pomiar prądu w HomeKit** - nie każde urządzenie go obsługuje. Pomiar jest widoczny tylko w aplikacji "HAA Manager" lub panelu www (po IP) Shelly.

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne*

*Przy wyborze oprogramowania układowego jakimi są TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne (Wskazane przez kupującego) użytkownik **musi znać możliwości oprogramowania i konfiguracji**, która jest zawsze po stronie kupującego.

- **Tasmota:** <https://tasmota.github.io/docs/>
- **ESPEasy:** <https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy>
- **ESPHome:** <https://esphome.io/>

Po aktualizacji oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia oryginalnego softu po wgraniu nowego!

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

NS Panel Sonoff + TASMOTA

Po uruchomieniu urządzenie czeka na konfigurację HomeAssistant dodatku AppDaemon. Kręcące się kółeczko ładowania oraz informacja "Waiting to connection" jest prawidłowym zachowaniem :)

NIE OFERUJEMY wsparcia w konfiguracji HomeAssistant. Wszelka dalsza konfiguracja jest zawsze po stronie użytkownika.

- Źródło projektu: <https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui>
- **Tasmota:** https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
- **HomeAssistant i konfiguracja NSPanel:** https://docs.nspanel.pky.eu/prepare_ha/

Odnajdziesz również gotowe poradniki na YouTube.

Źródła i Uwagi dotyczące OpenSource

Urządzenie (w tym nie certyfikowane przez Apple do celów komercyjnych) po usłudze wgraniu nowego darmowego kodu OpenSource może być wykorzystywane **tylko na własny prywatny użytek**. Źródła oprogramowania poniżej. Przedmiotem oferty jest Produkt + Usługa (nie gotowy produkt końcowy) wgrania ogólnodostępnego oprogramowania. Usługa wykonywana jest zawsze po zakupie urządzenia.

- HAA HomeKit: <https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices>
- Tasmota: <https://tasmota.github.io/docs/>
- Supla: <https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=8142> lub www.supla.org
- ESPEasy: <https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy>
- ESPHome: <https://esphome.io/>