

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-mini-r3-przekaznik-sterownik-wifi-16a-3500w-p-77.html>



Sonoff Mini R3 Przekaznik sterownik WiFi 16A 3500W

Cena brutto	40,99 zł
Numer katalogowy	SF37
Kod producenta	MiniR3
Kod EAN	6920075776775
Liczba kanałów łączności	1
Komunikacja	WiFi + eWeLink Remote

Opis produktu

Nowość - Sonoff MINI R3 - możliwość podłączenia bez przewodu Neutralnego (przy dodaniu S-MATE)

Sonoff MINI R3 może pełnić również funkcje bramki dla komunikacji "eWeLink Remote"

UWAGA - prosimy zwrócić uwagę na trzy szczegóły:

- Sonoff Mini R3 **nie posiada wejścia na przełącznik ścienny**. Jest przeznaczony do montażu tuż przy źródle oświetlenia np. w osłonie żyrandola lub w gniazdku sieciowym czy urządzeniu, którym chcemy sterować zdalnie. **Jest to odpowiednik** Sonoff Basic lecz mocniejsza 16A, z możliwością montażu na szynie DIN (uchwyt w zestawie) oraz obsługuje eWeLink Remote.
- Można sterować nim przy pomocy przełączników ściennych tylko za pośrednictwem dodatkowego modułu S-MATE (osobna aukcja)
- Sonoff Mini R3 pozwala na montaż **w starych w instalacjach bez przewodu neutralnego** (bez N / ZERA) z dodatkowym modułem S-MATE (osobna aukcja)
- *Uwaga dotycząca rozmiarów** - rozmiary urządzenia nie pozwalają na wygodny montaż w płytkiej puszcze **60mm** pionowo. Należy stosować puszki podtynkowe np. do ściemniaczy AW35 70mm czy gniazdek z portami USB, lub kwadratowe puszki instalacyjne np. firmy OSPE lub kieszeniowe. Urządzenie może wejść do puszki 60mm **poziomo** (jego szerokość to 54mm) - wymagana jest więc wtedy dla wygodnego montażu głębokość 70-90mm (lub pogłębienie posiadanej).



Sonoff Mini R3 - 16A / 3500 W

Nowość w ofercie Sonoff. Mały dopuszkowy przekaźnik pozwalający na podłączenie urządzeń o większej mocy (do 3500W) / 16A

MINI R3 dzięki aplikacji eWeLink jest kompatybilny z Alexa, Asystentem Google, skrótem Siri i Alicją. Po prostu wypowiedz swoje potrzeby, inteligentne urządzenie może robić to, co chcesz.

Dzięki statusowi synchronizacji w aplikacji eWeLink nie martwisz się o pozostawienie włączonych urządzeń w domu. Po prostu wyciągnij telefon i dotknij go.

eWeLink Remote - do 50m w otwartej przestrzeni.

MINI R3 to również przełącznik z funkcją bramy „ eWeLink-Remote ”. Jeśli chcesz korzystać z funkcji sterowania „eWeLink-Remote”, musisz użyć go z dodatkowym modulem S-MATE (osobna aukcja).



Przykład eWeLink Remote (wkrótce więcej urządzeń) został zaprezentowany poniżej. W połączeniu z S-MATE Sonoff MINI R3 może przekazywać sygnały z przełącznika 1,2 lub 3 klawiszowego do sterowania zarówno sobą jak i innymi akcesoriami ekosystemu eWeLink czy aktywować określone sceny.


widoczny moduł S-MATE nie jest elementem zestawu.



works with
Google Assistant

works with

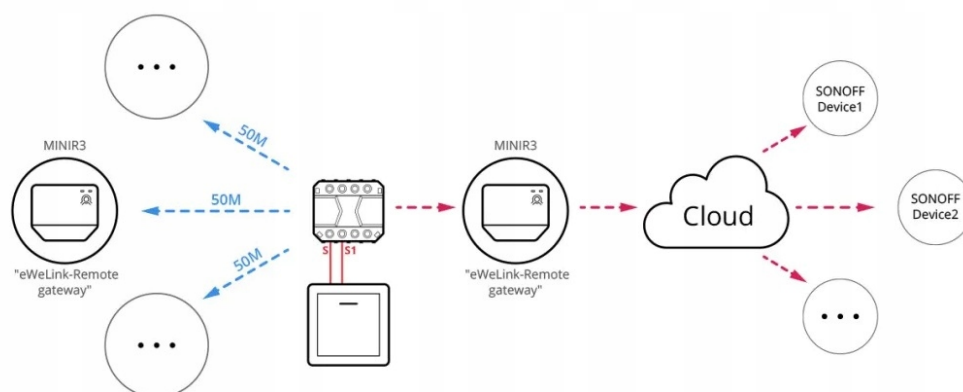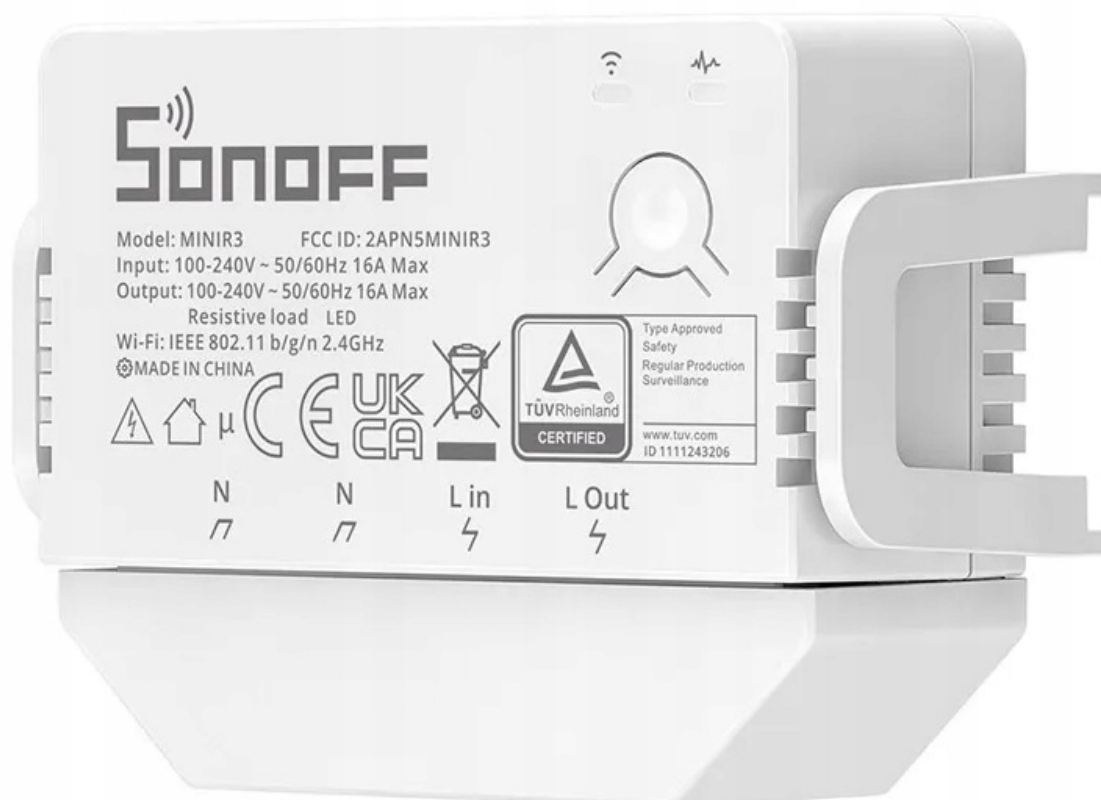


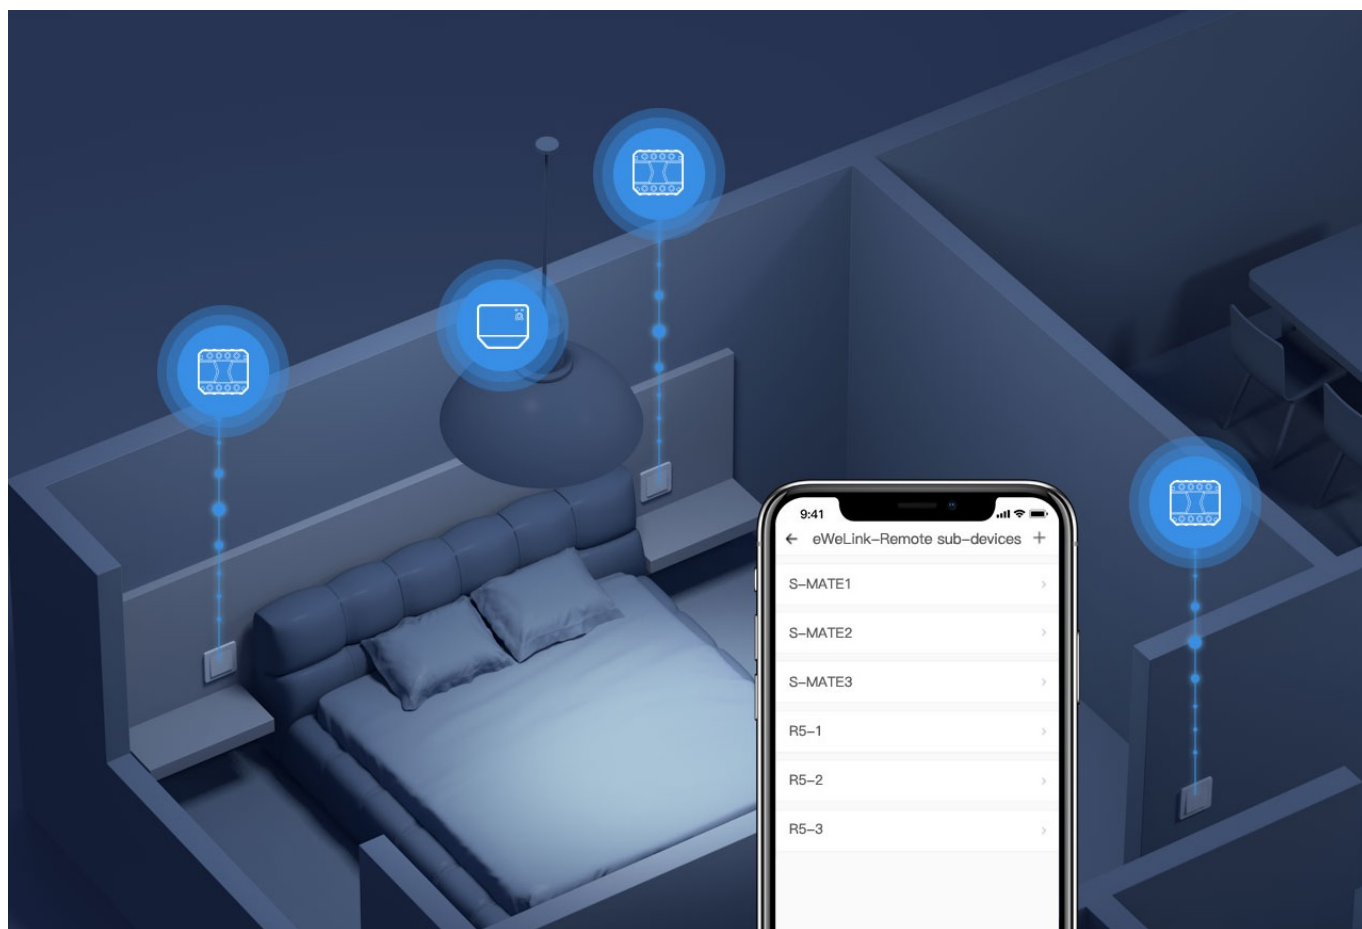


MINI R3 + S-MATE (dodatkowy moduł na osobnej aukcji).


Produkt został wprowadzony wraz z nowym sterownikiem S-MATE (nie wymaga zasilania - zasilany baterią CR). Dzięki temu możemy podłączyć pod przełącznik ścienny do Mini R3 przy pomocy przełącznika ściennego. Pozwala to na

- Podłączenie Mini R3 w instalacjach bez przewodu Neutralnego
- Sterowanie przy pomocy przełącznika ściennego np. gniazdkami sieciowymi
- Montaż dodatkowego przełącznika ściennego gdzie nie doprowadzono/lub nie ma możliwości doprowadzenia zasilania.


Widoczny moduł S-MATE nie jest elementem zestawu.

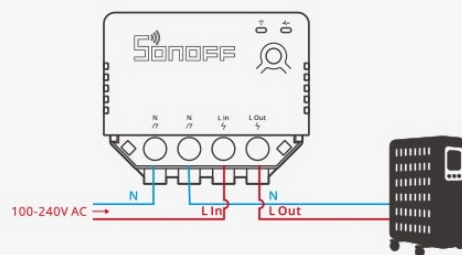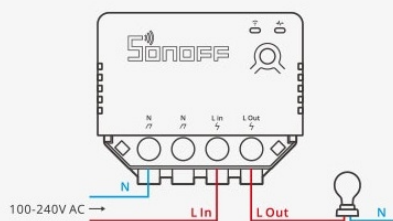


▲ A

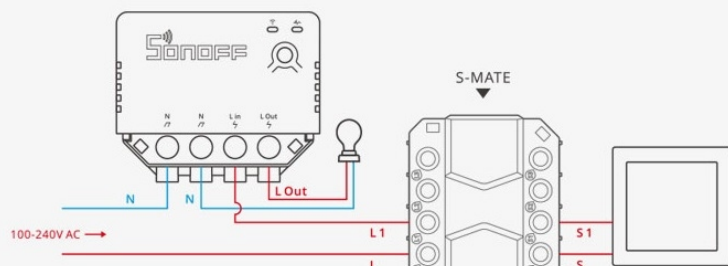

▲ B

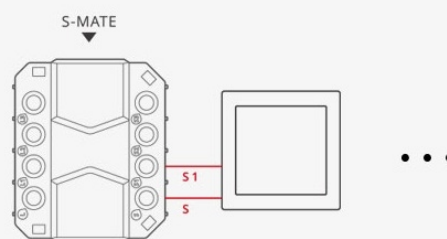

▲ C

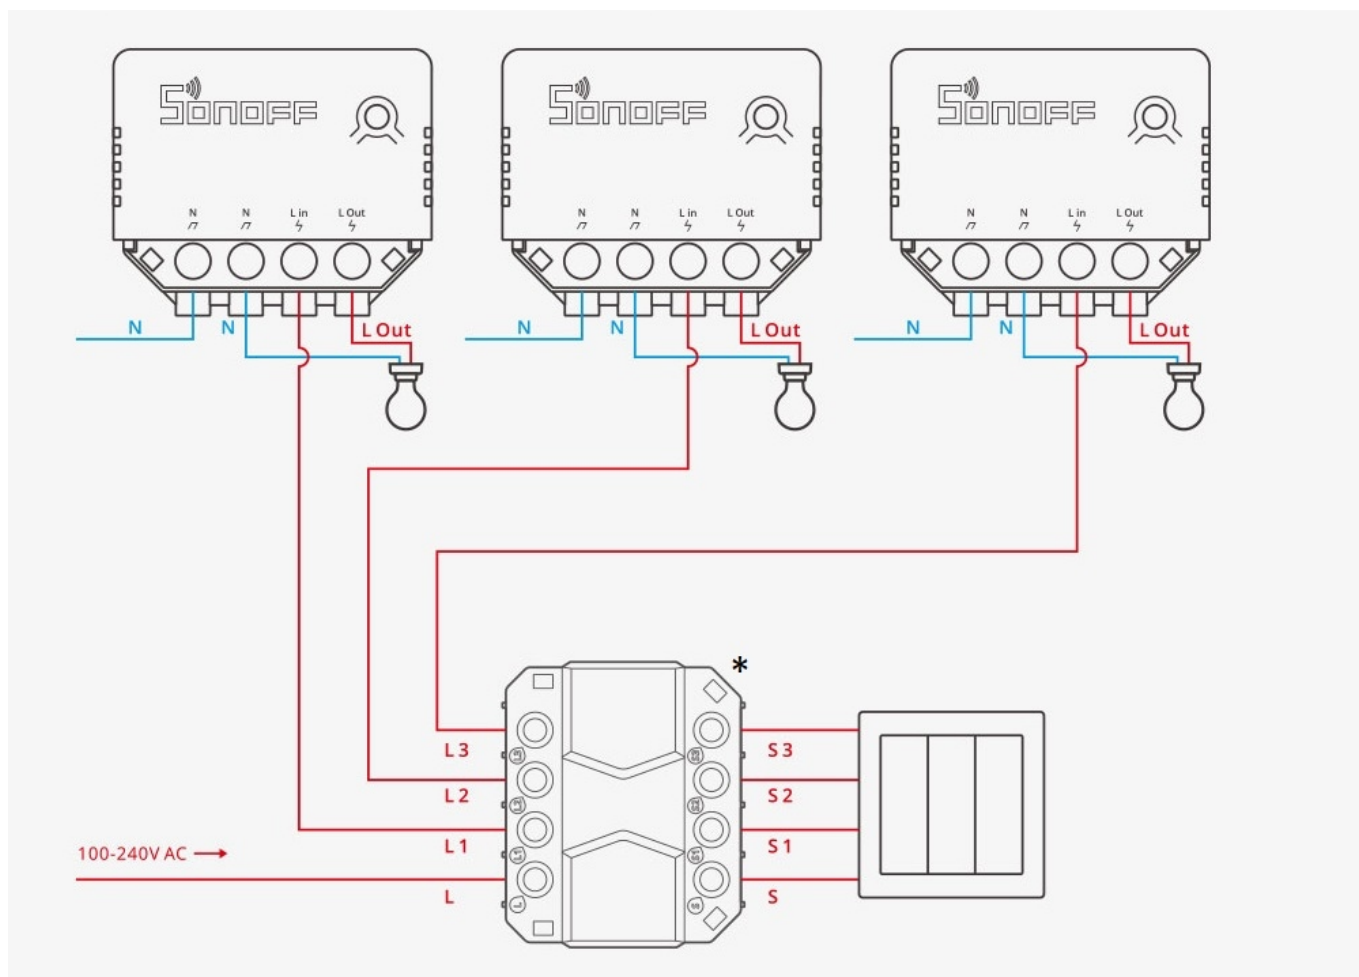

Przykłady połączeń

- **A** - podłączenie MINI R3 bez modułu S-MATE. Sterowanie tylko przy pomocy aplikacji eWeLink.
- **B** - Podłączenie modułu Mini R3 w instalacji starego typu (bez N) z przełącznikiem ściennym.
- **C** - podłączenie S-MATE z przełącznikiem ściennym bez przewodów zasilających w puszcze. Moduł S-MATE jest zasilany baterią CR2032 i łączy się z urządzeniami do 50m.

Widoczny moduł S-MATE nie jest elementem zestawu.

Specyfikacja

Model MINIR3

Wejście 100-240V~50/60Hz 16A Max

Wyjście 100-240V~50/60Hz Max 16A.

Maksymalne obciążenie 3500W

Zasięg sterowania bezprzewodowo "eWeLink Remote" - do 50metrów w otwartej przestrzeni.

Komunikacja Wi-Fi IEEE 802.11/b/g/n 2.4GHz

Obudowa z PCV0

Wymiary - 54x45x24mm

