

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-th-16-r3-termostat-przekaznik-wifi-do-16a-p-510.html>

Sonoff TH 16 R3 Termostat, przekaźnik WiFi do 16A

Cena brutto	49,39 zł
Cena poprzednia	51,99 zł
Numer katalogowy	ED1136
Kod producenta	THR316 Origin
Kod EAN	6920075777512
Liczba kanałów łączności	1
Aplikacja	Sonoff eWeLink
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Najnowsza wersja Sonoff TH16 - THR316 Origin

UWAGA. Wersja ORIGIN nie posiada dodatkowego stycznika bezpotencjałowego. Tylko wyjście 230V

Wersja -> 16A / 3600W (Bez przekaźnika NO/NC i wyświetlacza)

=====

Co wyróżnia nową odsłonę danego modelu TH16?

- Przekaznik **16A** (do **3600W**)
- Nowy dwurdzeniowy procesor **+200% wydajności**
- **Większa pamięć** pozwala na zapisanie 6mc pomiarów
- Nowe stabilne złącze czujników **RJ11**
- **Opcja AUTO** / Termostat / Higrostat
- W zestawie **klips do** montażu na ścianie lub szynie DIN



Dzięki THR3 w zależności od podłączonego czujnika możesz kontrolować

- Temperaturę - **hermetyczny** czujnik DS18B20)
- Temperaturę o raz wilgotność - czujnik SI7021
- Wilgotność Gleby - czujnik do gleby MS01

Uwaga czujniki nie są elementem zestawu - dostępne w osobnych ofertach lub w gotowych zestawach.

Przedmiotem oferty jest tylko Sterownik THR316 Origin (bez wyświetlacza)



Uwaga czujniki nie są elementem zestawu - dostępne w osobnych ofertach lub w gotowych zestawach.



230V - 16A - 3600W

Dzięki opcji termostatu wyjście 230V może natomiast posłużyć do zasilania mat elektrycznych, grzałek, elektrozaworów 230V i innych opartych z czujników wartości

Możesz oczywiście stosować go po prostu jako przekaźnik o dużej mocy **16A** a odczytywane wartości z czujników wykorzystywać w innych celach (monitoring, czy aktywacja innych scen)

6 miesięcy pomiarów

Urządzenie dzięki nowemu układowi ESP i zwiększonej pamięci pozwala na półroczny zapis pomiarów z dołączonego czujnika. Rozdzielczość pomiarów do 1h

Wyniki można również eksportować w formacie XLSX

Automatyzacja scen

Pamiętaj że pomiary z czujników mogą być również wykorzystywane w aktywacji scen i reguł. Dzięki temu możesz uruchomić inne gniazda i urządzenia.



Szybkie parowanie w aplikacji eWeLink przez Bluetooth




Specyfikacja

UWAGA. Wersja ORIGIN nie posiada dodatkowego stycznika bezpotencjałowego. Tylko wyjście 230V

- Model: **THR316 Origin**
- Maksymalne obciążenie: **16A**
- Zasilanie: 100-240V AC
- Komunikacja: IEEE 802.11 B/G/N 2.4Ghz
- Aplikacja - eWeLink



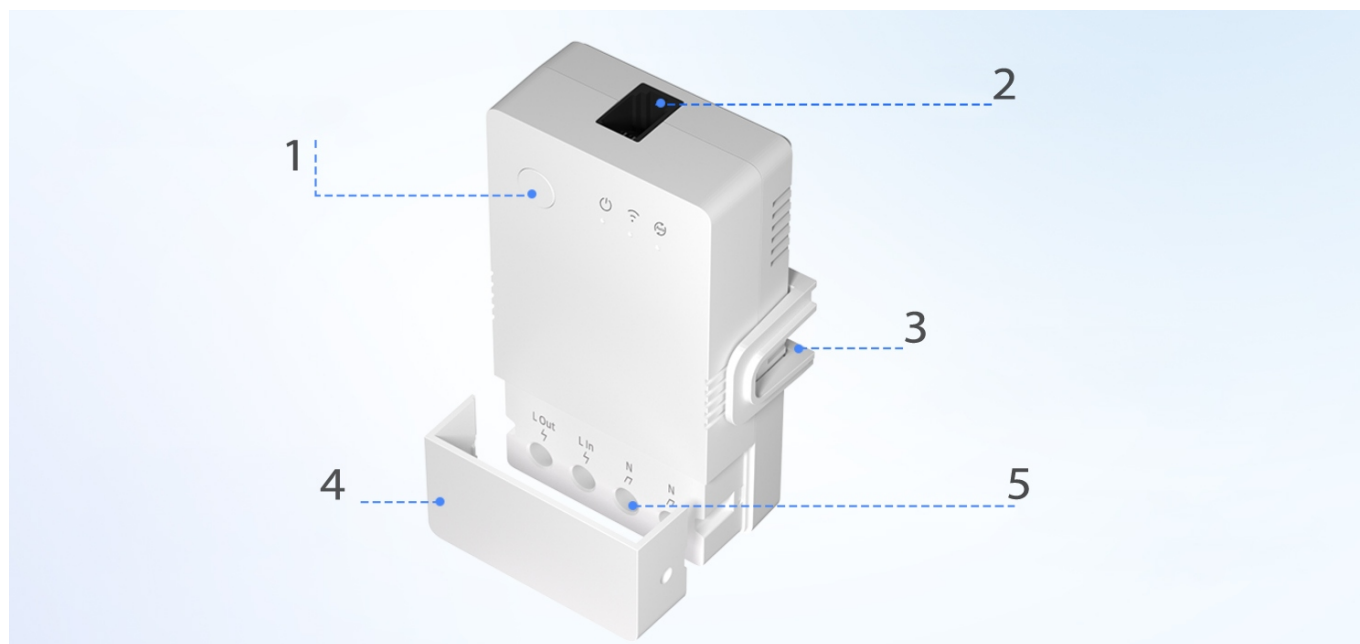

1 - Przełącznik przekaźnika (podwójny szybki klik uruchamia lub wyłącza tryb AUTO)

2 - RJ11 - do podłączenia czujników (nie są elementu zestawu / chyba że oferta go dotyczy). Wersja Elite dodatkowo posiada Przekaźnik NO/NC


3 - Klips na szynę DIN, lub do montażu naściennego.

4 - Osłona zacisków zasilania

5 - Wzmocnione zaciski zasilania dla wysokich obciążeń do 20A

6* - Wersja THR3 Origin nie posiada ekranu LDC. Wersje **THR320D** oraz **THR3160D** posiadają wyświetlacz LDC.



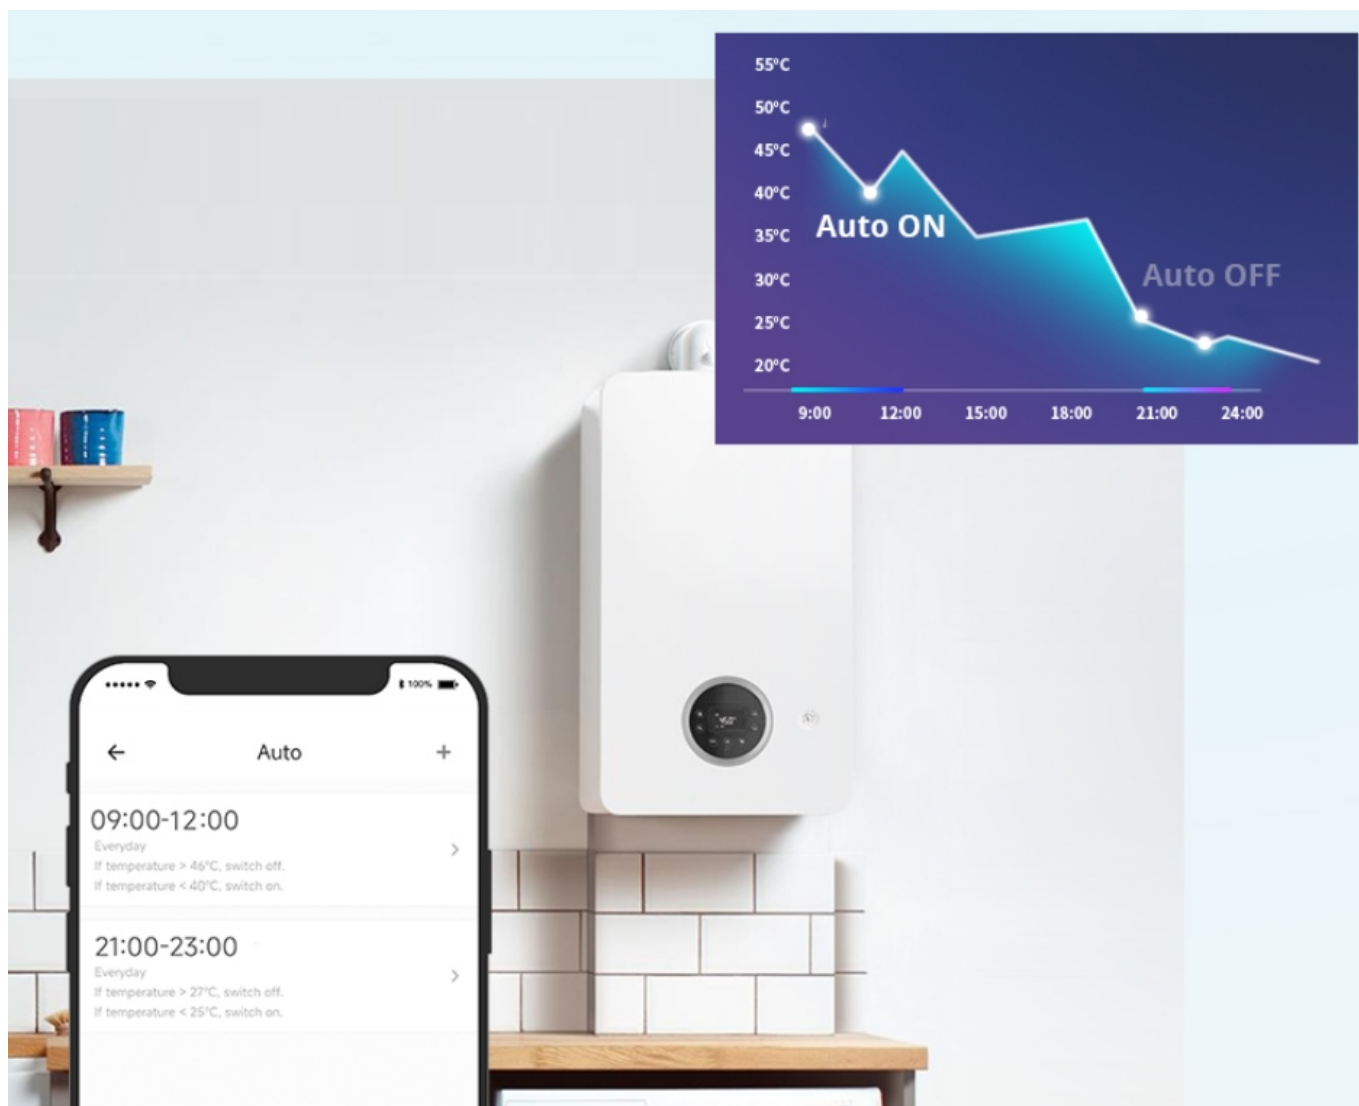

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór oprogramowania: Sonoff eWeLink - fabryczne. , Tasmota (48h) - usługa zmiany firmware (+ 9,99 zł)