

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-th-16-r3-termostat-przekaznik-wifi-do-16a-p-530.html>

Sonoff TH 16 R3 Termostat, przekaźnik WiFi do 16A

Cena brutto	63,19 zł
Numer katalogowy	ED1106
Kod producenta	THR316D
Kod EAN	6920075777529
Liczba kanałów łączności	1
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Najnowsza wersja Sonoff TH16 - THR316D

Wersja -> 16A / 3600W

=====

Co wyróżnia nową odsłonę danego modelu TH16?

- Przełącznik **16A** (do **3600W**)
- Dodatkowy stycznik **bezpotencjałowy** NO/NC 0V (0-30V max 1A) np. do uruchamiania pieca.
- Wyświetlacz LCD
- Nowy dwurdzeniowy procesor **+200% wydajności**
- **Większa pamięć** pozwala na zapisanie 6mc pomiarów
- Nowe stabilne złącze czujników **RJ9**
- **Opcja AUTO** / Termostat / Higrostat
- W zestawie **klips do** montażu na ścianie lub szynie DIN

works with
Google Assistant

works with



Dzięki THR3 w zależności od podłączonego czujnika możesz kontrolować


- Temperaturę - **hermetyczny** czujnik DS18B20)
- Temperaturę o raz wilgotność - czujnik SI7021
- Wilgotność Gleby - czujnik do gleby MS01

Uwaga czujniki nie są elementem zestawu - dostępne w osobnych ofertach lub w gotowych zestawach.

Przedmiotem oferty jest tylko Sterownik THR3



Uwaga czujniki nie są elementem zestawu - dostępne w osobnych ofertach lub w gotowych zestawach.

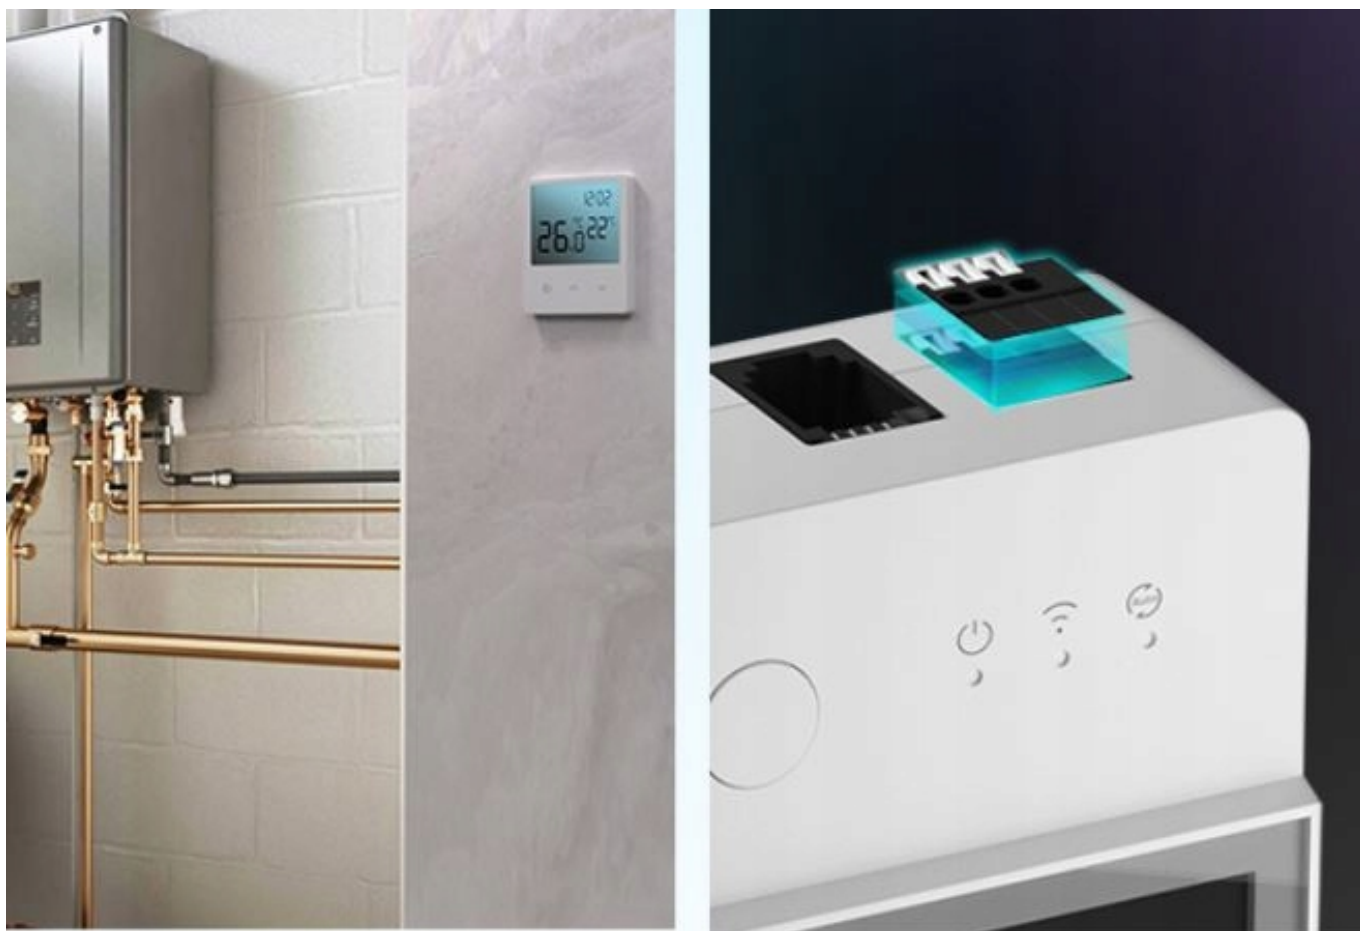

Styk beznapięciowy (bezpotencjałowy) NO / NC 0V

Urządzenie posiada wbudowane gniazdo bezpotencjałowe. Przy pomocy cienkich kabli (najlepiej 0,5-0,75mm) możesz podłączyć zestyk beznapięciowy np do pieca gazowego.

W ten sposób na podstawie odczytywanej temperatury otoczenia czy wody w zbiorniku możemy ustawić automatyczny tryb załączania ogrzewania domu czy C.O.W.

230V - 16A - 3600W

Dzięki opcji termostatu wyjście 230V może natomiast posłużyć do zasilania mat elektrycznych, grzałek, elektrozaworów 230V i innych opartych z czujników wartości

Możesz oczywiście stosować go po prostu jako przekaźnik o dużej mocy **16A** a odczytywane wartości z czujników wykorzystywać w innych celach (monitoring, czy aktywacja innych scen)

6 miesięcy pomiarów


Urządzenie dzięki nowemu układowi ESP i zwiększonej pamięci pozwala na półroczny zapis pomiarów z dołączonego czujnika. Rozdzielczość pomiarów do 1h

Wyniki można również eksportować w formacie XLSX


Automatyzacja scen

Pamiętaj że pomiary z czujników mogą być również wykorzystywane w aktywacji scen i reguł. Dzięki temu możesz uruchomić inne gniazda i urządzenia.



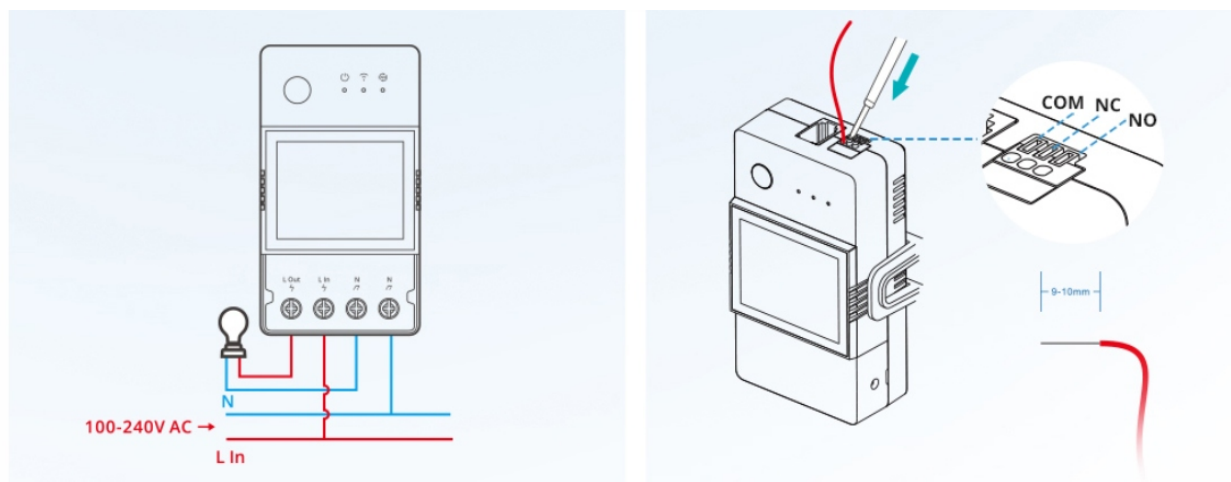

Szybkie parowanie w aplikacji eWeLink przez Bluetooth

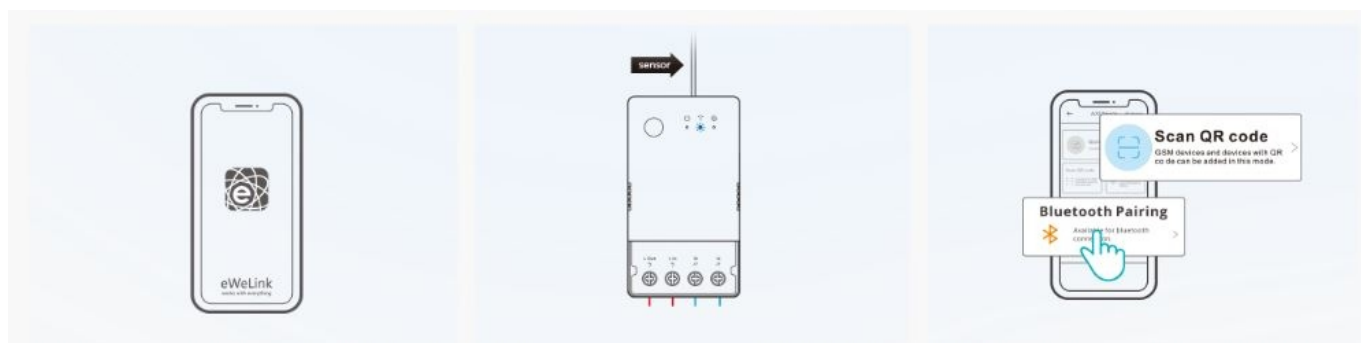


Specyfikacja

- Model: **THR316D**
- Maksymalne obciążenie: **16A**
- Zasilanie: 100-240V AC
- Komunikacja: IEE 802.11 B/G/N 2.4Ghz
- Aplikacja - eWeLink

Styk beznapięciowy

- Dopuszczalne napięcie 0 - 30V AC / DC
- Maksymalne obciążenie **1A**



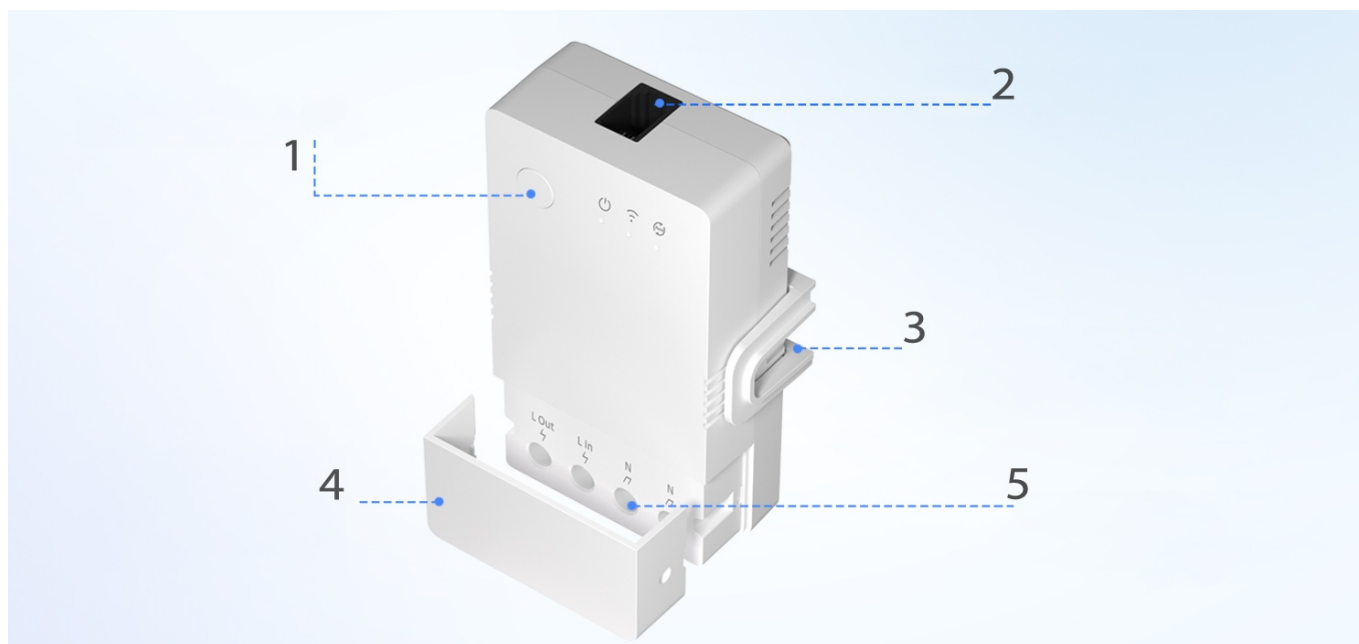

1 - Przełącznik przekaźnika (podwójny szybki klik uruchamia lub wyłącza tryb AUTO)

2 - RJ9 - do podłączenia czujników (nie są elementu zestawu / chyba że oferta go dotyczy)


3 - Klips na szynę DIN, lub do montażu naściennego.

4 - Osłona zacisków zasilania

5 - Wzmocnione zaciski zasilania dla wysokich obciążeń do 20A

6* - Wersja THR3 Lite nie posiada ekranu LDC. Wersje **THR320D** oraz **THR3160D** posiadają wyświetlacz LDC.



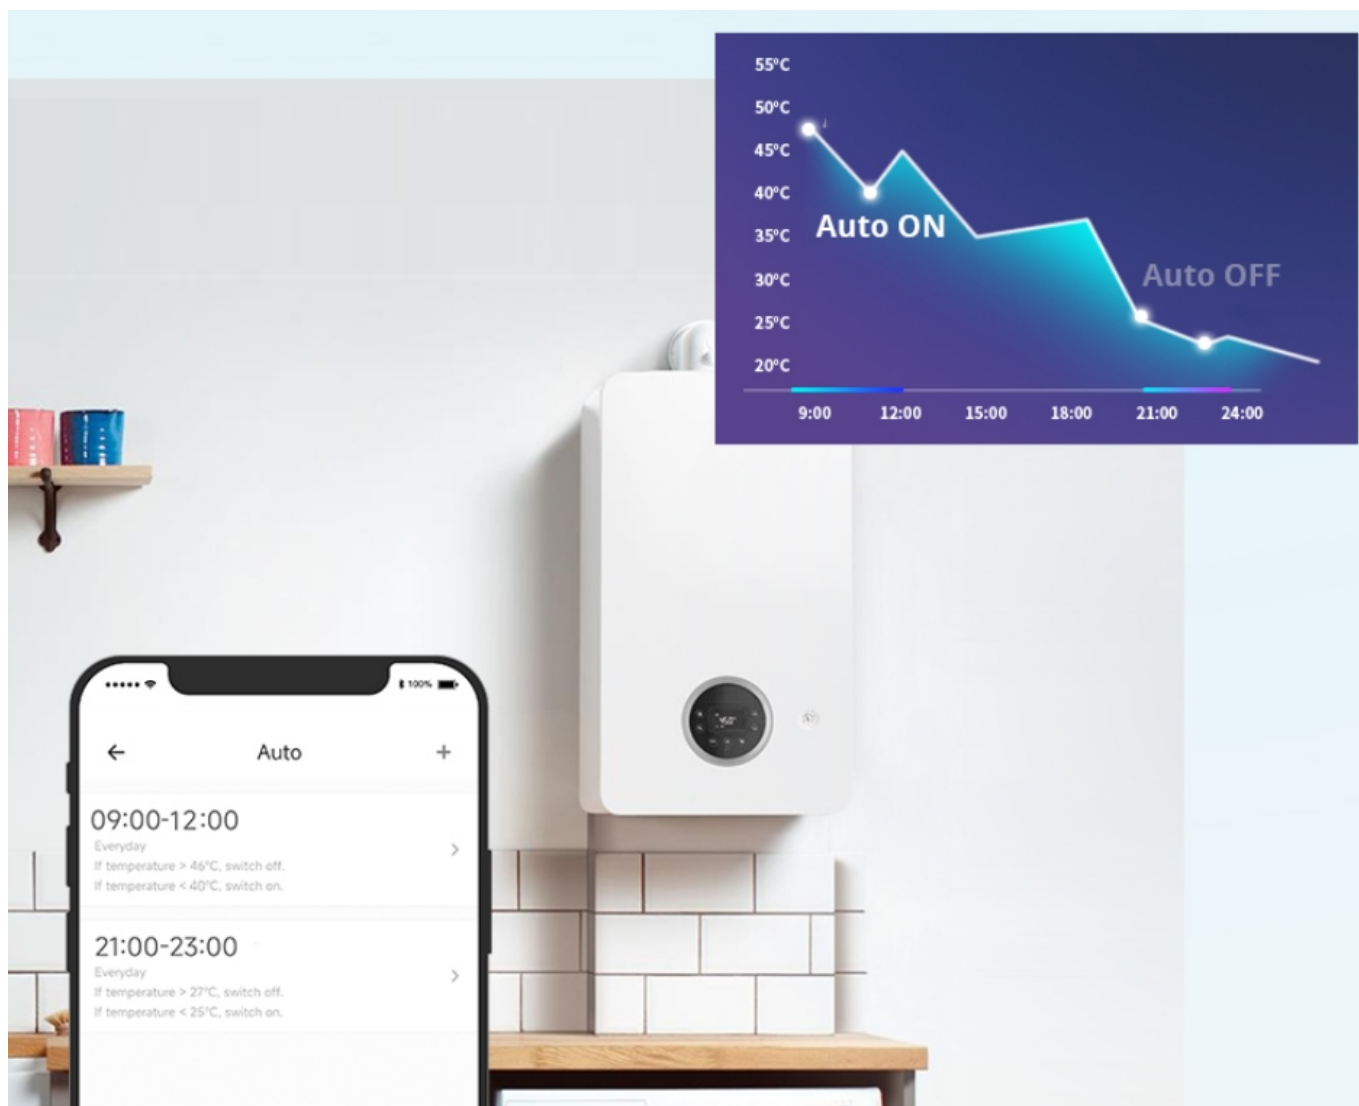

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór oprogramowania: Sonoff eWeLink - fabryczne. , Tasmota (48h) - usługa zmiany firmware (+ 9,99 zł)