

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-th-16-r3-termostat-przekaznik-wifi-do-20a-p-531.html>

Sonoff TH 16 R3 Termostat, przekaźnik WiFi do 20A

Cena brutto	76,94 zł
Cena poprzednia	80,99 zł
Numer katalogowy	ED1105
Kod producenta	Sonoff THR320D
Kod EAN	6920075777543
Pomiar prądu	Tak
Liczba kanałów łączności	2
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Najnowsza wersja Sonoff TH16 - THR320D

Wersja - 20A / 4600W

=====

Co wyróżnia nową odsłonę danego modelu TH16?

- Przełącznik 20A (do **4600W**)
- Dodatkowy stykownik **bezpotencjałowy** NO/NC 0V (0-30V max 1A) np. do uruchamiania pieca.
- Wyświetlacz LCD
- Nowy dwurdzeniowy procesor **+200% wydajności**
- **Większa pamięć** pozwala na zapisanie 6mc pomiarów
- Nowe stabilne złącze czujników **RJ9**
- **Opcja AUTO** / Termostat / Higrostat
- W zestawie **klips do** montażu na ścianie lub szynie DIN

works with
Google Assistant

works with



Dzięki THR3 w zależności od podłączonego czujnika możesz kontrolować


- Temperaturę - **hermetyczny** czujnik DS18B20)
- Temperaturę o raz wilgotność - czujnik SI7021
- Wilgotność Gleby - czujnik do gleby MS01

Uwaga czujniki nie są elementem zestawu - dostępne w osobnych ofertach lub w gotowych zestawach.

Przedmiotem oferty jest tylko Sterownik THR3



Uwaga czujniki nie są elementem zestawu - dostępne w osobnych ofertach lub w gotowych zestawach.

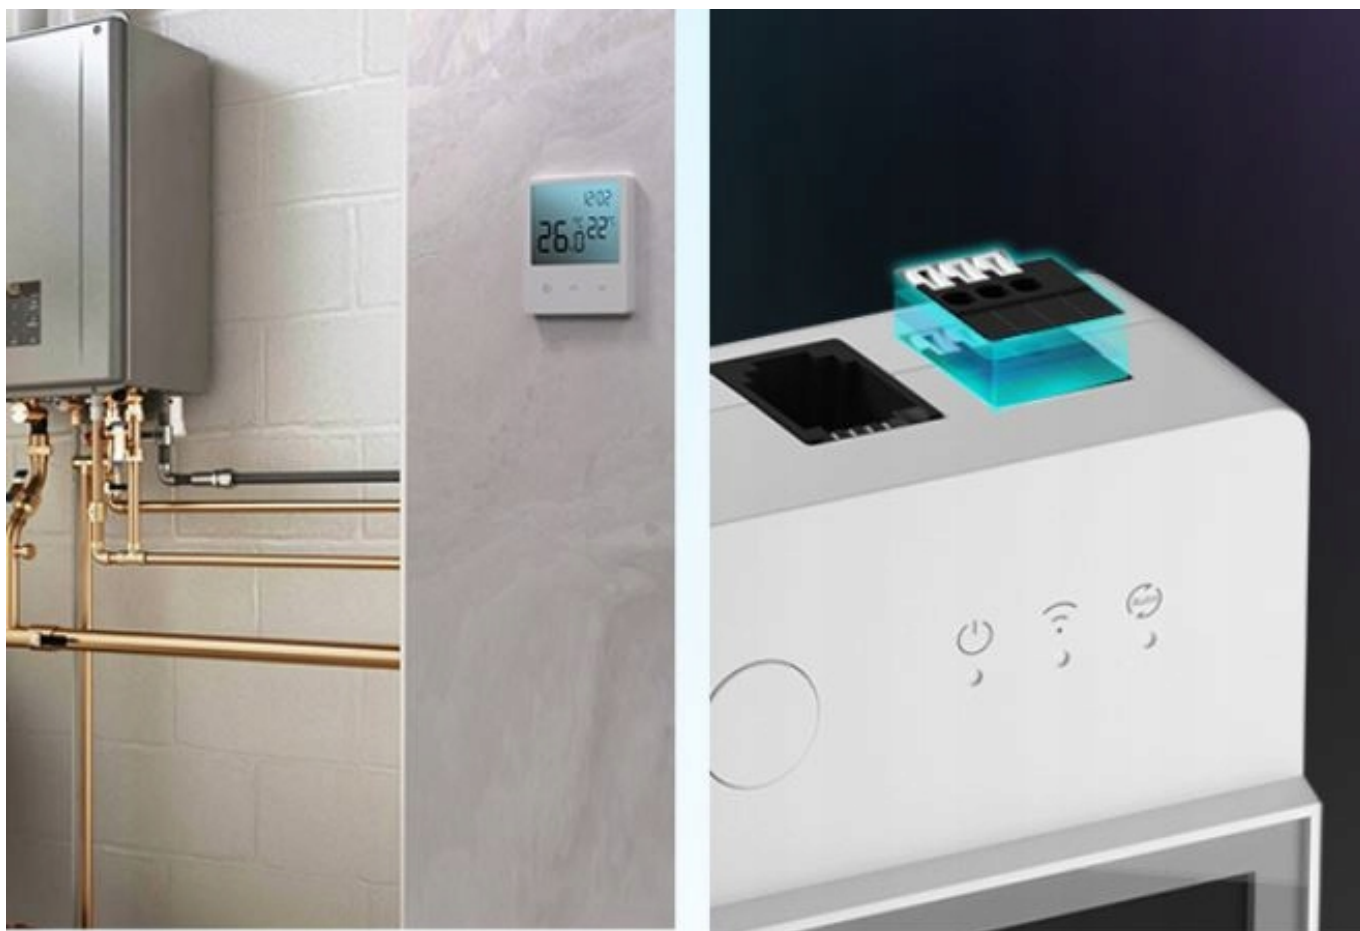

Styk beznapięciowy (bezpotencjałowy) NO / NC 0V

Urządzenie posiada wbudowane gniazdo bezpotencjałowe. Przy pomocy cienkich kabli (najlepiej 0,5-0,75mm) możesz podłączyć zestyk beznapięciowy np do pieca gazowego.

W ten sposób na podstawie odczytywanej temperatury otoczenia czy wody w zbiorniku możemy ustawić automatyczny tryb załączania ogrzewania domu czy C.O.W.

230V - 20A - 4600W

Dzięki opcji termostatu wyjście 230V może natomiast posłużyć do zasilania mat elektrycznych, grzałek, elektrozaworów 230V i innych opartych z czujników wartości

Możesz oczywiście stosować go po prostu jako przekaźnik o dużej mocy 20A a odczytywane wartości z czujników wykorzystywać w innych celach (monitoring, czy aktywacja innych scen)

6 miesięcy pomiarów


Urządzenie dzięki nowemu układowi ESP i zwiększonej pamięci pozwala na półroczny zapis pomiarów z dołączonego czujnika. Rozdzielczość pomiarów do 1h

Wyniki można również eksportować w formacie XLSX


Automatyzacja scen

Pamiętaj że pomiary z czujników mogą być również wykorzystywane w aktywacji scen i reguł. Dzięki temu możesz uruchomić inne gniazda i urządzenia.



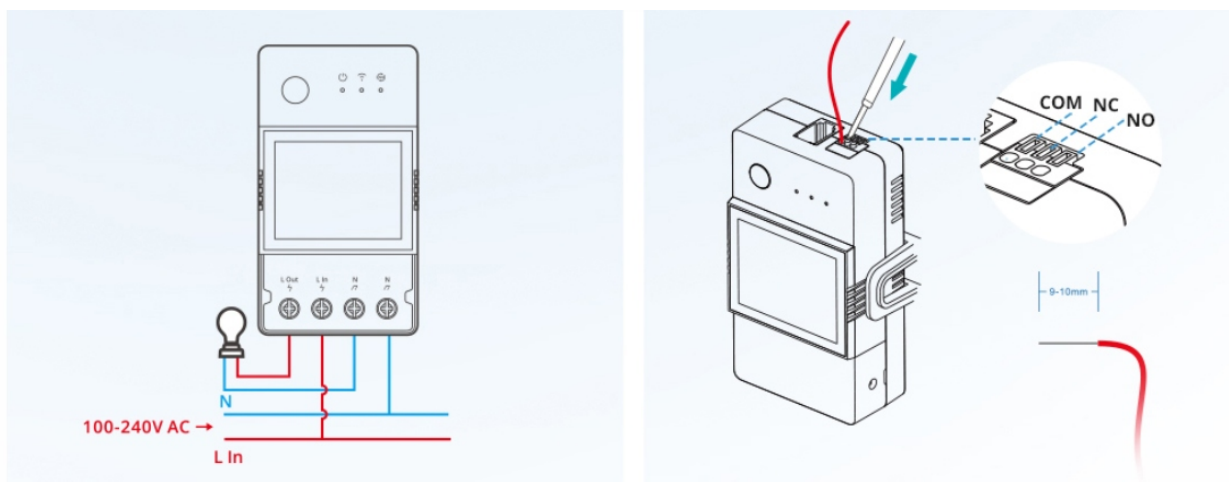

Szybkie parowanie w aplikacji eWeLink przez Bluetooth

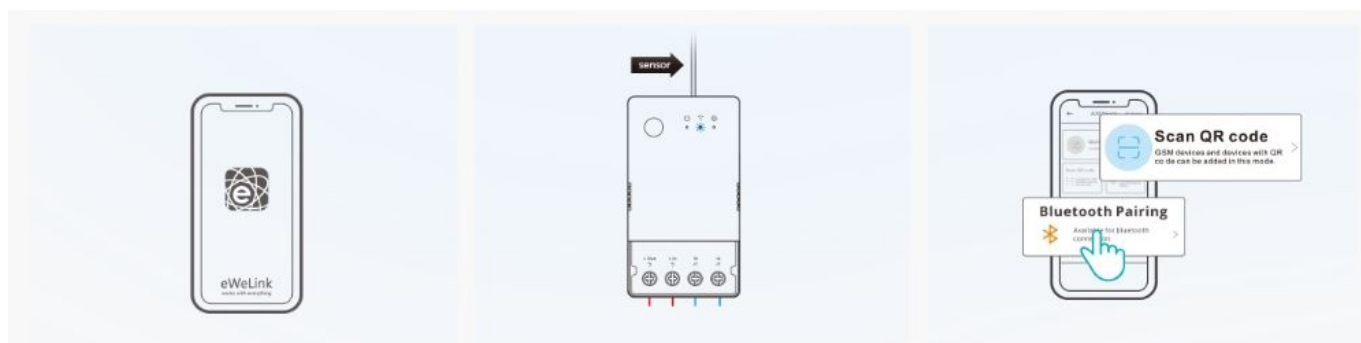


Specyfikacja

- Model: TH16R320D
- Maksymalne obciążenie: 20A
- Zasilanie: 100-240V AC
- Komunikacja: IEE 802.11 B/G/N 2.4Ghz
- Aplikacja - eWeLink

Styk beznapięciowy

- Dopuszczalne napięcie 0 - 30V AC / DC
- Maksymalne obciążenie **1A**



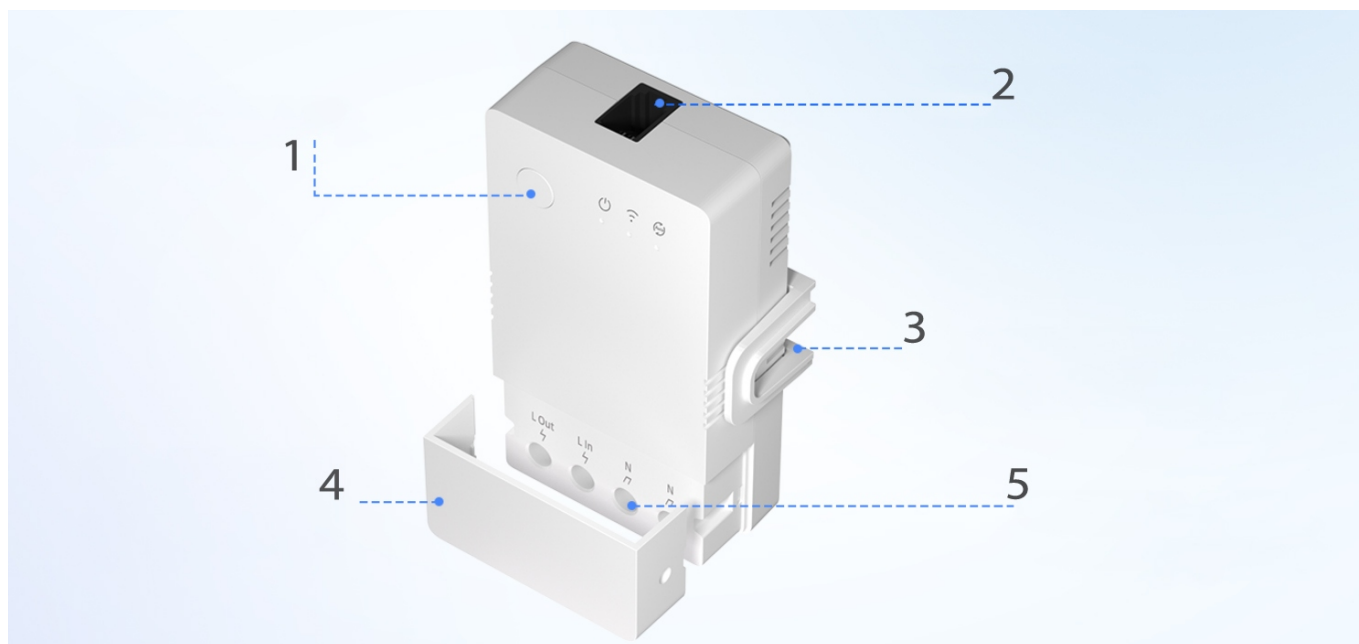

1 - Przełącznik przekaźnika (podwójny szybki klik uruchamia lub wyłącza tryb AUTO)

2 - RJ9 - do podłączenia czujników (nie są elementu zestawu / chyba że oferta go dotyczy)


3 - Klips na szynę DIN, lub do montażu naściennego.

4 - Osłona zacisków zasilania

5 - Wzmocnione zaciski zasilania dla wysokich obciążeń do 20A

6* - Wersja THR3 Lite nie posiada ekranu LDC. Wersje **THR320D** oraz **THR3160D** posiadają wyświetlacz LDC.



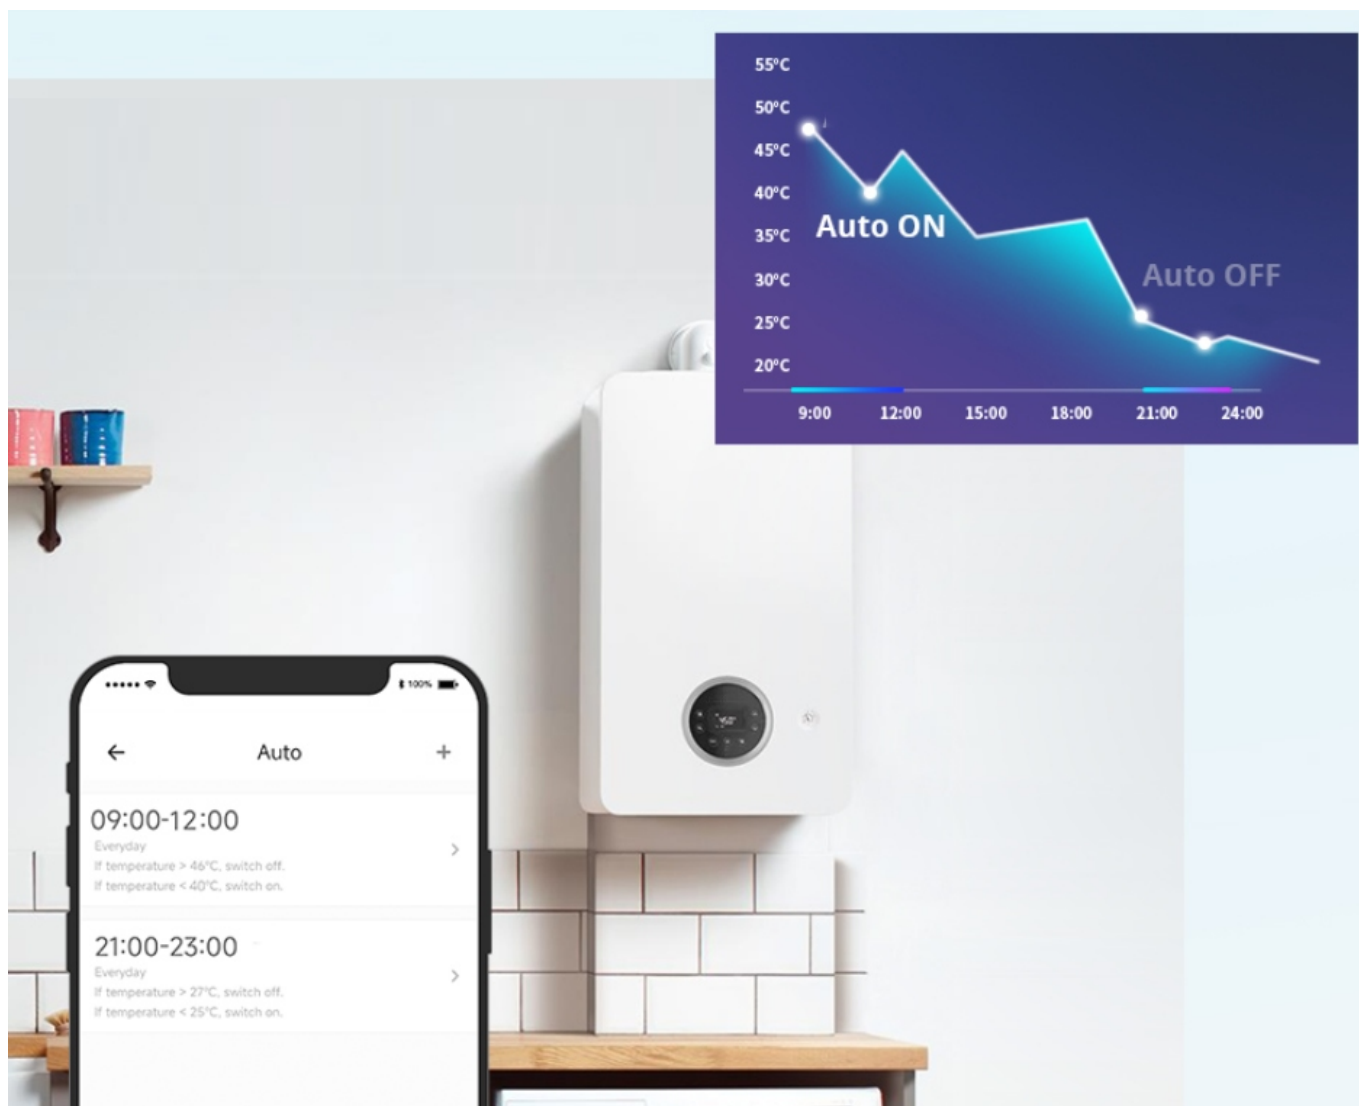

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór oprogramowania: Sonoff eWeLink - fabryczne. , Tasmota (48h) - usługa zmiany firmware (+ 9,99 zł)