

Link do produktu: <https://energodom.pl/sterownik-bramy-garazowej-wifi-czujnik-230v-tuya-p-72.html>

Sterownik bramy garażowej WiFi czujnik - 230V TUYA

Cena brutto	84,39 zł
Numer katalogowy	POS11
Kod producenta	Sterownik Bramy TUYA 230V
Kod EAN	5904569571498
Aplikacja	TUYA SmartLife
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

Sterownik Bramy Garażowej WiFi

- Wersja nie wymagająca zasilacza. Można zasilić bezpośrednio z gniazdka **230V** (przewód z **polską** wtyczką) lub pod zasilanie bramy (podpinając własny przewód)
- W zestawie czujnik zamknięcia informuje czy brama jest na 100% zamknięta oraz pełni funkcję alarmu w aplikacji TUYA
- W zestawie pełny zestaw ułatwiający montaż (taśmy 3m, opaski oraz metalowe kątowniki pomocne w montażu kontaktronów na skrzydle bramy)

Kontrolowanie bramy garażowej przy pomocy jednej z najpopularniejszych aplikacji - TUYA. Oprócz możliwości otwierania i zamykania bramy (poprzez podawanie odpowiedniego impulsu) urządzenie posiada również **kontaktrony** (czujnik otwarcia).


Główne zalety urządzenia to:

- Bardzo prosta instalacja
- Sterownik łączy się z Twoim domowym Wifi, nie potrzebuje żadnych dodatkowych bramek i centrerek.
- **Możliwość sterowania przez telefon z dowolnej lokalizacji poprzez sieć Internet.**
- **Czujnik otwarcia potwierdza stan zamknięcia/otwarcia bramy**
- Współpracuje z Google Home, Amazon Alexa, IFTTT, Apple Siri
- Możliwość konfiguracji harmonogramów i zaawansowanych łańcuchów zdarzeń z innymi elementami systemu Tuya Smart. (Czujniki ruchu, otwarcia, zamknięcia, dymu etc.)



Urządzenie posiada zestaw bez-napięciowy który należy podłączyć pod sterowanie krokowe napędu.

Jest to miejsce gdzie na schemacie podłącza się monostabilny przełącznik ścienny (tzw. dzwonek), kluczyk i inne działające impulsowo. Zwierane na zmianę otwiera lub zamyka bramę.

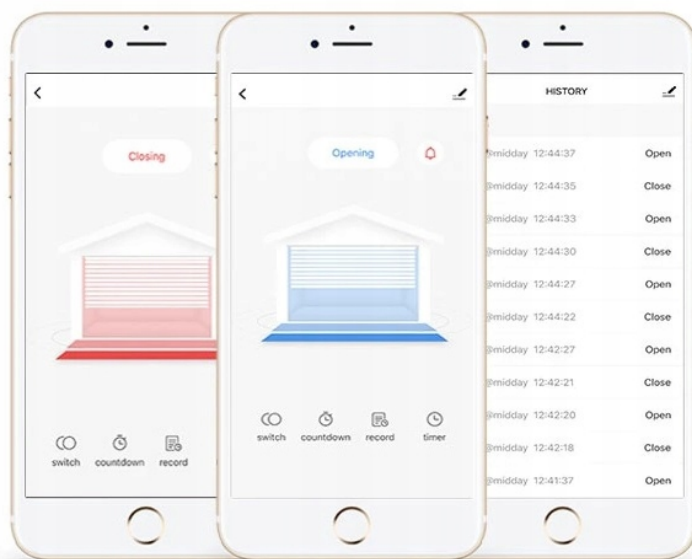



Wygoda w użytkowaniu

- **ZASILANIE:** 230V
- Sterownik współpracuje z Google Home, Amazon Alexa oraz Siri. Steruj swoją bramą głosową z samochodu wywołując określone polecenia gdy np. zbliżasz się do domu.
- Sterownik współpracuje także z IFTTT gdzie możesz skonfigurować usługę GEOFENCING. Brama otworzy się automatycznie gdy podjedziesz autem pod dom.

Sprawdź stan bramy w każdym momencie. Możesz ustawić harmonogram dla bramy, ustawić odliczanie otwarcia etc. oraz sprawdzić historię otwarcia i zamknięcia.

Kurier przywiózł Paczkę?

Otwórz mu garaż z dowolnej lokalizacji aby zostawił towar w środku.

Specyfikacja

- **ZASILANIE:** 230V z gniazdka (przewód z **polską wtyczką 1,5m** w zestawie) lub poprzez samodzielne podłączenie pod inne źródło zasilania 230V
- Sieć bezprzewodowa: **Wi-Fi 2.4GHz 802.11b/g/n**
- Częstotliwość: **50/60Hz**
- Do użytku wewnątrz pomieszczeń
- Temperatura pracy: **0°C/40°C**
- Wilgotność pracy: **≤ 85%**
- Typy zabezpieczeń: **WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)**
- Do korzystania z gniazdka wymagane jest pobranie aplikacji **Tuya SMART lub SmartLife** z Google Play lub App Store
- **Urządzenie posiada zestyk beznapięciowy**


Długość przewodów z czujnikiem zamknięcia 5m

Długość przewodu zasilania w zestawie 1,5m

=====

Urządzenie posiada zestyk bez-napięciowy który należy podłączyć pod sterowanie krokowe napędu.

Jest to miejsce gdzie na schemacie podłącza się monostabilny przełącznik ścienny (tzw. dzwonek), kluczyk i inne działające impulsowo. Zwierane na zmianę otwiera lub zamyka bramę.

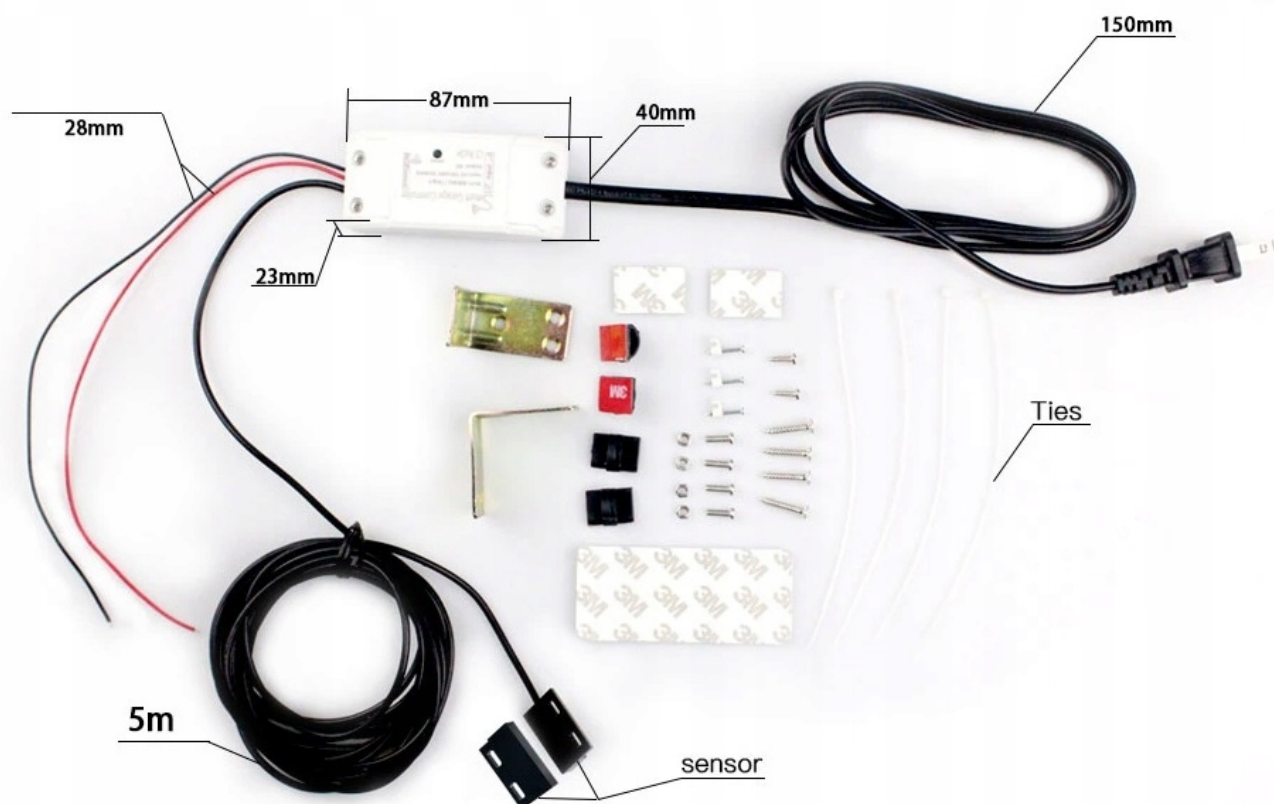






Przykładowy schemat podłączenia.

- A** - Czujnik z kablem
- B** - magnes przykręcony do kątownika (w zestawie)
- C** - Ściana
- D** - Górna krawędź skrzydła bramy

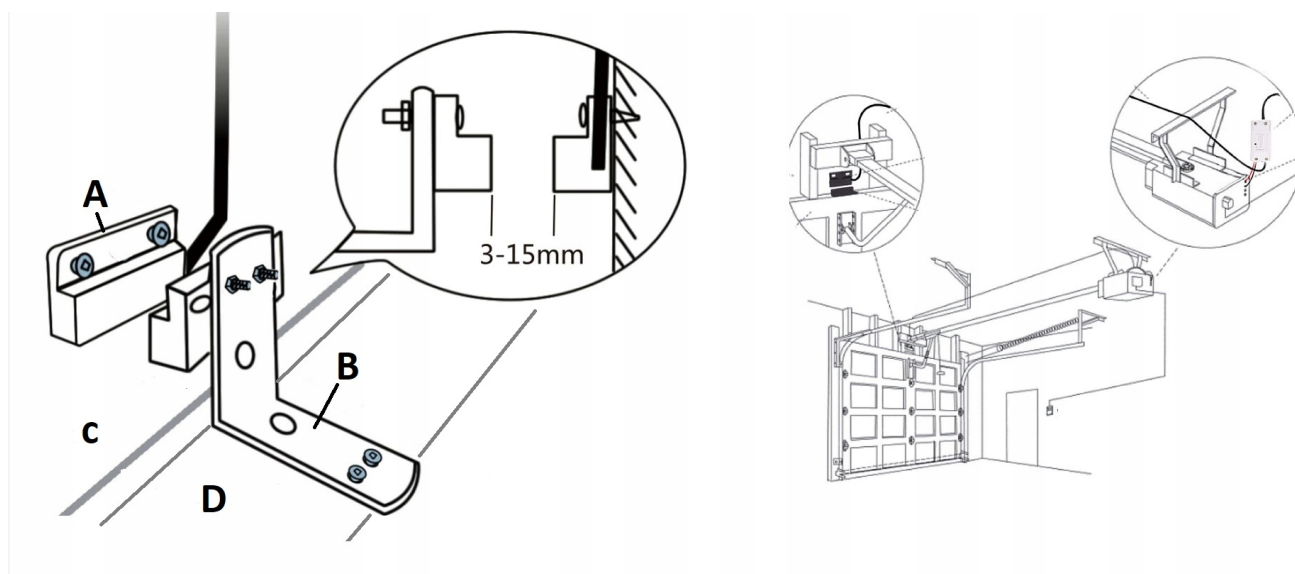

Urządzenie posiada zestaw bez-napięciowy

Jest to miejsce gdzie na schemacie podłącza się monostabilny przełącznik ścienny (tzw. dzwonek), kluczyk i inne działające impulsowo. Zwierane na zmianę otwiera lub zamyka bramę. **Zgodnie z instrukcją/schematem producenta napędu.**

- Do napędu podłączmy przewód czerwony i czarny (kolejność nie ma znaczenia)