

Link do produktu: <https://energodom.pl/sterownik-rf433mhz-rf-433-z-uslugą-modyfikacji-na-wersje-beznapięciowa-0v-p-1649.html>



Sterownik RF433Mhz RF 433 z usługą modyfikacji na wersję beznapięciową 0V

Cena brutto	31,39 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TU117+SerwisNO
Kod producenta	Przełącznik NO RF 433Mhz Bezpotencjałowy
Kod EAN	5904569573850

Opis produktu

Przełącznik 230V sterowany poprzez piloty i urządzenia RF433.92 Mhz Kody Stałe EV1527

- **Usługa modyfikacji i wysyłki trwa do 48h roboczych!**

!! WERSJA z Usługą wykonania wersji BEZNAPIĘCIOWA !! Przewody OUT zamykają dowolny obwód beznapięciowo 5A.

- Sterowanie piecem
- Sterowanie furtką
- Sterowanie innym obwodem o niższym napięciu lub DC


Możliwość włączania i wyłączania zasilania poprzez pilota RF 433.92 Mhz (pilot RF433Mhz nie jest częścią oferty poszukaj odpowiednich pilotów w naszych innych ofertach lub kup w proponowanych zestawach.)

□□□

Usługa wykonywana po zakupie - wykonanie wersji **bez-napięciowej (bezpotencjałowej)** - odcięcie zasilania - na wyjściu 0V.

Moduł może wtedy zwierać dowolne obwody do **5A. Np. sterowanie piecem, bramą, zamykanie obwodów DC przy zasilaniu AC i inne....**

□□□

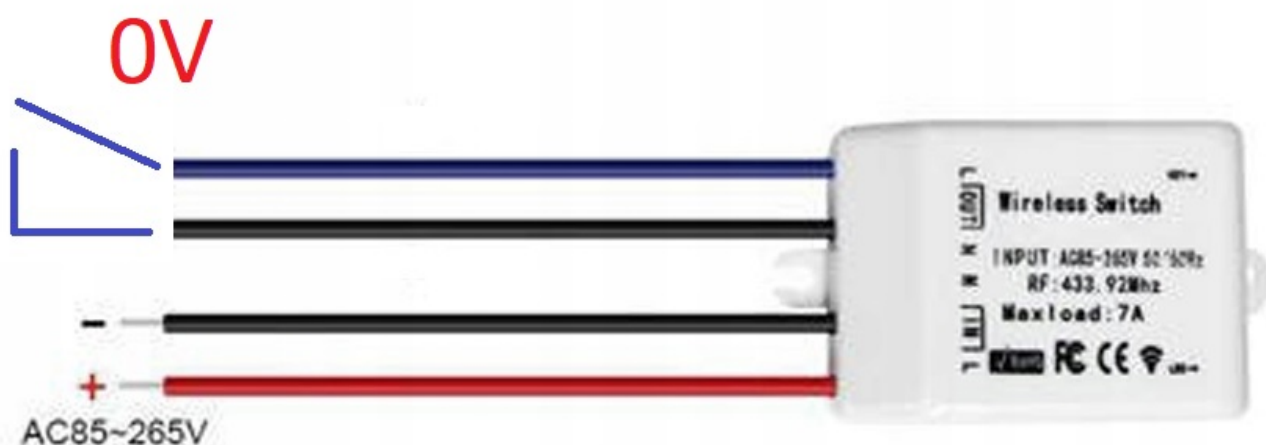

Sterowanie Impulsem lub On/Off - odcięte zasilanie - na wyjściu 0V

Wersja bez-napięciowa - **sterowanie impulsem (od 0,5 do 3600s)** - np brama, piec, drzwi, furtka.

Na wyjściu brak napięcia 230v. Działa jak zwykły zestyk (zwarłe/rozwarłe). Należy podłączyć wedle uznania urządzenie sterowane impulsem/zwarciem stycznika (**bez napięcia**) np,

- piec, sterowniki,
- klimatyzacja,
- alarm,
- rekuperacja,
- drzwi etc....
- **lub** zamknięcie obwodu innego urządzenia DC / AC



Najważniejsze zalety:

- **Precyzyjny odbiornik RF433.92Mhz**
- **Możliwość nauki do 12 kodów radiowych.**
- **Obudowa, nie ma potrzeby otwierania do montażu**, posiada także miejsca na wkręty do przymocowania na ścianie.
- **3 tryby działania:** Chwilowy, (monostabilny), przełącznik (bistabilny), zablokowany(Kod pilota A włącza przekaźnik, Kod B pilota wyłącza przekaźnik)

Najważniejsze zalety:

- **Precyzyjny odbiornik RF433.92Mhz**
- **Możliwość nauki do 12 kodów radiowych.**
- **Obudowa, nie ma potrzeby otwierania do montażu**, posiada także miejsca na wkręty do przymocowania na ścianie.
- **3 tryby działania:** Chwilowy, (monostabilny), przełącznik (bistabilny), zablokowany(Kod pilota A włącza przekaźnik, Kod B pilota wyłącza przekaźnik)





Specyfikacja:

!! WERSJA z Usługą wykonania wersji BEZNAPIĘCIOWA !! Przewody OUT zamykają dowolny obwód beznapięciowo 5A.

- **Napięcie wejściowe:** AC 85V - 265V
- **Napięcie wyjściowe:** 0V
- **Prąd czuwania:** <5A
- **Częstotliwość RF:** 433MHZ
- **Zasięg:** 20-50m (w otwartej przestrzeni)
- **Wymiary:** 50 x 37 x 20 mm

Zestaw zawiera:

- Przekaznik RF433MHz
- 2 x szybkozłączka
- Opakowanie