

Link do produktu: <https://energodom.pl/termostat-scienny-do-maty-elektrycznej-230v-16a-3600w-ogrzewanie-podlogowe-p-3178.html>



Termostat Ścienny Do Maty Elektrycznej 230V 16A 3600W Ogrzewanie Podłogowe


Cena brutto	58,39 zł
Numer katalogowy	ED2087
Kod producenta	ED2087 Termostat do Kabli grzewczych Maty
Kod EAN	5907022970937

Opis produktu

□ Termostat Pokojowy Do Maty elektrycznej 16A 230V

□ **Maksymalne** obciążenie 16A dla 230V (3600W)

□ Uniwersalny podstawowy **Termostat ścienny** do **maty elektrycznej** , **pompy obiegowej**, **elektrozaworu...**

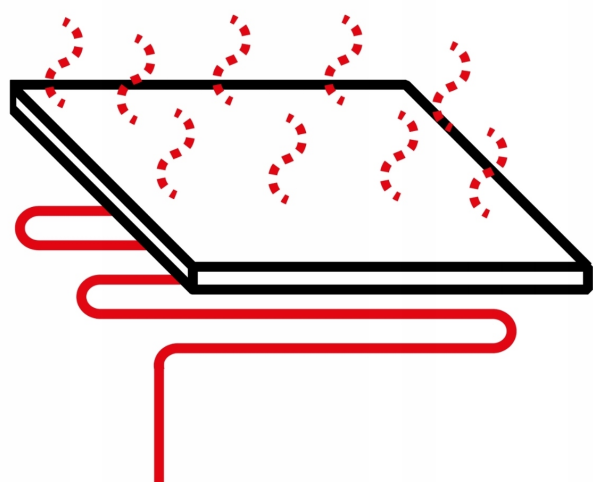

🌀 Termostat Pokojowy 230V 16A

- ❑ **Wersja 230V** do maty elektrycznej **max 16A (3600W)**.
- ❑ **Wersja Analogowa bez WiFi**
- ❑ **Harmonogramy**
- ❑ **6 przedziałów czasowych dla każdego dnia!**
- ❑ **Tryby** dni tygodnia **5+2, 6+1** lub **7 dniowy**
- ❑ **Możliwość podłączenia** czujnika podłogowego **NTC10K** (brak w zestawie)
- ❑ **Wiele opcji konfiguracji**

→ Funkcja blokady przed dziećmi



□ Gdzie możesz go zastosować?

► **Elektryczne ogrzewanie podłogowego**

Maty elektryczne i inne do maksymalnie **16A (3600W)**

W przypadku ogrzewania podłogowego polecamy dokupić i zamontować dodatkowy czujnik podłogowy **NTC10K**

► **Sterowania elektrozaporem (max 16A)**

Termostat jest przeznaczony do sterowania matami elektrycznymi, kablami grzejnymi **do maksymalnie 3600W**

► **Możliwe sterowanie zaworami 230V**

► Piec C.O. i inne urządzenia zwiernie beznapięciowo ?? Pomy Obiegowe, Elektrozawory 230v ...

Termostat może sterować również piecem C.O. i innym zwiernym sygnałem POD WARUNKIEM, że zastosujemy stycznik/przełącznik bezpotencjałowy NO/COM/NC z cewką 230V.

Termostat podaje 230V na ów przełącznik a on zwiernie beznapięciowo sygnał sterujący np. do pieca. , pompy ciepła, C.O.W. etc...

▣ Pompy obiegowe / zawory 230v

Termostat (gdy "grzeje") podaje napięcie tylko na jednym z wyjść - można więc wykorzystać go również do sterownia np pompą obiegową, czy elektrozaworem 230V - **schematy** na końcu opisu.

▣ Najważniejsze Funkcje

▣ **Wersja oprogramowania które pozwala** na wszystkie ustawienia (również zaawansowane) w aplikacji -> **Hasło 123456.**

- **7 dniowy harmonogram** (dla każdego dnia mamy aż **6 przedziałów czasowych**)
- **Układ dni** w wersji 7dni lub **5+2** lub **6+1**. Czyli inne nastawy dla soboty i niedzieli lub tylko niedzieli
- **Funkcja blokady przed dziećmi**
- **Funkcja otwartego okna** (urządzenie zamknie dopływ gdy wykryje nagły spadek temperatury (np. wietrzeenie)
- **Możliwość uruchomienia lub wyłączenia** czujnika zewnętrznego/podłogowego NTC10K (do kupienia osobno) .
- **Możliwość ustawienia progu** bezpieczeństwa temp. podłogi..
- **Możliwość kalibracji temperatury**



Specyfikacja

- ✓ **Wymiary panelu** - 86*86*27 mm
- ✓ **Panel przedni** - szkło hartowane - **CZARNE**
- ✓ **Mocowanie** Klasyczna puszka podtynkowa
- ✓ **Zasilanie:** 230V AC / **IP:** 20
- ✓ **Regulacja** 5-30 stopni Celcjusza (dokładność 0,5 stopnia). Możliwość korekty temperatury.
- ✓ **WiFi** - **NIE!**



