

Link do produktu: <https://energodom.pl/uniwersalny-odbiornik-radiowy-do-bramy-napedu-300-868mhz-wifi-tuya-2w1-p-3440.html>



Uniwersalny odbiornik radiowy do bramy napędu 300-868Mhz + WiFi TUYA 2w1

Cena brutto	73,39 zł
Numer katalogowy	ED2353
Kod producenta	Odbiornik 2 kanałowy RX-Multi + WiFi TUYA
Kod EAN	5907022971569

Opis produktu

2w1 Uniwersalny odbiornik 300-868Mhz + WiFi TUYA App

- **Od teraz możesz w wygodny sposób zdalnie otwierać i zamykać bramę np. zbliżając się do domu/podjazdu**
- **Wersja RF 300-868Mhz z wbudowanym modułem WiFi**
- Odbiornik współpracuje z wieloma pilotami najpopularniejszych marek z w paśmie 300-868Mhz
- **2 niezależne kanały** (możliwość sterowania dwoma napędami) - **do 100 pilotów na kanał**



Rozszerz możliwości Napędu

→ Najpopularniejsza aplikacja **TUYA / Smart Life**

Uniwersalne zastosowanie pozwala rozwiązać wiele problemów z wieloma pilotami do różnych bram lub chroni nas przed kosztowną wymianą uszkodzonego radia

Najczęstszy scenariusz wykorzystania odbiornika

Przy pomocy tego urządzenia możesz w łatwy sposób podłączyć dwa niezależne napędy bramy wjazdowej/garażowej i sterować nimi przy pomocy tylko jednego pilota (**od pierwszej lub drugiej bramy**).

Gdy nie posiadasz lub masz problem z dobraniem pilota do napędu bramy

Możesz umieścić w napędzie nasz uniwersalny odbiornik oraz zakupić jeden z oferowanych na naszych aukcjach pilot zamienników do napędów Faac Fix, Nice FLOR, BFT i nadal sterować napędem



Uniwersalne zasilanie DC-AC 9-30V

niemal 99,9% napędów bram posiada odpowiednie wyjścia/zaciski na zasilanie dodatkowych akcesoriów zewnętrznych. W jednych napędach jest to przeważnie 24V **DC** w innych 12V a jeszcze innych jest to prąd przemienny **AC**

W tym urządzeniu nie ma to znaczenia !!!

Możesz podłączyć je do dowolnego źródła zasilania w przedziale **9-30V zarówno DC jak i AC**

Sterowanie beznapięciowe

Sterowanie daną bramą odbywa się poprzez wpięcie urządzenia pod sterowanie krokowe bramy (impuls beznapięciowy) do otwierania/zamykania.

Jest to miejsce gdzie w każdym napędzie podpiną się np. zewnętrzny przełącznik ścienny do manualnego sterowania napędem. Jeśli masz już taki podłączony, wpinamy się w to samo miejsce równolegle. Urządzenie nie wyklucza z pracy takiego przełącznika.

Aplikacja TUYA


- W aplikacji możesz **1 kliknięciem otwierać i zamykać obie bramy** jednocześnie.

- Wchodząc w szczegóły urządzenia możesz również sterować każdą z bram osobno

Aplikacja Tuya oferuje aktualnie **największy wybór urządzeń** ofertowanych przez wielu producentów. Dzięki temu nie jesteśmy skazani na zakup produktów tylko jednej marki. Wybór akcesoriów jest przeogromny.

Szeroki wachlarz producentów pozwala znaleźć niemal każdy typ urządzenia oraz automatyzować je.

Koniec z bałaganem wielu aplikacji do różnych urządzeń. **TUYA = All in One**

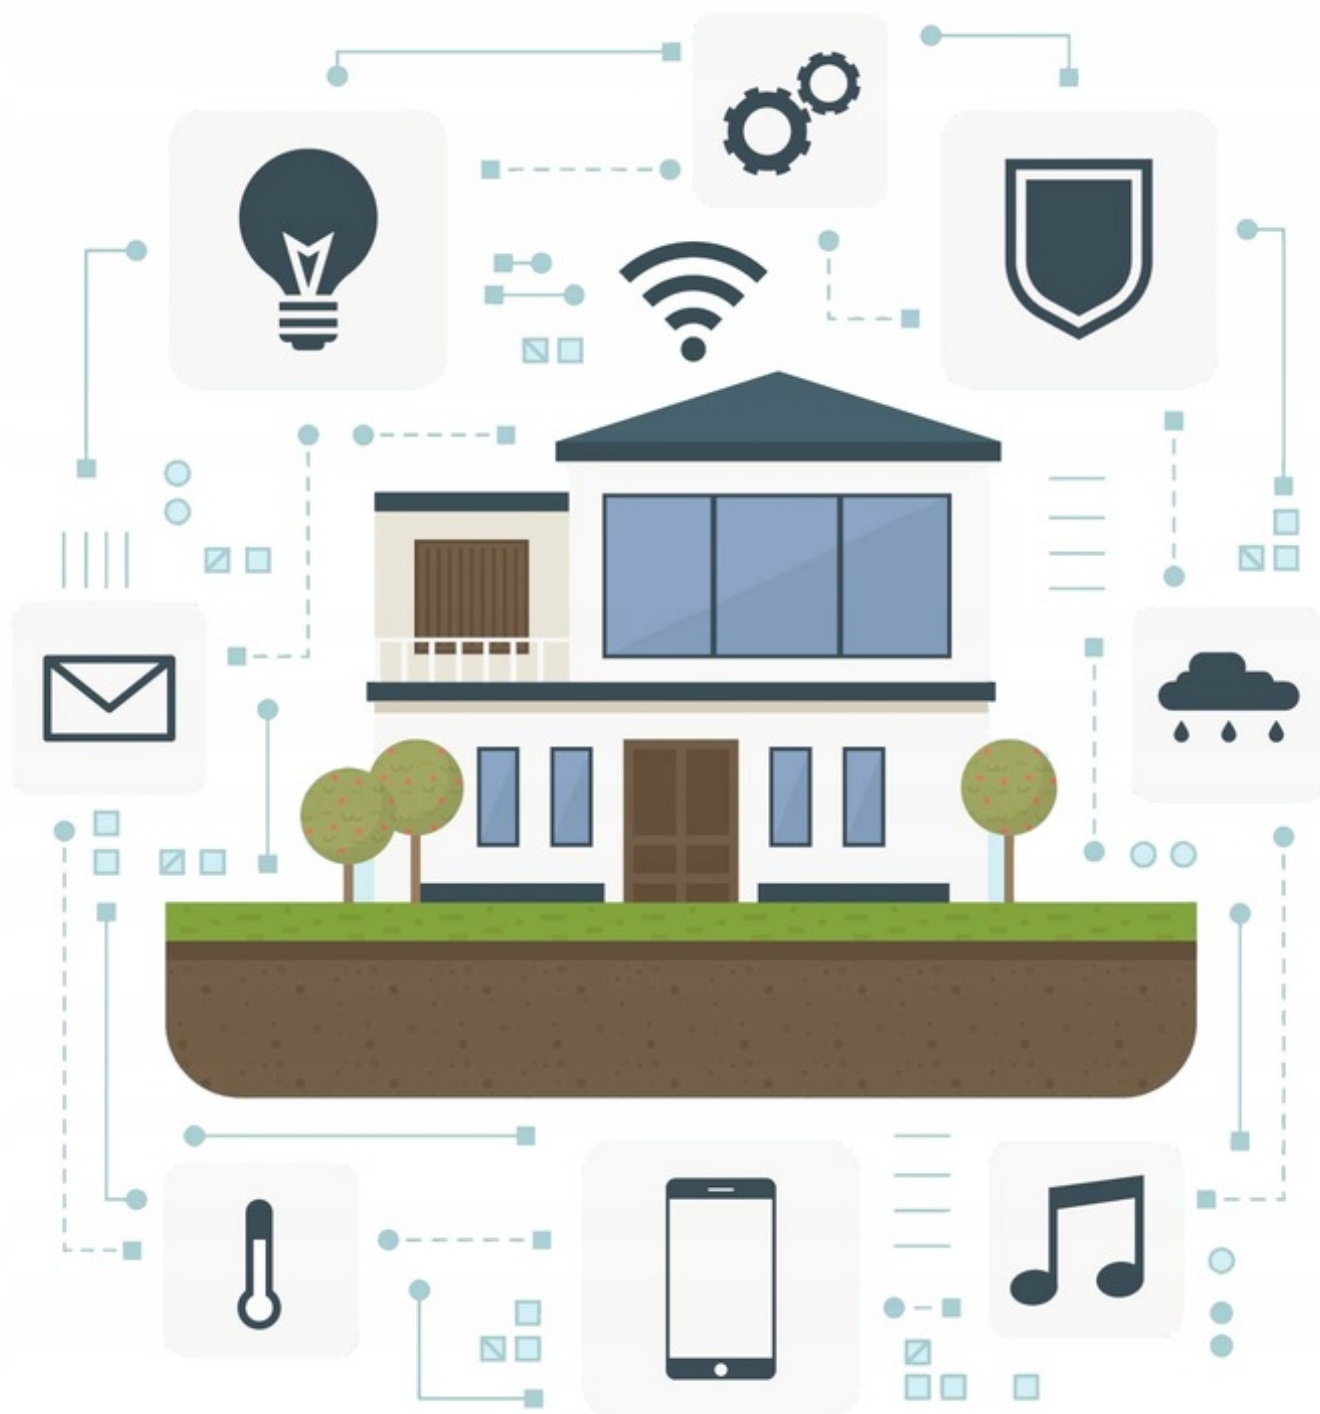

KOMATYBILNOŚĆ

Przy pomocy zworek (szczegóły w instrukcji) możemy ustawić w jakim systemie ma działać odbiornik. Oprócz wymienionych niżej marek posiada on również uniwersalne ustawienie dla **Universal Rolling Code 433,92Mhz** ustawienie to jest kompatybilne z większością pilotów w tej częstotliwości z kodem zmiennym.

Oprócz tego dedykowane ustawienia dla

- Nice Flors oraz Nice Smilo
- Marantec
- FAAC XT4 433RC Rolling Code (FACC tylko te 433Mhz)
- CODIGO FIJO od 300 do 390Mhz
- Uniwersalne dla Rolling Fixe Code 315Mhz
- Uniwersalne dla Rolling Code 433Mhz
- Hormann Marantec Berner 868Mhz
- Sommer 868 mhz
- BFT 43mhz
- Beninca 433Mhz
- KEY 433Mhz
- HormanEcostar 433mhz
- Każdy pilot z kodem stałym i prostym (nie zaleca się stosowania kodu stałego/prostego do bram).



Parametry

- **Uniwersalne Zasilanie:** 9-30V DC lub AC
- **Częstotliwość odbiornika:** 300-868Mhz
- **Komunikacja WiFi** - 2.4Ghz b/g/n
- **Aplikacja TUYA APP**
- **Temperatura pracy** : -40°C-+80°C
- **Wymiary** : 74.5×54.5×27mm
- **Pamięć:** 100 pilotów na kanał

Widoczna dodatkowa antenka jest od modułu RF - do pilotów (nie WiFi)