

Link do produktu: <https://energodom.pl/zasilacz-12v-18w-glp-led-dc-montazowy-do-tasm-sterownikow-1-5a-p-3504.html>

Zasilacz 12V 18W GLP LED DC Montażowy Do Taśm Sterowników 1,5A



Cena brutto	18,79 zł
Numer katalogowy	POS6
Kod producenta	GPV-18-12
Kod EAN	5902135147405
Moc znamionowa wyjściowa	18
Rodzaj zasilacza	wodoszczelny
Napięcie znamionowe wyjściowe	12

Opis produktu

Zasilacz LED GLP 18W 12V 1,5A IP67 Plastik

-.-

Symbol Producenta: **ZPR-GLP-18-12V-IP67**



Typ zasilacza: Zasilacz stałonapięciowy

Napięcie wyjściowe: 12V

Prąd wyjściowy: 1,5A

Moc znamionowa: 18W

Tętnienia i szumy maksymalne: 200mVp-p

Czas ustalania , narastania: 500ms, 250ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem

Czas podtrzymania: 25ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem

Napięcie wejściowe: 180 ÷ 264VAC

Prąd wejściowy: 0,3A przy 230VAC

Prąd rozruchowy wejścia: 40A przy 230VAC

Prąd upływu wejścia: 0,25mA przy 240VAC

Temperatura pracy: -20°C ÷ 70°C

Wilgotność pracy: 20 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)

Normy bezpieczeństwa: Zgodność z EN 61347-1, EN 61347-2-13, IP67

Wytrzymałość izolacji: WE,WY: 3kVAC

Rezystancja izolacji: WE, WY: 100MΩ,500VDC,25°C,70%

Normy emisji EMC: Zgodność z EN55015

Normy odporności EMC: Zgodność EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11

Prąd harmoniczných: Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2


Wymiary: 129.5 x 25 x 21mm (dł. x szer. x wys.)

Zabezpieczenie nadprądowe: Zakres: 130 ÷ 150% Naprzemienne załączanie i odłączanie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie zwarciove: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie nadnapięciowe: -

Zabezpieczenie termiczne: 140°C ± 10°C(detekcja przez IC) Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

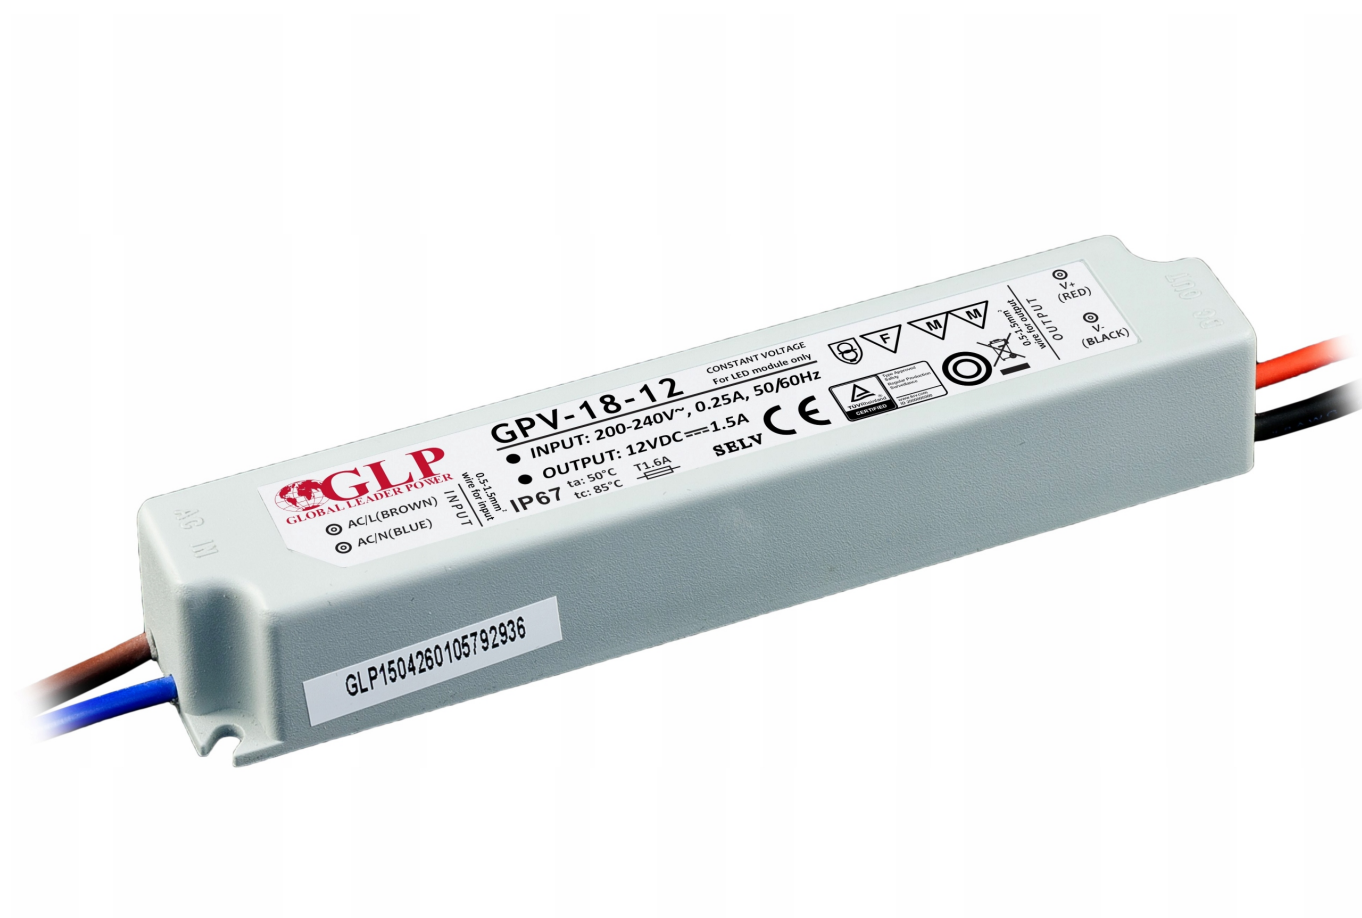

ZPR-GLP-18-12V-IP67