

Link do produktu: <https://energodom.pl/zasilacz-12v-led-dc-72w-5a-6a-20mm-montazowy-slim-maly-do-tasm-sterownikow-p-3255.html>




Zasilacz 12V LED DC 72W 5A 6A 20mm Montażowy Slim Mały Do Taśm Sterowników

Cena brutto	15,99 zł
Numer katalogowy	ED1827
Kod producenta	W303
Kod EAN	5904496826036

Opis produktu

⚡ Zasilacz 12V DC 6A 72W - Do taśm LED i nie tylko


- ▣ **Seria Slim ALU** - wysoka **JAKOŚĆ** oraz **cienka konstrukcja** idealna do montażu np. przy meblach.
- ▣ **Wydajny i Niezawodny** Wybór do Twojego **Oświetlenia LED**.

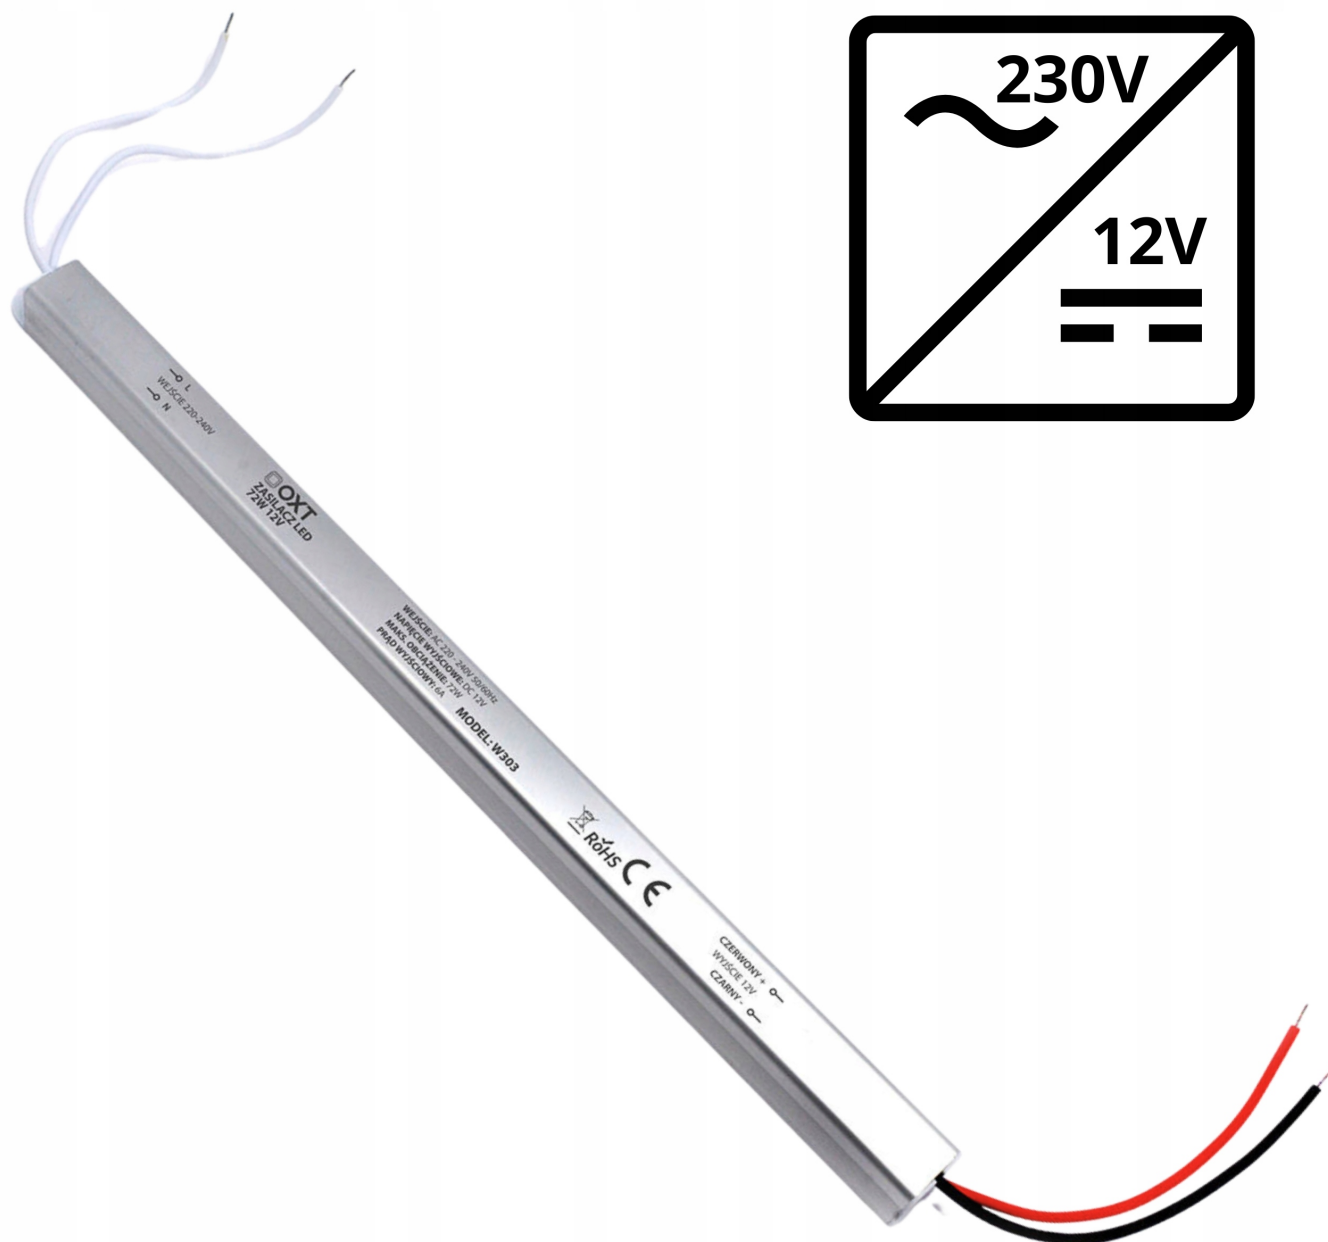

⚡ Zasilacz 12V DC 3A - 72W

- ☐ Moc: **72W**, Prąd: **do 6A**
- ☐ Napięcie wyjściowe **12V DC**
- ☐ Kompaktowy design Slim ALU
- ☐ **Ochrona** przeciążeniowa i przepięciowa
- ☐ **Wbudowany filtr** EMI
- ☐ Wysoka kompatybilność z LED
- ☐ Przekazuje prąd na przód za pomocą dwóch tranzystorów

✓ Małe Wymiary: **20 x 20 x 320 mm**

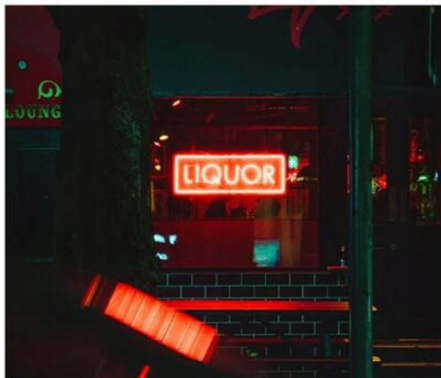

□ Dlaczego warto wybrać ten zasilacz 12V DC

□ Wysoka Wydajność

- Moc **72W** i prąd **6A** zapewniają odpowiednią wydajność dla większych instalacji LED, takich jak taśmy i panele LED, oprawy oraz moduły świetlne.

□ Smukła Konstrukcja Montażowa

- Model **Slim ALU** wyróżnia się kompaktowym designem, co ułatwia jego montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni – idealne rozwiązanie do wielu zastosowań.

□ Solidność i Niezawodność

- Wykonany z wytrzymałych materiałów, gwarantuje długą żywotność i stabilność działania, niezależnie od warunków użytkowania.

□ Zabezpieczenia i Bezpieczeństwo


- Zasilacz wyposażony w zabezpieczenia przeciw przeciążeniom, przepięciom i przegrzaniom, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i trwałość urządzenia.
- Obwód EMI chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, zapewniając bezawaryjne działanie.



□ Zastosowania Zasilacza LED Slim ALU

Zasilanie dowolnych urządzeń wymagających napięcia stałego **DC 12V** do maksymalnej mocy **72W** takich jak:

- ▣ **Oświetlenie Wnętrz** – świetnie sprawdzi się w mieszkaniach, biurach i przestrzeniach komercyjnych.
- ▣ **Oświetlenie Dekoracyjne** – idealne do iluminacji budynków i efektów świetlnych.
- ▣ **Systemy Motoryzacyjne** – dedykowany do oświetlenia w pojazdach i innych systemach mobilnych.
- ▣ **Kompatybilność z Kontrolerami LED** – współpracuje z kontrolerami WiFi LED dostępnymi w naszej ofercie.
- ▣ **Zasilanie modułów SMART dom**, elektroaworów i innych **12V DC**

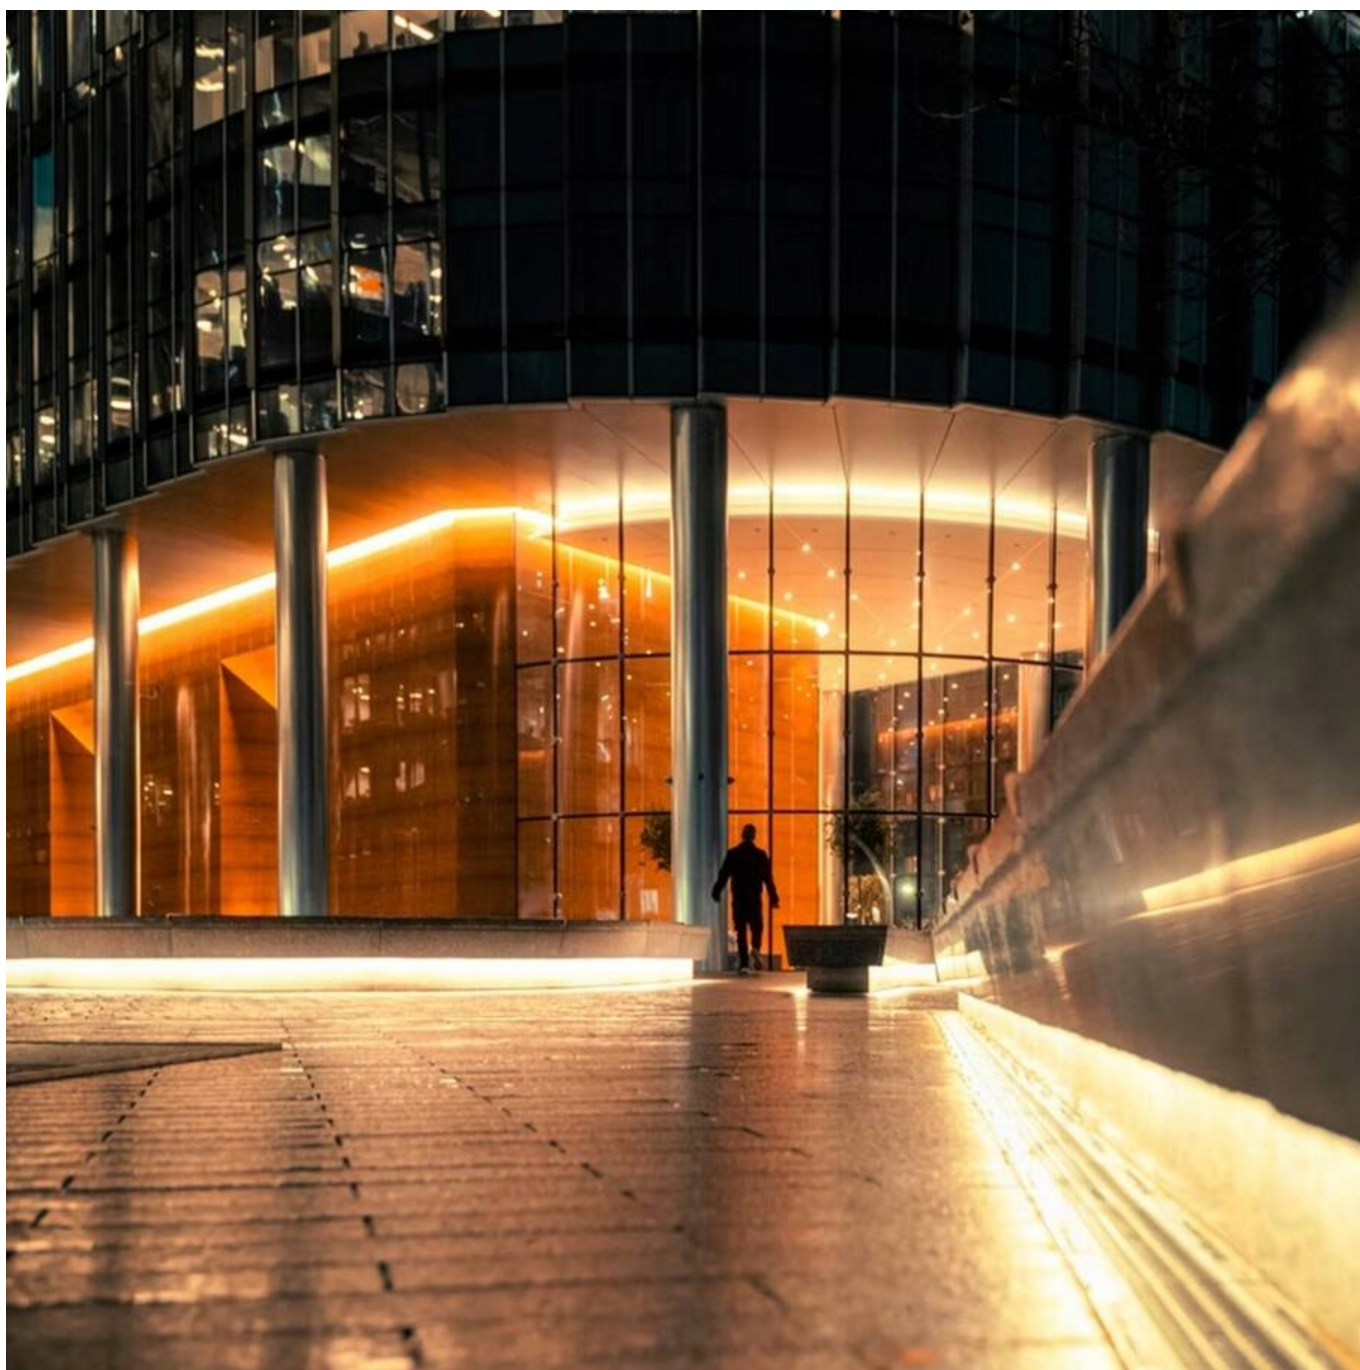

▣ **Specyfikacja:**

✓ **Napięcie wejściowe:** AC 200 - 240V 50/60Hz

- ✓ **Napięcie wyjściowe:** DC **12V**
- ✓ **Moc wyjściowa:** **72W**
- ✓ **Prąd wyjściowy:** **6A**
- ✓ **Zakres temperatur pracy:** 0 - 40 °C
- ✓ **Wilgotność otoczenia:** 0 - 95% (bez kondensacji)
- ✓ **Materiał obudowy:** Aluminium
- ✓ **Wymiary:** 20 x 20 x 320 mm

