

Link do produktu: <https://energodom.pl/przekaznik-na-szyne-din-5v-arduino-10a-8-kanalowy-p-1477.html>

Przełącznik na szynę DIN 5V Arduino 10A 8 kanałowy

Cena brutto	53,39 zł
Numer katalogowy	K3957
Kod producenta	HL-8RD-S1P-N
Kod EAN	5904501977371

Opis produktu

Przełącznik 5V - 8 kanałowy Low level - DIN

Przełącznik 8 kanałowy w obudowie na szynę DIN - **5V**

Sterowanie odbywa się poprzez Stan Niski - **Low Level**

- **COM - 5V (+)**
- **1 do 8 - zwarcie do GND** powoduje przełączanie danego kanału

Solidna masywna obudowa pozwalająca zamontować listwę 6 przełączników na szynie DIN.

Sterowanie danym kanałem odbywa się poprzez podanie na jeden z zacisków 1-8 stanu niskiego GND.


Możliwe również podłączenie przy pomocy **męskich pinów GPIO**. Dwa skrajne (lewe) piny to COM (+) natomiast pozostałe odpowiadają wejściom 1-8


Przełączniki mogą być obciążone do 10A przy 250V

Moduł znakomity do projektów Arduino czy Raspberry wykorzystywanych przy tworzeniu własnej automatyki domu.

Stan pracy przełącznika sygnalizowany czerwoną **diodą LED**

Realne zdjęcia oferowanego produktu

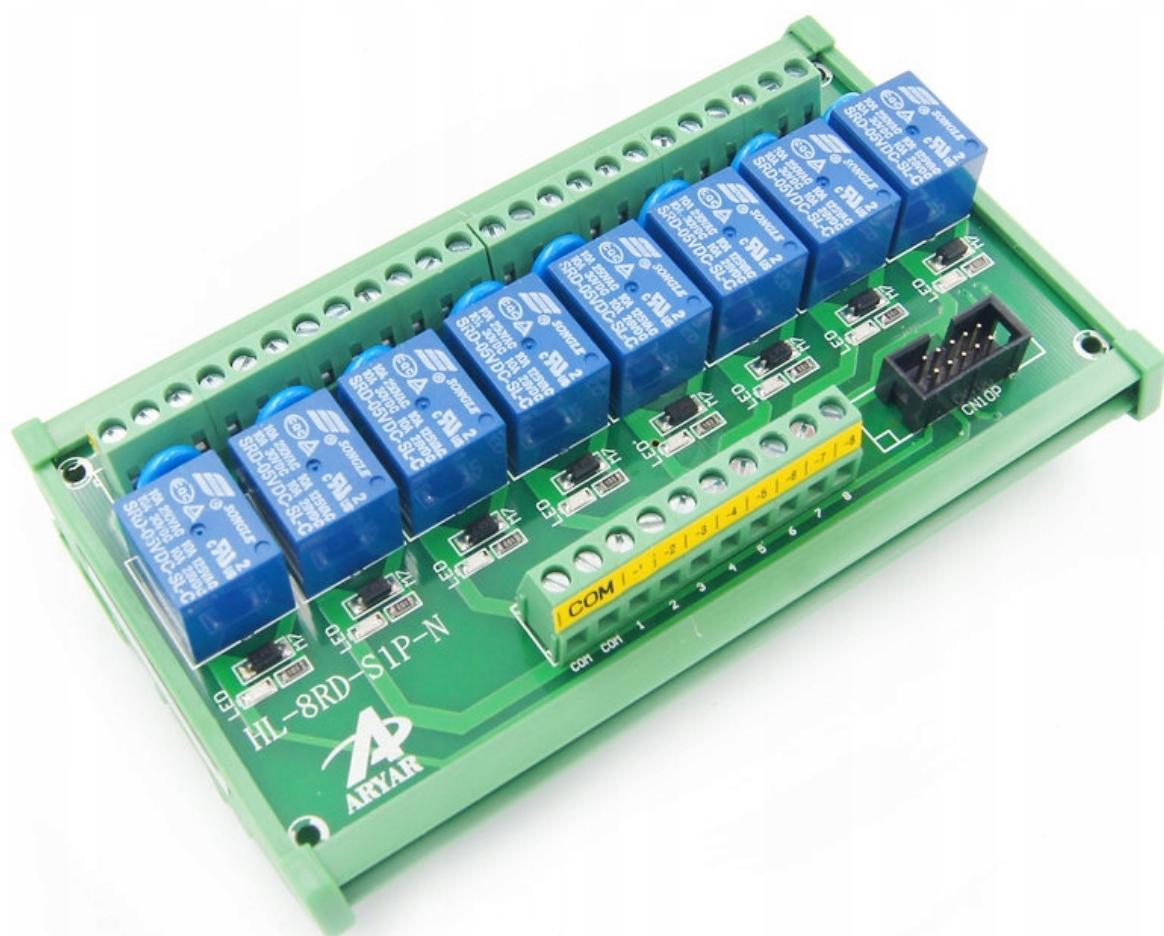

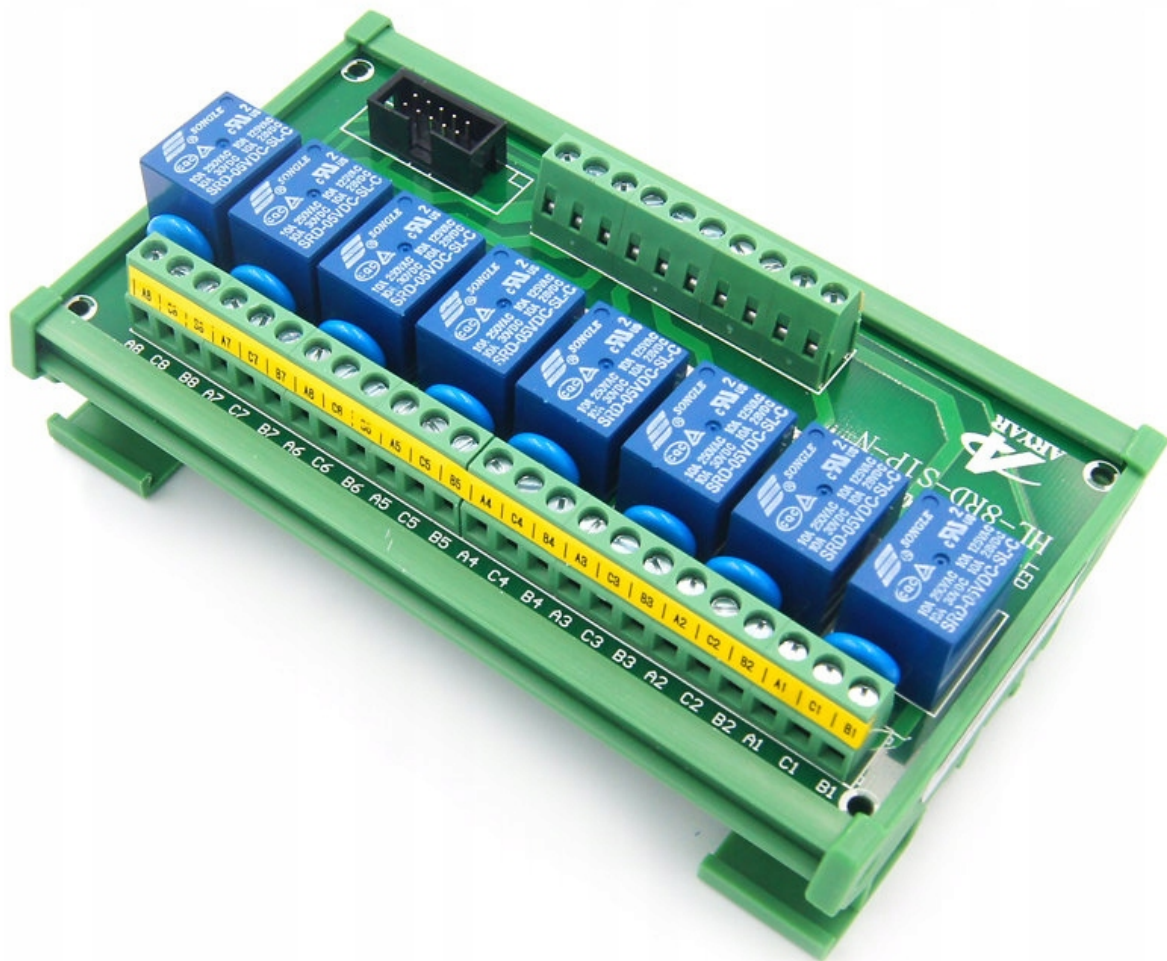

Podstawowe parametry

Napięcie sygnału sterującego

- zwarcie z GND wejścia od 1 do 8
- COM - wspólny +5V

Pozostałe parametry

- Ilość kanałów: 8
- Zasilanie: 5V DC
- Wymagana wydajność prądowa: 30-50mA / kanał
- Optoizolacja: NIE
- Rozmiar: 18 cm x 9 cm x 1,8 cm
- Maksymalne obciążenie wyjścia: 10A przy 250V / kanał

- Wymiary: 147 * 42 * 90 mm
- waga netto: 280g

