

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-dc-5-32v-4ch-sterownik-wifi-beznapieciowy-p-1772.html>

Sonoff DC 5-32V 4CH Sterownik WiFi Beznapięciowy

Cena brutto	71,19 zł
Numer katalogowy	ED1519
Kod producenta	Przełącznik Brama, Furtka, Piec Nawadnianie
Kod EAN	5904569573898
Liczba kanałów łączności	4

Opis produktu

Przełącznik WiFi 4CH - eWeLINK - NO/NC

- **Wersja WiFi (Bez RF433) !!!** (bez widocznej czarnej antenki)


Moduł przełącznika 4 kanałowego opartego na ESP8266 w fabrycznie wgranym oprogramowaniu do współpracy z **Sonoff eWeLink**

Zastosowany przełącznik beznapięciowy NO/NC pozwala na wybór sposobu zwierania podłączonych obwodów (domyślnie zwarty lub rozarty).

Idealne zastosowanie wszędzie tam gdzie chcemy zamykać beznapięciowo dowolne obwody **do 10A**.

- Sterownia Bramą, Furtką
- Sterowanie Piecem
- Zamykanie obwodów DC i AC
- Sterowanie elektrozaworami (np. od nawadniania)
- Sterowanie roletami, silnikami (Funkcja interlock)


Do płytki posiadamy również **dedykowane obudowy** - szukaj: "Sonoff DC Obudowa"

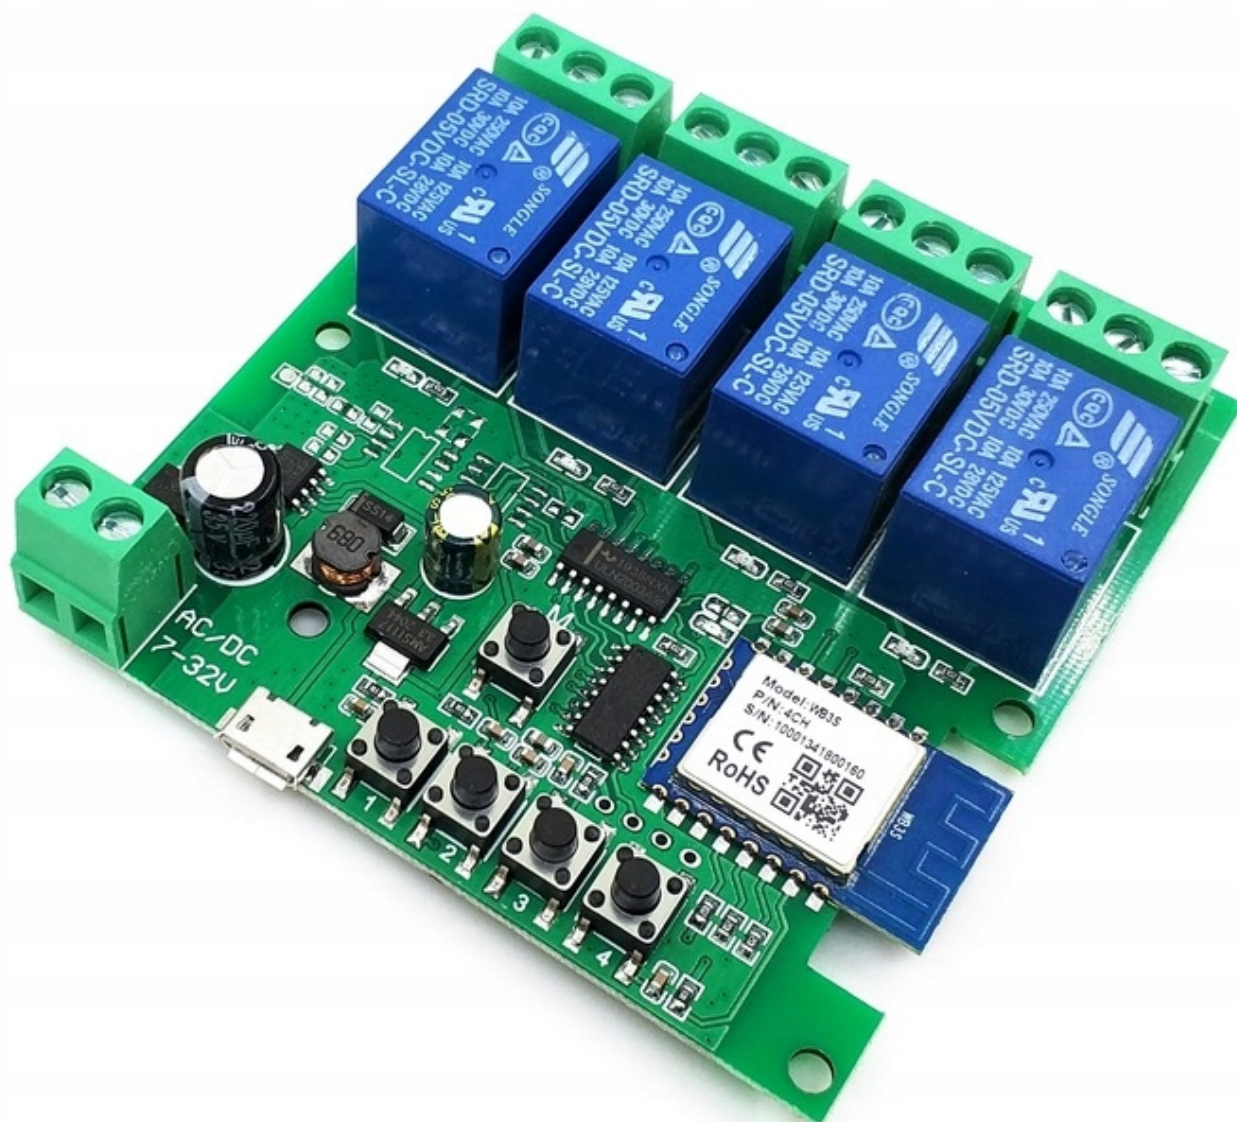

Uniwersalne zasilanie 5V DC / 7-32V DC/AC !

Moduł posiada wbudowany mostek prostowniczy. Dzięki temu podłączając przewody zasilające nie ma znaczenia ich biegunowość oraz typ zasilania DC czy AC. Również zasilanie znajduje się w szerokim zakresie niskich napięć **7-32V** DC/AC.

Można również zasilić urządzenie **5V DC** popularnym kablem z końcówką micro USB z portu komputera lub dowolnej ładowarki do telefonu

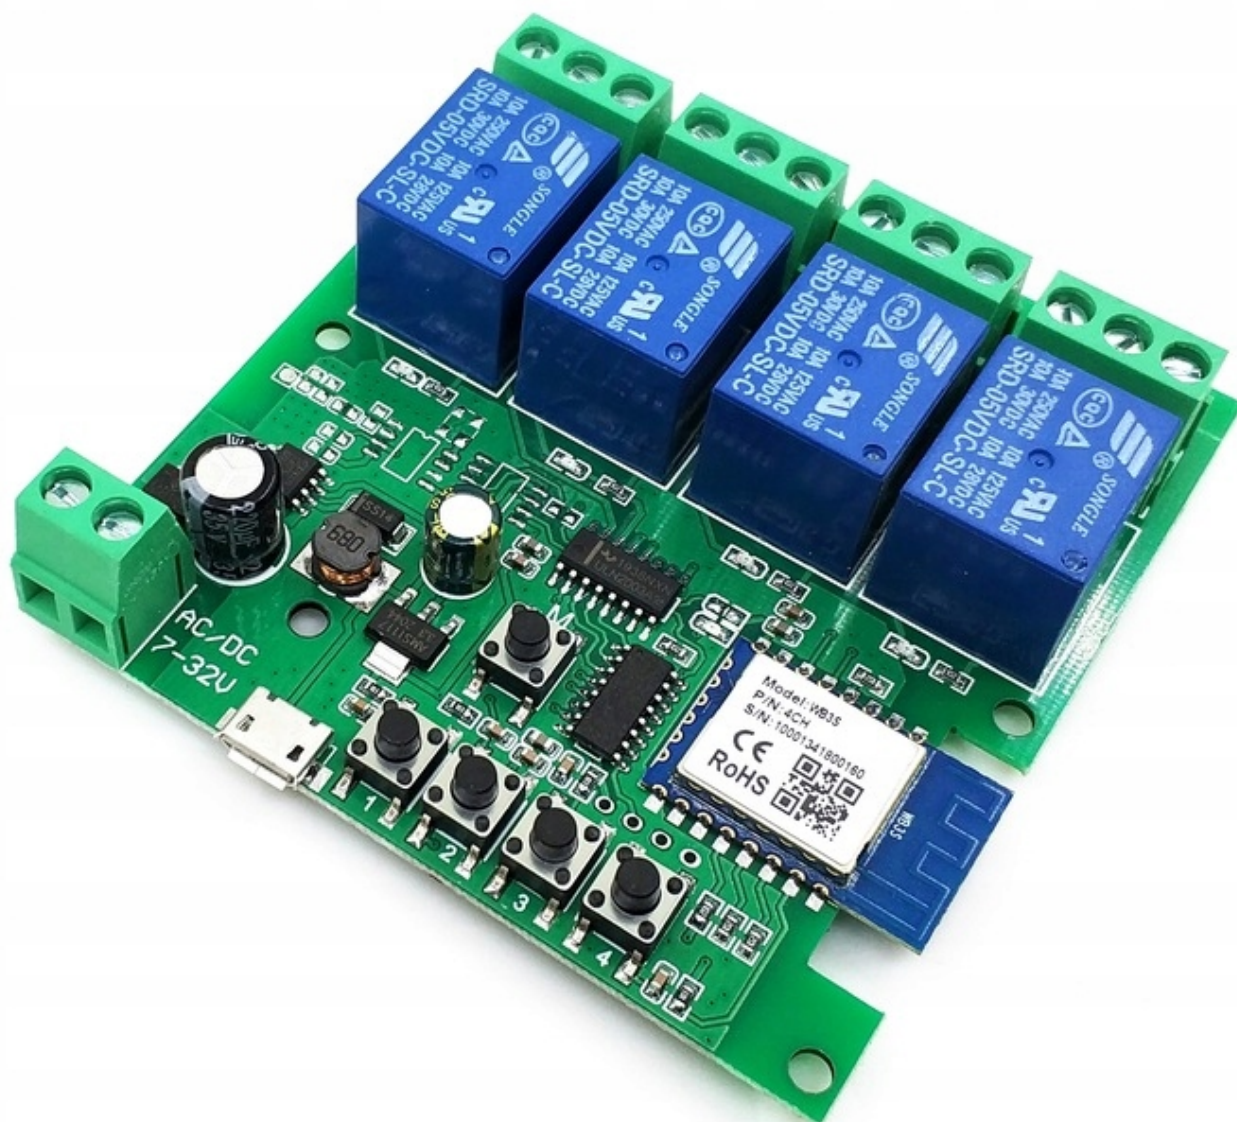

3 Tryby pracy - Ustawienia

Selflock - klasyczny. Każdy z przekaźników działa w trybie ON/OFF niezależnie od siebie

Interlock - W jednym momencie można uruchomić tylko jeden z 4 przekaźników. Jeśli jakiś inny jest włączony zostanie automatycznie wyłączony.

Impuls - przekaźnik włącza się i automatycznie wyłącza po ustawionym w aplikacji czasie (od **0,5** do **60** sekund)

Parowanie z eWeLink - Sonoff


Uruchomienie trybu parowania poprzez 5s przytrzymanie czarnego przycisku COM1 (pierwszego kanału) - niebieska dioda zacznie migać. W aplikacji rozpocząć szybkie parowanie.

Możliwość zmiany firmware !!!

- Usługa zmiany firmware z opisem **dostępna na osobnej aukcji** do wyboru **Supla**, Tasmota, **HomeHit**, EspEasy i inne openSource (**szukaj**: "zmiana oprogramowania sonoff")
- Wybierz: **SUPLA**, **HomeKit**, ESPEasy, Tasmota, ESPurna i każde inne (darmowe) wskazane przez użytkownika, kompatybilne z danym urządzeniem.

Tasmota, **ESPEasy** pozwala utworzyć z urządzenia Serwer HTTP/API/MQTT co otwiera drogę do integracji z wieloma systemami jak openHab, Domoticz i inne pozwalające na komunikację np. przez HTTP - **Kupujący musi znać proces konfiguracji tych softów**. Wsparcie i instrukcje oferujemy tylko dla Supla i HomeKit.



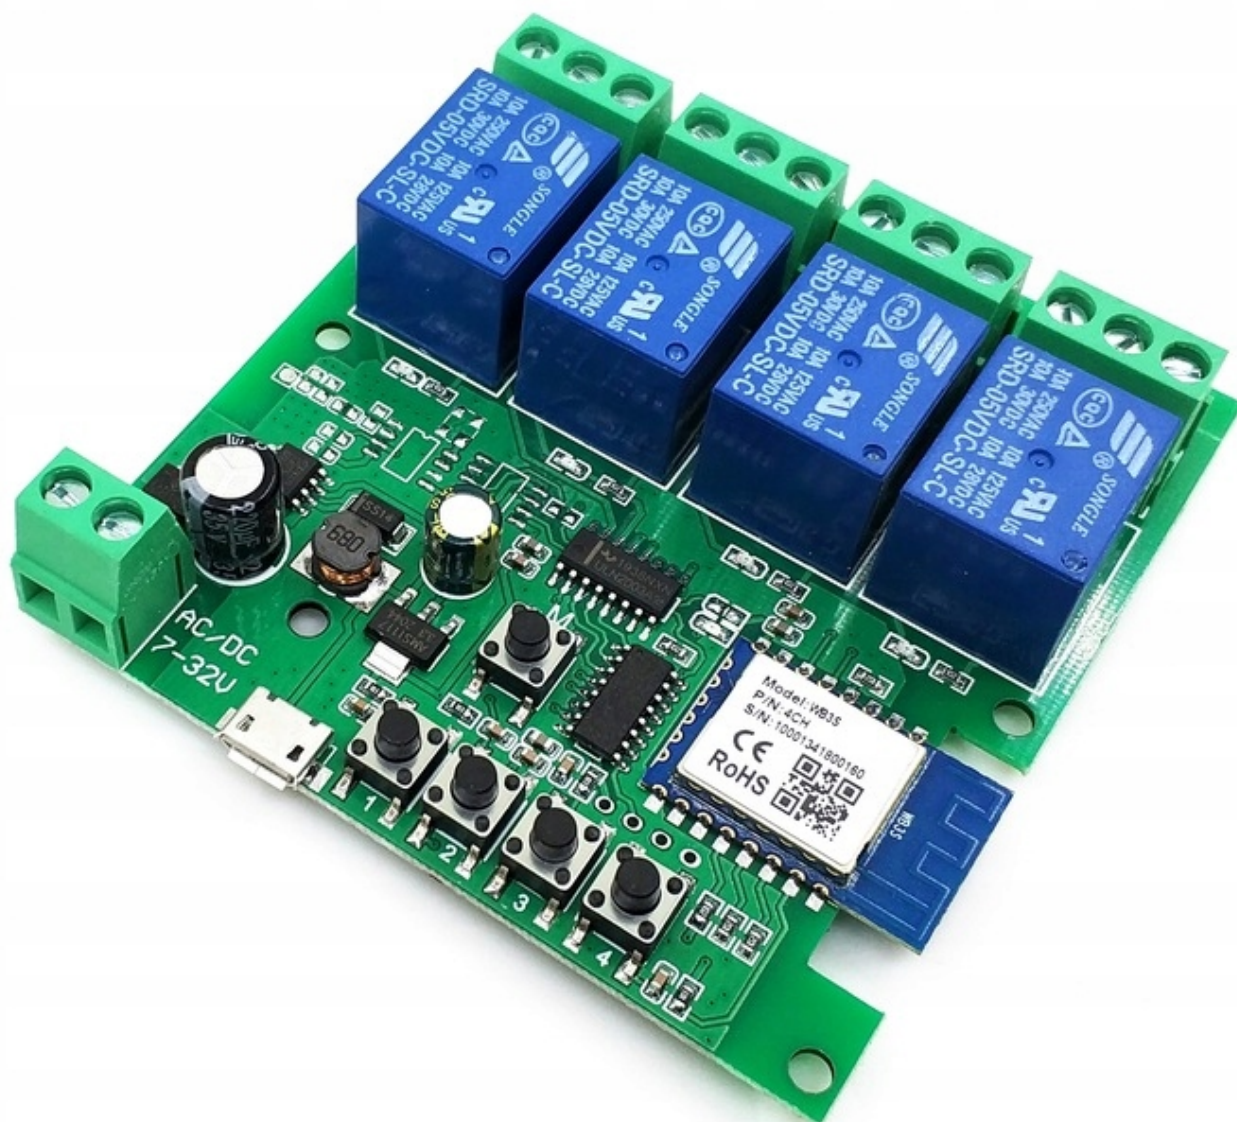

Specyfikacja modułu DC 4CH

- **Zasilanie:** 5V DC (micro USB) lub zaciski 7-32 V DC/AC
- **Maksymalne obciążenie:** 10A / przekaźnik
- **Temperatura pracy:** od -30 do 70°C
- **Łączność:** WiFi 2.4Ghz
- **Wymiary:** 7,4 x 7,3cm

- **CE:** Brak - jest to moduł a nie produkt końcowy
- **Nazwa aplikacji:** Kompatybilny z eWeLink
- **Układ:** ESP8266 (domyślnie wgrana aplikacja **eWeLink** - możliwość wgrania alternatywnego oprogramowania - usługa powyżej)

Wersja bez RF433Mhz (bez widocznej czarnej antenki). Wersja z RF dostępna w innej ofercie.

